



## SES-QUICK SL COLOR

**Matière :** PA 6.6  
**Températures d'utilisation :** -40 à +85°C  
 +150°C en pointe  
**Crantage :** intérieur  
**Allongement à la rupture :** 60 %  
**Spécification :** sans halogène  
**Tenue au feu :** V2 UL94

**Application :** les attache-câbles SES-QUICK SL-color sont faciles à utiliser et peuvent être fixés à la main ou avec notre pince de serrage.  
 Les attache-câbles de couleur peuvent également être utilisés pour l'identification des câbles électriques.



Coloris standard (code couleur international) :

001	002	003	004	005	006	007	008	013	010
blanc (WH)	bleu (BU)	vert (GN)	jaune (YE)	orange (OG)	brun (BN)	rouge (RD)	violet (VT)	gris (GY)	noir* (BK)


Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris
01860	xxx	xxx

Coloris fluo uniquement disponibles pour les attache-câbles SES-QUICK 210/34 SL COLOR-C

104	105	115
jaune fluo	orange fluo	rose fluo

type	code article	dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi. (mm)	résistance à la traction daN	
150/26 SL COLOR-C	0186 0028 xxx	150 x 2,6	40	8	100
210/34 SL COLOR-C	0186 0628 xxx	210 x 3,4	55	13	100
300/46 SL COLOR-C	0186 0638 xxx	300 x 4,6	76	22	100
365/76 SL COLOR-C	0186 0068 xxx	365 x 7,6	100	54	100

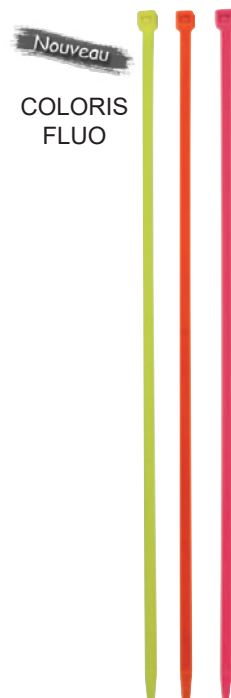

COLORIS FLUO

\* C12/1-01 : attache-câbles standards en naturel et noir



Autres tailles et coloris disponibles sur demande.



livré en sachet muni d'un trou européen de suspension.



C12/1-01 : attache-câbles disponibles en standard en coloris naturel



C16/1-01

