




SES-QUICK SL-PP

Matière : polypropylène
Coloris : brun
Crantage : intérieur
Températures d'utilisation : -20 à +70°C (+110°C en pointe)
Point de fusion : +160°C
Spécifications : bonne résistance aux acides, aux bases et détergents.
 matière conforme aux réglementations sur les produits en contact avec les denrées alimentaires.

Application : attaches préconisées pour une utilisation dans le domaine de l'agro-alimentaire.

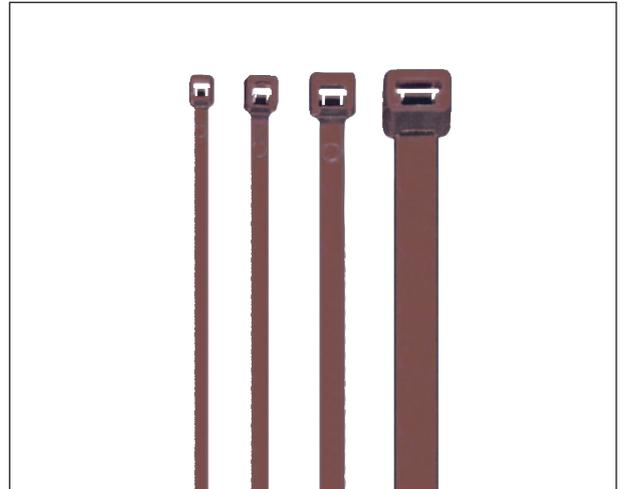

type	code article	dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi. (mm)	résistance à la traction daN	
100/25 SL PP-M	0186 0017 006	100 x 2,5	20	5	1000
150/26 SL PP-M	0186 0027 006	150 x 2,6	40	5	1000
145/34 SL PP-M	0186 0033 006	145 x 3,4	35	8	1000
210/34 SL PP-M	0186 0227 006	210 x 3,4	55	8	1000
185/46 SL PP-M	0186 0043 006	185 x 4,6	47	13	1000
300/46 SL PP-M	0186 0237 006	300 x 4,6	83	13	1000
380/47 SL PP-D	0186 0053 006	380 x 4,7	109	13	500
365/76 SL PP-D	0186 0067 006	365 x 7,6	100	22	500 



Autres tailles disponibles sur demande.



livré en sachet muni d'un trou européen de suspension.



C16/1-01

