







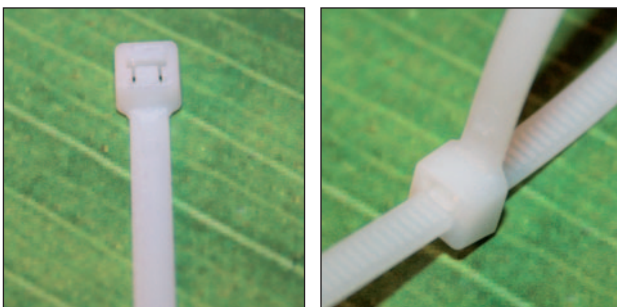
SES-QUICK BIO


Matière : polyester biodégradable
Coloris : naturel
Crantage : intérieur
Températures d'utilisation : -20 à +70°C
 +90°C en pointe
Point de fusion : 120°C
Allongement à la rupture : 330 %
Spécification : matière biodégradable selon la norme NF EN 13432 : 2000 et ASTM D6400.
Applications : attaches destinées au maintien et à la fixation de câbles, faisceaux de câbles et articles divers pour des utilisations temporaires (opération de pré-montage, travaux de maintenance, chantiers, événementiel...)
Conditions de stockage : à conserver à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la lumière pour éviter toute dégradation du produit avant utilisation. Fabriquées en matière biodégradable, ces attaches ont une durée de vie limitée.



type	code article	dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi. (mm)	résistance à la traction daN	 pces
150/26 BIO-C	0186 1203 018	150 x 2,6	40	5	100 
210/34 BIO-C	0186 1206 018	210 x 3,4	55	8	100 
250/46 BIO-C	0186 1211 018	250 x 4,6	60	11	100 
300/76 BIO-C	0186 1216 018	300 x 7,6	76	22	100 
365/76 BIO-C	0186 1217 018	365 x 7,6	100	22	100 

Nouveau



 livré en sachet muni d'un trou européen de suspension.

 C16/1-01

