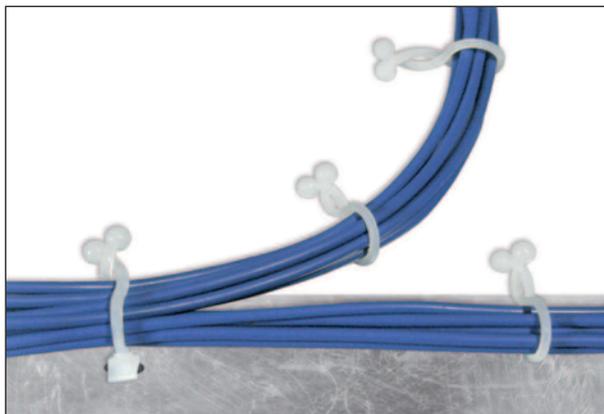



SES-TW

Matière : polyamide 6.6
Coloris : naturel
Températures d'utilisation : -40 à +85°C
Allongement à la rupture : 40 %
Tenue au feu : V2 UL94
Rigidité diélectrique : > 23 kV/mm


Application : attaches à twister pour montage rapide pour usage intérieur.



• Attaches simples

type	code article	dimensions (mm)			Ø de serrage			
		ØA	B					
TW-4 naturel	0186 0943 018	5,2	21	4,5	100			
TW-10 naturel	0186 0941 018	8,6	26	7,6	100			
TW-12 naturel	0186 0940 018	12	30	11	100			
TW-14 naturel	0186 0945 018	15	35,1	14	100			
TW-20 naturel	0186 0942 018	20	39,5	18	100			

• Attaches à riveter

type	code article	dimensions (mm)			Ø de perçage			
		ØA	B	C				
TW-R-10 naturel	0186 0946 018	11	31	10	4,8	100		