
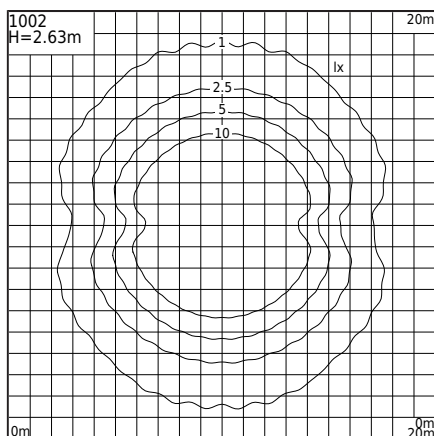
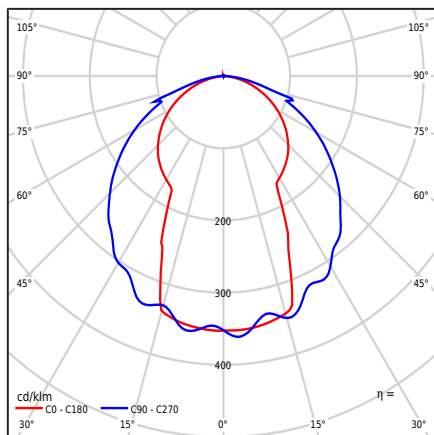


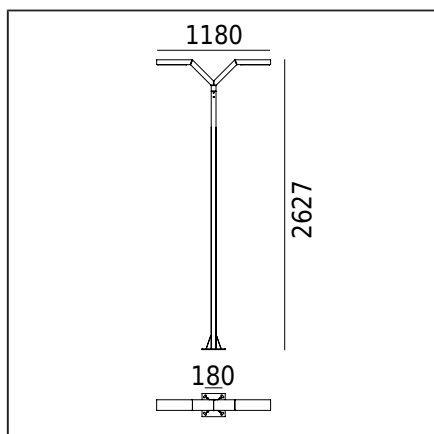

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage. Tête de mât.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour éclairer les jardins, les espaces privés, et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Selon les instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x4mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucles max 5x2.5mm². Câble rond isolé avec un diamètre maximal de ø13.6 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	21,3kg / 23,7kg
Dimensions du carton [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Dimensions du luminaire [cm]	118cm x 24cm x 263cm

Données techniques

4 modules LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	34,8W
Puissance racordée du luminaire	40W
Flux lumineux de la source lumineuse	6256lm
Flux lumineux du luminaire	3901lm
Efficacité lumineuse du luminaire	97,5lm/W
ULOR	0.4%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,96
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :

- Pour des commandes spéciales, autres modes de fonctionnement disponibles/variation dans le cadre du système extérieur DALI "middle of the night"
- AstroDim / Dynadimmer
- Pour une valeur de flux lumineux différente
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département Commercial de Norlys.

Courant d'appel	10A / 50µs
Évaluation BUG	"B2-U2-G1"

Pièces détachées

ZS1002zx0009	Kit de service
--------------	----------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	



Index

Index	Couleur	RAL
1002AL	ALUMINIUM	9006
1002GR	GRAPHITE	7016
1002SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.