
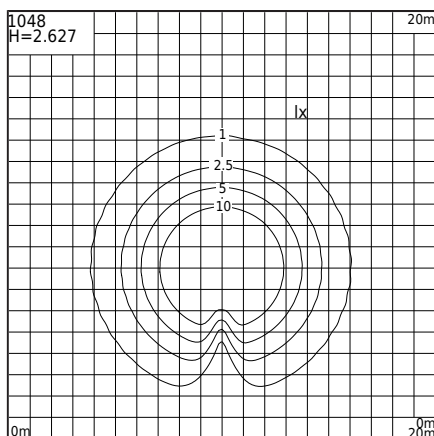
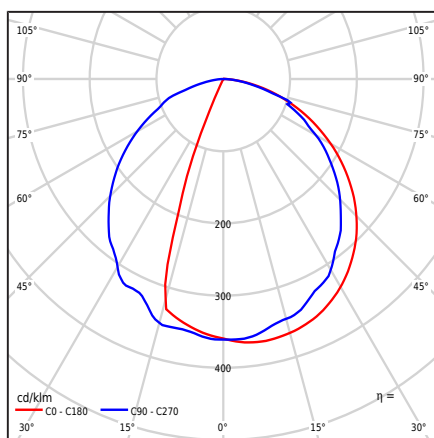


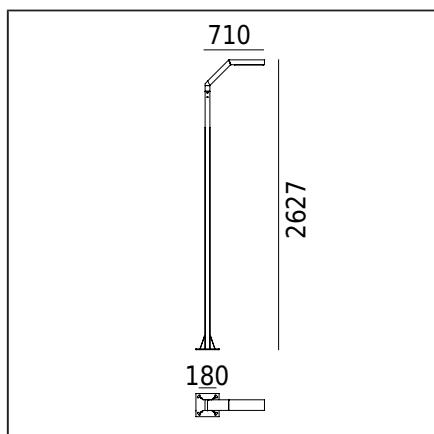

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage. Tête de mât.
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral: symétrique, dirigé vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des espaces privés et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø12mm, entraxe 200x200mm. Autres accessoires à acheter séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x4mm², Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 3x2.5mm² Câble rond isolé avec un diamètre maximum de ø12.5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	17,2kg / 19,3kg
Dimensions du carton [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Dimensions du luminaire [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Données techniques

2 modules LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	10,6W
Puissance racordée du luminaire	12,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1988lm
Flux lumineux du luminaire	1260lm
Efficacité lumineuse du luminaire	100,8lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :

- En classe de sécurité pour KL II.
- Pour une couleur LED de 2700K [I/I].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	2A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Pièces détachées

ZS1048x0009	Kit de service
-------------	----------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	



Index

Index	Couleur	RAL
1048AL	ALUMINIUM	9006
1048GR	GRAPHITE	7016
1048SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.