
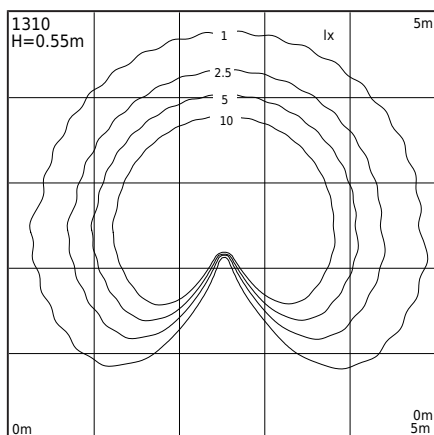
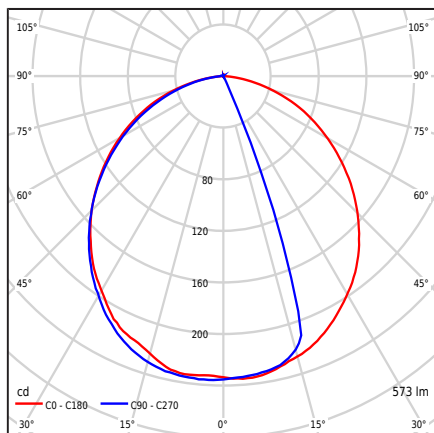
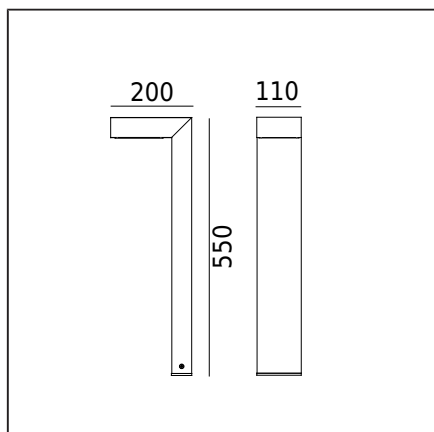


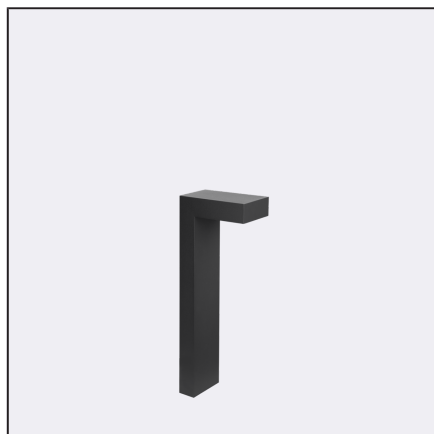

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière couverte orientée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous ø8mm, entraxe 18x50mm. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5 mm ² , possibilité de connecter l'appareil en boucle max 3x1,5 mm ² . Câble à gaine ronde de diamètre max ø12,5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	3,04kg / 3,64kg
Dimensions du carton [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensions du luminaire [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée du luminaire	7,2W
Flux lumineux du luminaire	573lm
Efficacité lumineuse du luminaire	79,6lm/W
ULOR	0.63%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	107 920h
L70B50 [wg LM-80]	171 460h
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C, jusqu'à +50°C sur demande
Température ambiante maximum	TA MAX=+65°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux.

Courant d'appel	1A / 15,2μs
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
1908GA0009	Ancrage au sol
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
3081XX0009	Adaptateur de montage



Pièces détachées

ZS1310xx0010	Kit de service
ZS4699101111	Kit de maintenance LED
ZS46999746	Kit de maintenance alimentation

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1310CS	ACIER CORTEN	env. 8011
1310AL	ALUMINIUM	9006
1310GB	BRUN TAUPE	7006
1310GR	GRAPHITE	7016
1310SV	NOIR	9005
1310CB	TERRACOTTA	8004
1310CG	VERT AMANDE	7033