
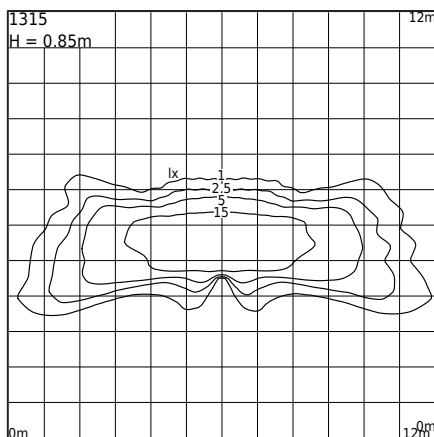
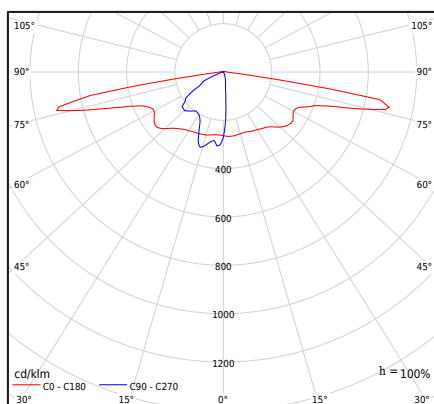


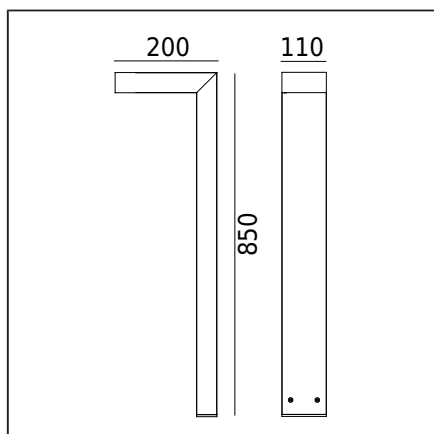

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lentille Ledil type SCL (IESNA type II / III).
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour éclairer les jardins et autres espaces privés.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø8mm, entraxe 18x50mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x2,5mm². Possibilité de raccorder le luminaire en boucles de max. 5x1,5mm². Câble rond isolé d'un diamètre maximal de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de l'éclairage dans le système: DALI2/TD.
Poids du luminaire net / brut	4,41kg / 5,06kg
Dimensions du carton [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2-TD (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	5,8W
Puissance racordée du luminaire	7,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	828lm
Flux lumineux du luminaire	683lm
Efficacité lumineuse du luminaire	87,6lm/W
ULOR	1%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>109 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,8
Facteur THD	< 10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+50°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A** / **E** / **EPREL**

Possibilité d'installer d'autres types de lentilles.
Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys Sp. z o.o.

Courant d'appel	5A / 220µs
Évaluation BUG	B1-U1-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 82, B 16A: 130



Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
1908GA0009	Ancrage au sol
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
3081XX0009	Adaptateur de montage

Pièces détachées

99zx0009	Kit d'entretien pour luminaires
ZS1315xx0011	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1315AL	ALUMINIUM	9006
1315GR	GRAPHITE	7016
1315SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.