
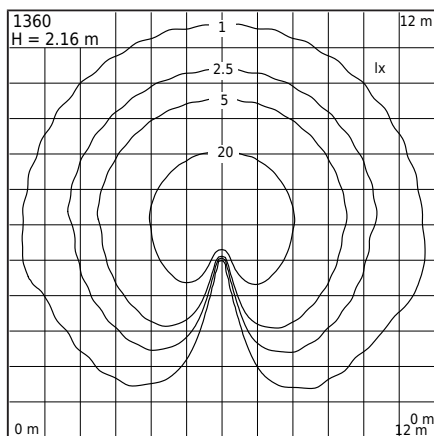
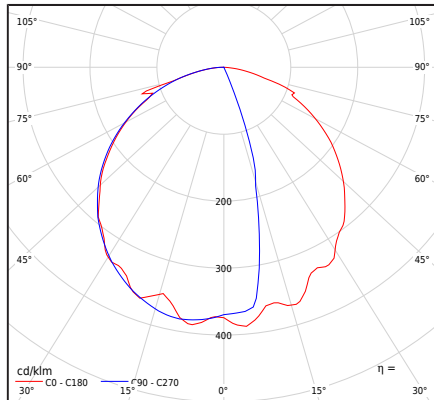
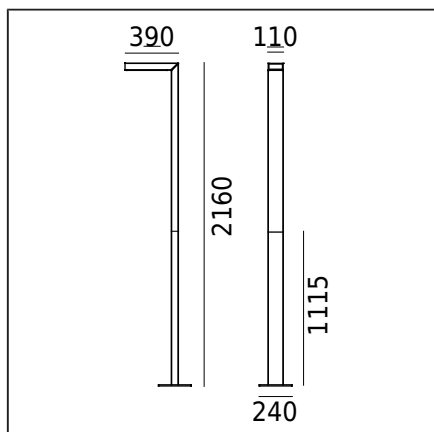


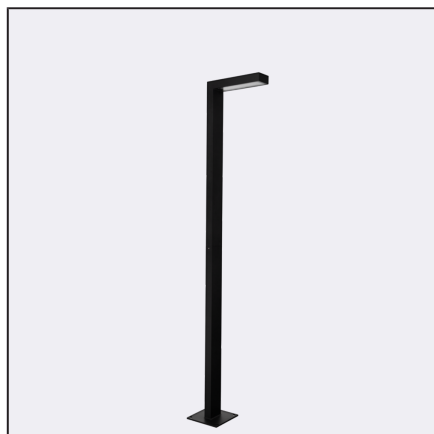

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral, symétrique orienté vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des espaces privés et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø12mm, écartement 200x200mm. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x4mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max 3x2,5mm². Câble rond isolé avec un diamètre maximal de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	10,54kg / 12,11kg
Dimensions du carton [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Côté du luminaire	0,232m²

Données techniques

2 modules LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance raccordée du luminaire	12W
Flux lumineux du luminaire	1128lm
Efficacité lumineuse du luminaire	94lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	72 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	10%
Température de référence	+25°C, jusqu'à +50°C sur demande
Température ambiante maximum	TA MAX=+65°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique /

Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- En classe de sécurité pour KL II.
 - Pour la couleur LED 2700K [I/I].
 - Pour une autre valeur du flux lumineux.
 - Pour une autre couleur de l'armature (selon la palette de couleurs RAL).
- Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	2A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

117GA0009	Ancrage au sol
116ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZS1360zx0011	Kit de service
--------------	----------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Index

Index	Couleur	RAL
1360AL	ALUMINIUM	9006
1360GR	GRAPHITE	7016
1360SV	NOIR	9005