
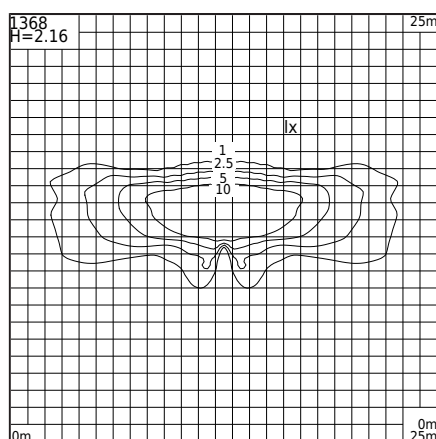
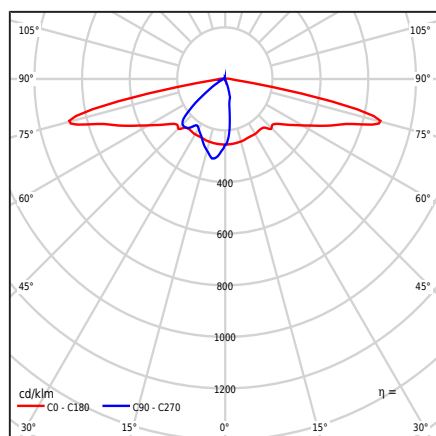
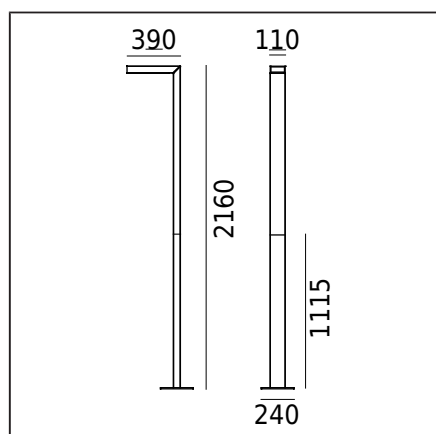


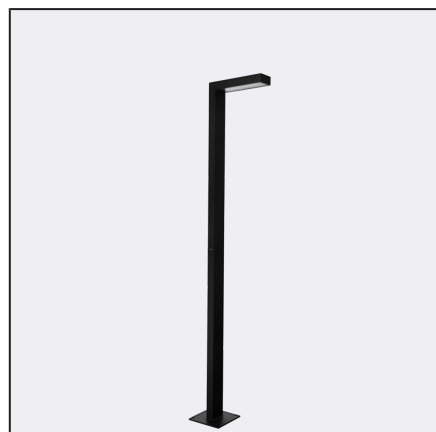

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Type de lentille Ledil T2-L (IESNA type III).
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des zones privées, des parcs et d'autres concepts architecturaux. Le faisceau lumineux large et uniforme est parfait pour éclairer : chemins, sentiers, etc. Étanchéité des chambres d'éclairage et de connexion IP65.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø12mm, entraxe 200x200mm, D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x4mm², Possibilité de connecter le luminaire en boucles max 5x4mm², Câble rond isolé d'un diamètre maximal de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	10,54kg / 12,11kg
Dimensions du carton [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Dimensions du luminaire [cm]	390cm x 24cm x 216cm
Côté du luminaire	0,232m²

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,4W
Puissance racordée du luminaire	8,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	1158lm
Flux lumineux du luminaire	1130lm
Intensité lumineuse du luminaire	1006cd
Efficacité lumineuse du luminaire	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 43

Accessoires Vendu séparément

117GA0009	Ancre au sol
116ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZS1368zx0009	Kit de service
--------------	----------------



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
1368AL	ALUMINIUM	9006
1368GR	GRAPHITE	7016
1368SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.