
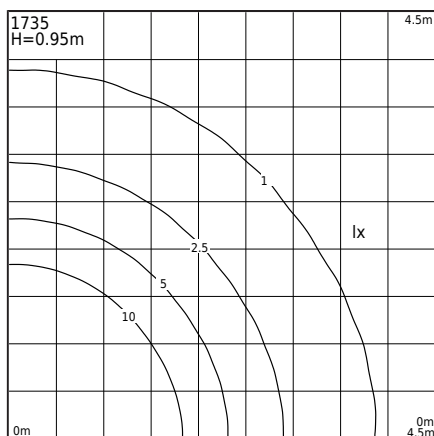
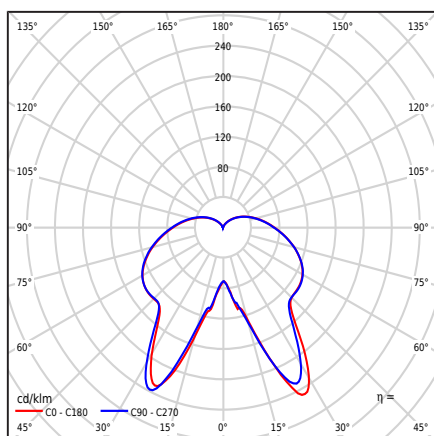


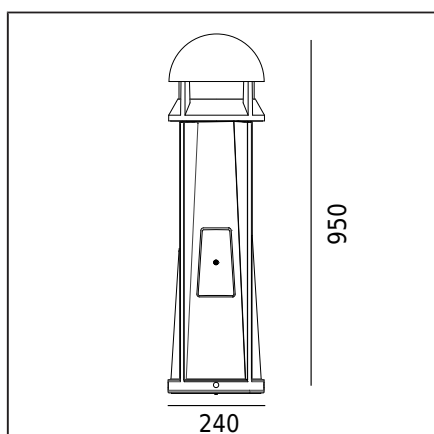

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Répartition lumineuse sur quatre faces couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire sur poteau à la construction stable et durable. Pour l'éclairage des zones privées et des espaces publics.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 6 trous ovales 10x15 sur un diamètre de $\varnothing 172$ mm tous les 60°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion: max 5x2,5mm ² , possibilité de boucle du luminaire max 5x2,5mm ² . Câble dans une gaine ronde de diamètre: $\varnothing 8 \dots 12$ mm ou $\varnothing 10 \dots 14$ mm. Luminaire équipé de trappe de visite.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	10,9kg / 13,22kg
Dimensions du carton [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Dimensions du luminaire [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	18,1W
Puissance racordée du luminaire	22,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	3017lm
Flux lumineux du luminaire	1123lm
Efficacité lumineuse du luminaire	50,6lm/W
ULOR	17,7%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF0,95
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A** / **D** / **EPREL**

Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- en version sécurité pour KL I
- pour couleur LED 2700K
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations à convenir avec le Département Commercial de Norlys.

Évaluation BUG	B1-U3-G1
----------------	----------

Accessoires Vendu séparément

505XX0009	Ancre à bétonner
555ZX0009	
110GA0309	Adaptateur pour fondation en béton
3088GA0009	Adaptateur de montage



Pièces détachées

ZS1735zx0010

Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
1735AL	ALUMINIUM	9006
1735GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.