
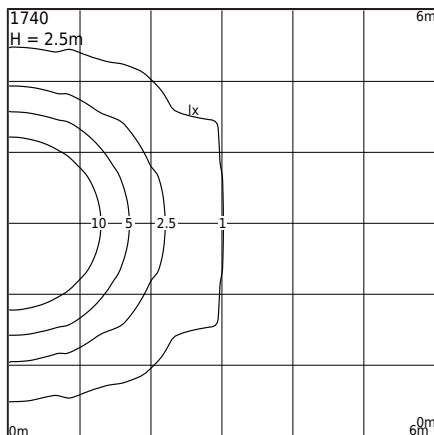
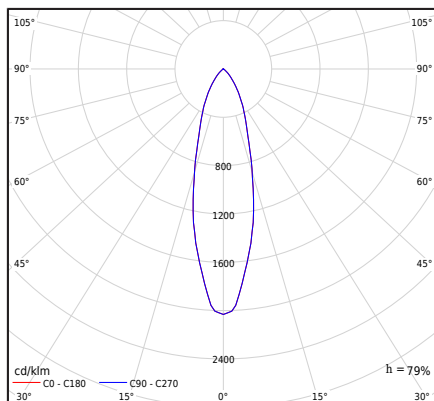


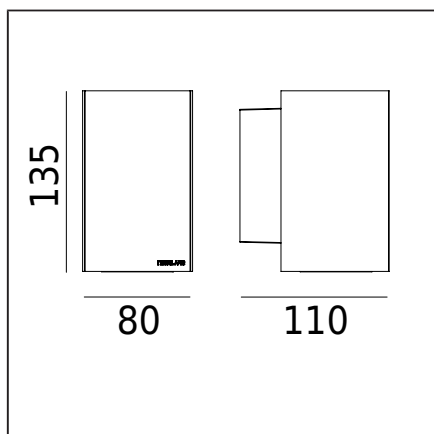

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à une seule face avec un angle de faisceau de 25D orienté vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mural au design classique. Pour l'éclairage des espaces privés et publics.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous $\varnothing$ 4,5 mm, entraxe 37 mm x 80 mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm ² . Câble rond isolé d'un diamètre de $\varnothing$ 7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe GU10 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,05kg / 1,15kg
Dimensions du carton [cm]	12cm x 8,5cm x 13,5cm

Données techniques

Lampe LED GU10	Oui
Puissance raccordée de la source lumineuse	max 4W
ULOR	0%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	Ta max=+65°C
Évaluation BUG	B0-U0-G0

Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W PAR16 Gu10 Philips Master LED max 4W PAR16 Gu10

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD Fichiers photométriques format IES
Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
1740AL	ALUMINIUM	9006
1740VI	BLANC	9003
1740GR	GRAPHITE	7016
1740SV	NOIR	9005