# NORLYS NARVIK II 1852

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | ON OFF

Narvik II 1852XX0010
06.05.2026 v.10.4
www.norlys.fr

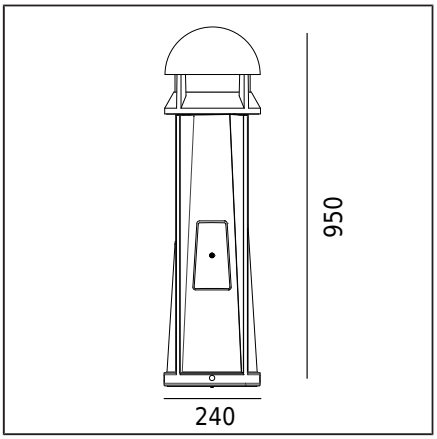


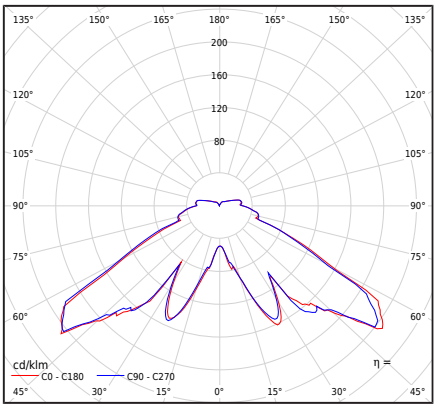


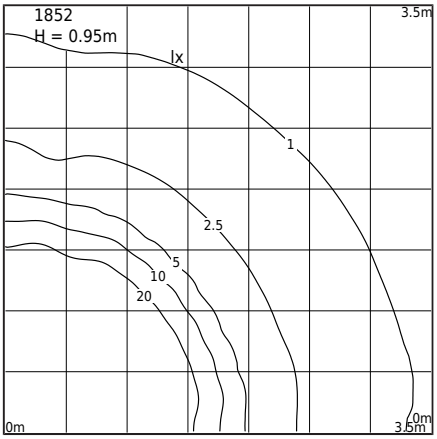


## Type de luminaire

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire de poteau. |
| Répartition photométrique | Répartition lumineuse sur quatre faces couverte par le haut. |
| Caractéristiques du luminaire | Une borne lumineuse avec une structure stable et durable.<br>Pour l'éclairage des zones privées et publiques. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. |
| Instructions de montage | Montage du luminaire : 6 trous ovales 10x15 avec un diamètre de ø172mm tous les 60°.<br>D'autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 2x4mm²<br>Possibilité de raccorder le luminaire avec des boucles de max. 2x4mm²<br>Câble isolé rond de diamètre : ø8...12mm ou ø10...14mm<br>Le luminaire est équipé d'une porte de révision. |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Luminaire non-dimmable |
| Poids du luminaire net / brut | 10,43kg / 12,55kg |
| Dimensions du carton [cm] | 31,5cm x 29cm x 99cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 24cm x 24cm x 95cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Module LED | Oui |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 18,1W |
| Puissance racordée du luminaire | 22,2W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 3017lm |
| Flux lumineux du luminaire | 1416lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 63,8lm/W |
| ULOR | 9% |
| Température de couleur | 3000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,95 |
| Facteur THD | 10% |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Option de fixation également disponible :
- En classe de sécurité KL I
- Pour couleur LED 2700K
- Pour une valeur de flux lumineux différente
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- Pour une couleur différente de la fixation (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 5A / 50µs |
| Évaluation BUG | B1-U3-G1 |

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 505XX0009 | Ancre à bétonner |
| 555ZX0009 | |
| 110GA0309 | Adaptateur pour fondation en béton |
| 3088GA0009 | Adaptateur de montage |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS1852zx0010 | Kit de service |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

# NARVIK II 1852

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | ON OFF



## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 1852AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 1852GR | GRAPHITE | 7016 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.