
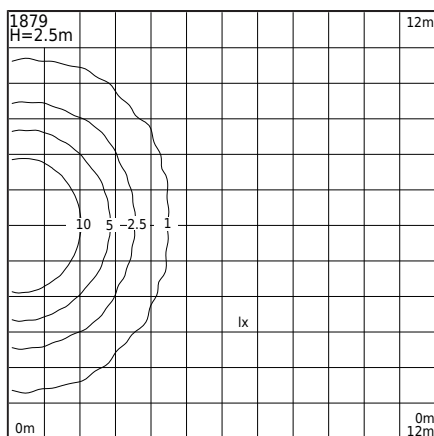
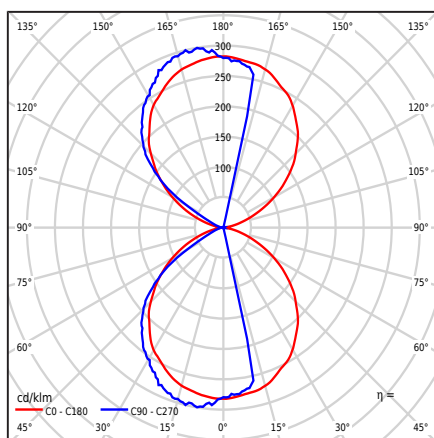


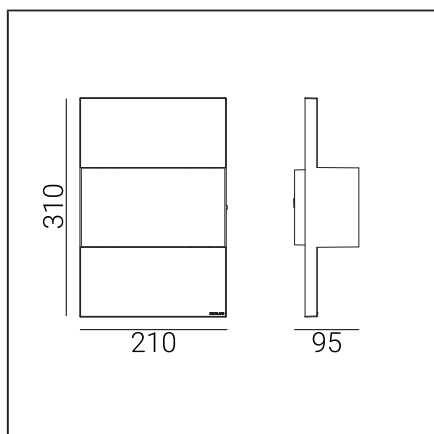

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière double face orientée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire polyvalent pouvant être utilisé pour l'éclairage de diverses surfaces telles que les murs et les façades, ainsi que d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate satiné, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous $\varnothing$ 5mm espacés de 100x132mm. Selon les instructions d'installation jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , possibilité de bouclage du luminaire max 3x1,5mm ² . Câble avec gaine ronde d'un diamètre de $\varnothing$ 7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	1,59kg / 1,96kg
Dimensions du carton [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	6,4W
Puissance racordée du luminaire	8,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	1218lm
Flux lumineux du luminaire	649lm
Efficacité lumineuse du luminaire	79,1lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤ 1
Effet stroboscopique (SVM)	≤ 0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>107 920h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,92
Facteur THD	15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

En option, le luminaire est également disponible :

- pour une valeur de flux lumineux différente.
- dans une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et informations supplémentaires après consultation avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	8A/10 μ s
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120



Pièces détachées

4699100540	Kit de maintenance alimentation
4699101109	Kit de maintenance LED
ZS1879zx0010	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1879AL	ALUMINIUM	9006
1879VI	BLANC	9003
1879GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.