
NORLYS LOFOTEN DOWN 1949

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Lofoten Down
1949XX0009
19.05.2026 v.09.9
www.norlys.fr



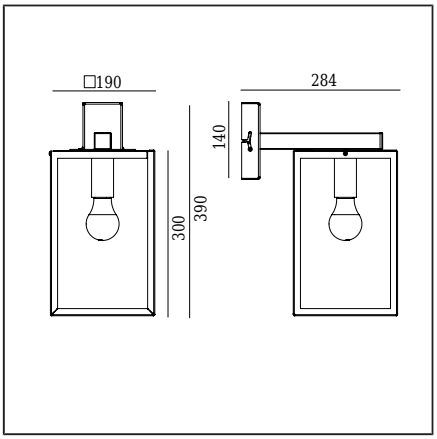

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique, montage sur bras.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design classique et simple pour usage général. Parfait pour l'éclairage des terrasses, des entrées, des kiosques et d'autres concepts architecturaux. Possibilité de monter le luminaire comme une applique murale dirigée vers le bas. Possibilité de monter le luminaire sur les coins.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé et peint par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ovales 5x10mm, espacement 35mm. Autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x1,5mm² Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...10,5mm
Type de source lumineuse	Lampe E27 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	4,15kg / 5,28kg
Dimensions du carton [cm]	33cm x 22cm x 44cm

Données techniques

Lampe E27	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 11W
Puissance racordée du luminaire	LED max 11W
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
1949SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE