



NORLYS NIDAROS 2124

Nidaros 2124XX0010
06.05.2026 v.10.3
www.norlys.fr

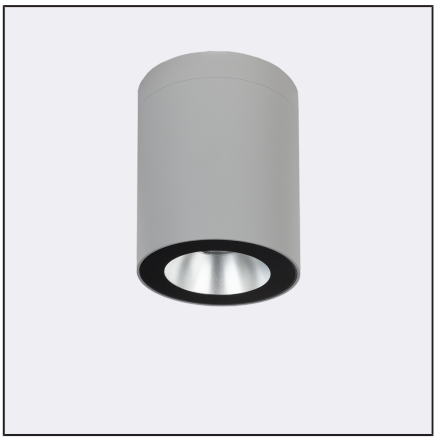

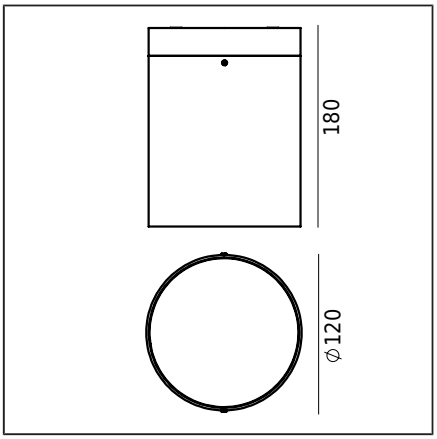

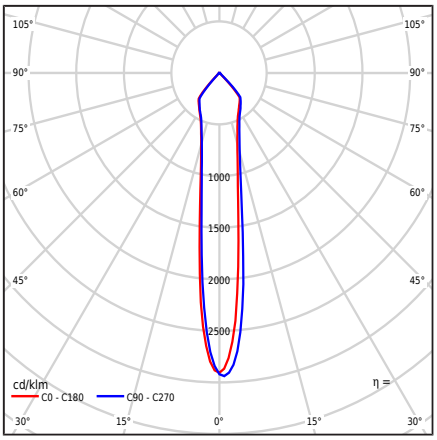

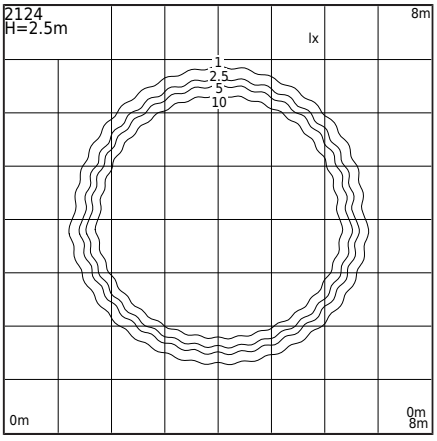

Type de luminaire

Type de luminaire	Plafonnier.
Répartition photométrique	Lumière unilatérale avec un angle de faisceau de 24° orienté vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications monté sur des surfaces horizontales, y compris l'éclairage : murs, surfaces de façade et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous Conformément aux instructions jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 1,5mm² Câble rond isolé de diamètre ø7...10,5mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	1,47kg / 1,62kg
Dimensions du carton [cm]	21cm x 13cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	18cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,7W
Puissance racordée du luminaire	8,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1051lm
Flux lumineux du luminaire	825lm
Efficacité lumineuse du luminaire	97,1lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.4
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.1
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Luminaire optionnel également disponible :
- Pour LED couleur 2700K [1/1].
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	8A / 10µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

3084XX0009	Distance

Pièces détachées

ZS2124zx0010	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2124AL	ALUMINIUM	9006
2124VI	BLANC	9003
2124GR	GRAPHITE	7016
2124SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.