
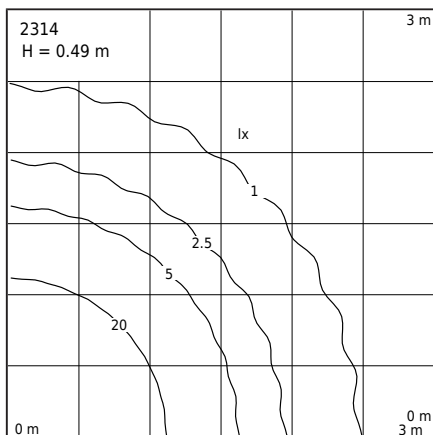
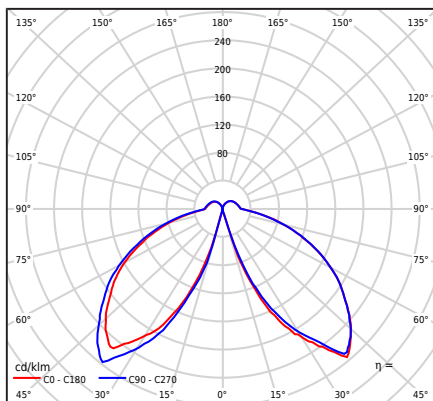
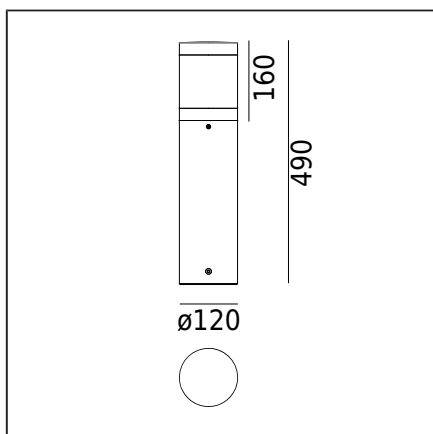


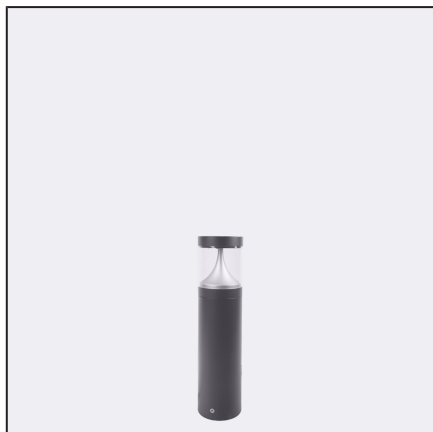

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire design moderne. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés, des parcs et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous $\varnothing 9$ mm, sur un diamètre $\varnothing 65$ mm à des intervalles de 120° . Selon les instructions ci-jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max $4 \times 4 \text{ mm}^2$, possibilité de bouclage du luminaire max 2.5 mm^2 . Câble dans une gaine ronde d'un diamètre de $\varnothing 8 \dots 12,5 \text{ mm}$.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Dimensions du carton [cm]	57cm x 16cm x 16cm

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	7,4W
Puissance racordée du luminaire	9,1W
Flux lumineux de la source lumineuse	1370lm
Flux lumineux du luminaire	864lm
Efficacité lumineuse du luminaire	94,9lm/W
ULOR	11%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- en version de sécurité pour la Classe I.
- avec une température de couleur LED de 2700K [I/I].
- avec une valeur de flux lumineux différente.
- avec un dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- dans une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL).
- dans une hauteur de luminaire différente.

Les conditions de vente et les informations supplémentaires sont disponibles après accord avec le département des ventes Norlys.

Évaluation BUG B1-U3-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton
206GA0010	Ancrage au sol

Pièces détachées

ZS2314zx0009

Kit de service



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES

Manuel

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
2314AL	ALUMINIUM	9006
2314GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.