



NORLYS NORA 15W SATIN 2485

Nora 15W Satin
2485XX0009
06.05.2026 v.09.9
www.norlys.fr

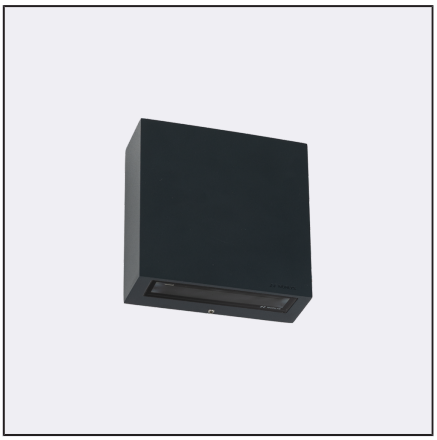

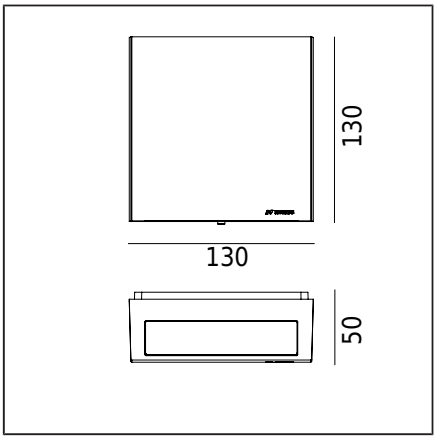

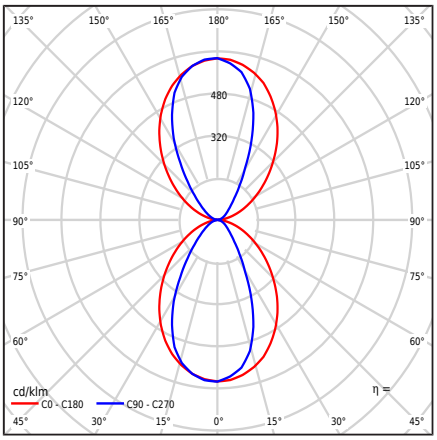

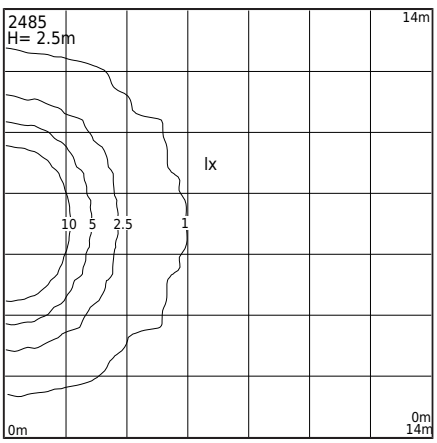

Type de luminaire

Répartition photométrique	Lumière diffuse bilatérale.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris pour l'éclairage : des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø5mm entraxe 63x112mm. Conformément aux instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre allant de ø7...10,5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,85kg / 0,91kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 14cm x 5,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	13cm x 13cm x 5cm

Données techniques

2 modules LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée du luminaire	15W
Flux lumineux du luminaire	679lm
Efficacité lumineuse du luminaire	45,3lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>107 920h
L90B10 [wg LM-80]	>52 330h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0.9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Possibilité de régler la puissance du luminaire entre 10,9W et 15W à l'aide d'un interrupteur situé sur l'alimentation électrique. Réglages d'usine 10,9W.

Courant d'appel	10A/13.5us

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 37, B 16A: 60, C 10A: 62, C 16A: 102

Pièces détachées

ZN2485XX0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez vous familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément à la réglementation en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel qui n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORA 15W SATIN 2485



Index

Index	Couleur	RAL
2485CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2485AL	ALUMINIUM	9006
2485VI	BLANC	9003
2485GR	GRAPHITE	7016
2485GB	GRIS BEIGE	7006
2485SV	NOIR	9005
2485CB	TERRACOTTA	8004
2485CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez vous familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément à la réglementation en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel qui n'affecte pas la qualité du luminaire.