

PA-212 / PA-224

Amplis Classe D avec lecteur USB - 120W / 240W



PA-224

- High-Z (100 V/70 V) et low-Z (8 Ω/4 Ω)
- Entrées multiples (3 entrées Micro/Ligne, 2 entrées Ligne, 2 entrées stéréo/Ligne, 1 Tel In, 1 USB) et une fonction pour contrôler le volume de chaque canal
- EXT IN et MIX OUT
- Affichage par LED du niveau d'entrée et sortie par canal
- Contrôle des tonalités (graves/aigües)
- 5 interrupteurs de sélection de zones
- Broadcasting en priorité
- TEL IN > INPUT 1 > INPUT 2 = INPUT 3 = INPUT 4 = INPUT 5 = INPUT 6
- Coupure du son externe et carillon externe
- Carillon et sirène


Modèle	PA-212	PA-224
Puissance RMS	120 W	240 W
Impédance de sortie	31V/8Ω, 70V/41Ω, 100V/84Ω	31V/4Ω, 70V/21Ω, 100V/42Ω
Sensibilité d'entrée / Impédance	MIC (SYMETRIQUE)	-70 dBu /2 kΩ
	LINE (SYMETRIQUE)	-20 dBu /2 kΩ
	RCA (ASYMETRIQUE)	-20 dBu /2 kΩ
	JACK 3.5 (ASYMETRIQUE)	-10 dBu /10 kΩ
	TEL IN (SYMETRIQUE)	-20 ~ 0 dBu/10 kΩ
	EXT IN (SYMETRIQUE)	0 dBu /20 kΩ
	MIX OUT (SYMETRIQUE)	0 dBu /10 kΩ
Bande passante (1W, ±3dB, Low-Z)	80 à 17 000 Hz	
Signal / Bruit	MIC	50 dB
	RCA, JACK 3.5	70 dB
	LINE, TEL IN	70 dB
Contrôle de tonalité	BASSES (100 Hz)	±10 dB
	AIGÜES (10 kHz)	±10dB
THD+N Puissance nominale (1 kHz)	< 1%	
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40°C	
Consommation (1/8 W)	20 W	35 W
Alimentation	220 V, 230 V, 240 V AC, 50/60 Hz	
Dimensions (LxHxP)	420 x 88 x 318,7 mm	
Poids	2,82 kg	3,18 kg



RM-05A : pupitre micro appel sélectif 5 zones pour PA-212/PA-224

Pupitre équipé d'un flexible micro électret d'excellente qualité, disposant d'un réglage de niveau, d'une fonction carillon ainsi que d'un vumètre à LEDs.

- Livré avec cordon (7 paires + écran) de 2 m, connecteur SubD15.
- Longueur du flexible : 400 mm
- Dimensions : 195 x 60 x 205 mm
- Poids : 1,2 kg

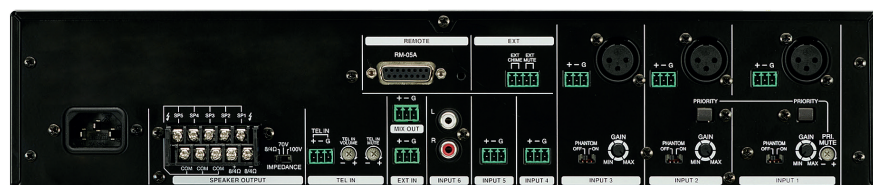

Façade arrière

BKT-A120 : jeu d'équerres pour racker les amplis PA-212 / PA-224 (en option)

- Les BKT-A120 sont des équerres permettant la fixation des amplis-préamplis dans des baies 19".

