NORLYS LONDON 4126

London 4126XX0309
06.05.2026 v.09.15
www.norlys.fr

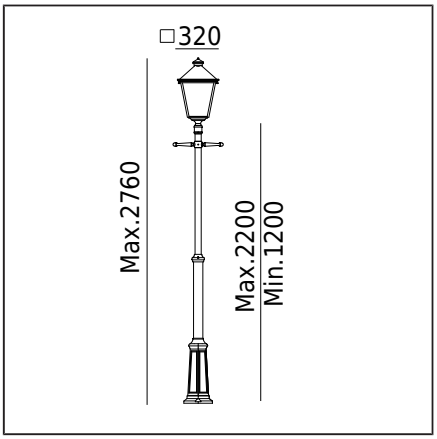

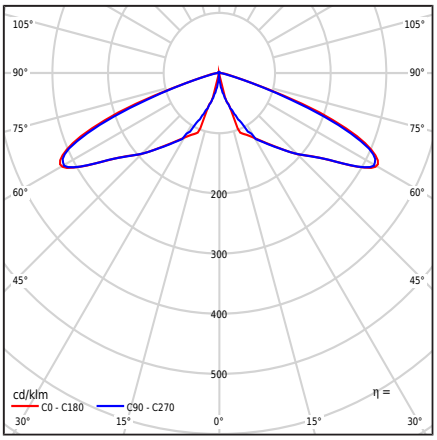

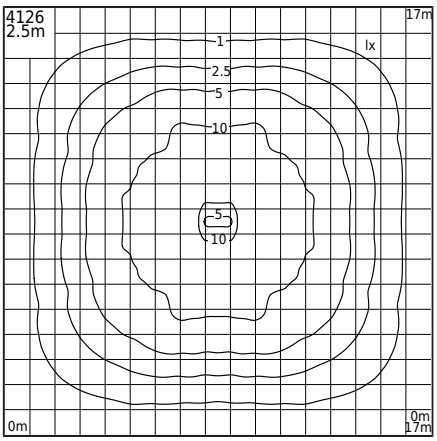

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage. Tête de mât.
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design classique, monté sur un mât d'éclairage télescopique avec une hauteur réglable de 1910...2790 mm. Pour l'éclairage des jardins, des parcs et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø10,5mm, diamètre ø240mm, tous les 120°. Le set comprend : Art. 4114 - luminaire. Art. 3010 - poteau. Les autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 4x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 4x2,5mm² Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...12,5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	10,15kg / 12,7kg

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	19,6W
Puissance racordée du luminaire	14,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	2000lm
Flux lumineux du luminaire	1716lm
Efficacité lumineuse du luminaire	117,5lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0.98
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Courant d'appel	5A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
4126VI	BLANC	9003
4126SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.