
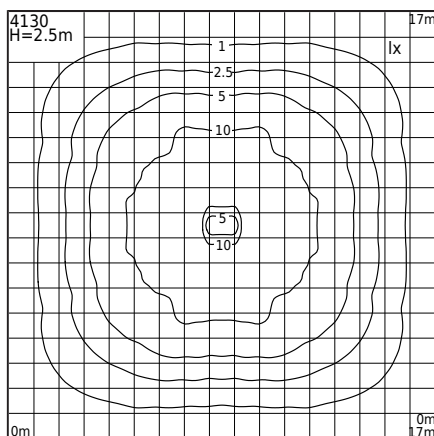
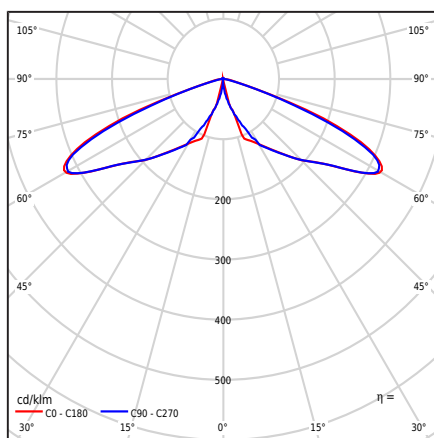


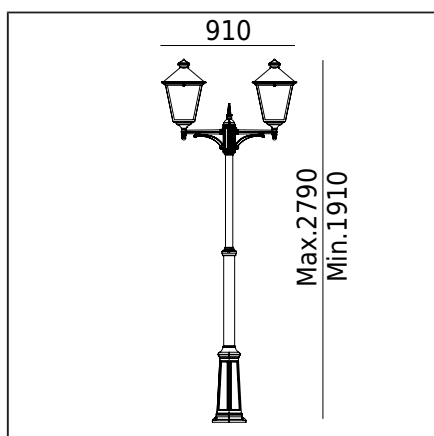

Type de luminaire

Type de luminaire	Tête de mât (pour montage sur le poteau).
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design classique, monté sur une colonne d'éclairage télescopique avec une hauteur réglable de 1910...2790 mm. Utilisé pour l'éclairage des jardins, parcs, et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø10,5mm, sur un diamètre ø240mm, espacés de 120°. Composition de l'ensemble : art. 4122 - luminaire art. 3040 - terminal art. 3010 - poteau d'éclairage. D'autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 4x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 4x2,5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre de ø7...12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	12,91kg / 18,67kg

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée du luminaire	26,8W
Flux lumineux du luminaire	3548lm
Efficacité lumineuse du luminaire	132,4lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0.98
Température de référence	25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

Courant d'appel	10A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 15, B 16A: 25, C 10A: 26, C 16A: 42

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
4130VI	BLANC	9003
4130SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.