

1

# OPTASON O300FX

Feu clignotant avec lampe Xénon

Lampe à éclats Xénon 5J

Trois modes : Clignotement 1 Hz

Clignotement 1,5 Hz (Appareils CC uniquement)

Double Clignotement (Appareils CC uniquement)

Etage commutable sur double clignotement

Clignotement (Appareils CC uniquement)

Protection IP65

Temp : -25 °C à +50 °C

Poids de l'appareil : 325 g CC : 300 g CA

Estampille CE

Dimensions : Ø100 x 150 mm

Bornes 1,5 mm<sup>2</sup>

Entrée de câble : Passe-fil 1 x 5-7 mm

Entrée de câble 1xM20 (IP65)

[x] = Couleur de la lentille

3 = Rouge

2 = Orange

4 = Bleu

0 = Transparent

6 = Vert

5 = Jaune

Code pour la commande

Tension

O300FX012[x]

12 V CC/CA 500/600 mA

O300FX024[x]

24 V CC/CA 250/300 mA

O300FX048[x]

48 V CC/CA 175/250 mA

O300FX0115[x]

115 V CC/CA 70 mA

O300FX230[x]

230 V CC/CA 35 mA

Montages



EQO300-9 Equerre

TUBEO300-9 Montage Tube

Tel : +33 (0)5 59 06 06 00 - Fax : +33 (0) 5 09 06 44 63  
Mail : info@aet.fr - web : www.aet.fr



## APPAREIL CC SELECTION DU MODE

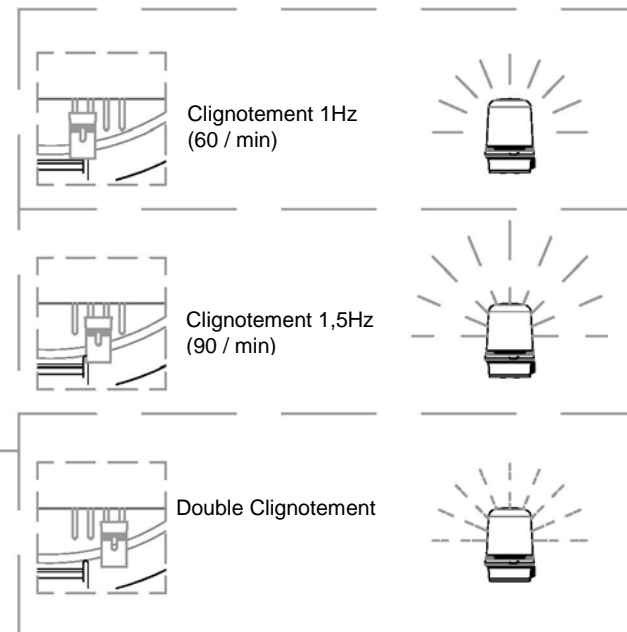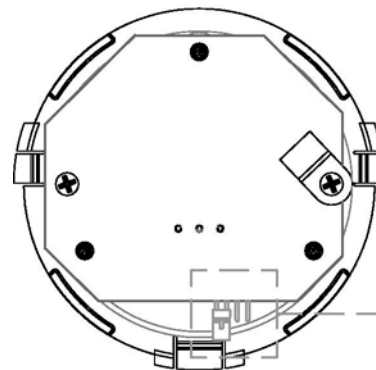

2



**ATTENTION** : L'installation doit être réalisée par un électricien conformément aux plus récents codes et réglementations.



**ATTENTION** : L'appareil doit être débranché de son alimentation avant toute opération d'installation ou d'entretien pour éviter les chocs électriques.




**ATTENTION** : Pour les lampes stroboscopiques, laisser au moins 2 minutes à l'appareil pour la décharge de haute tension.




**ATTENTION** : La lentille de l'appareil chauffe. Il convient de la laisser refroidir avant de la démonter.

# A OPTASON O300FX

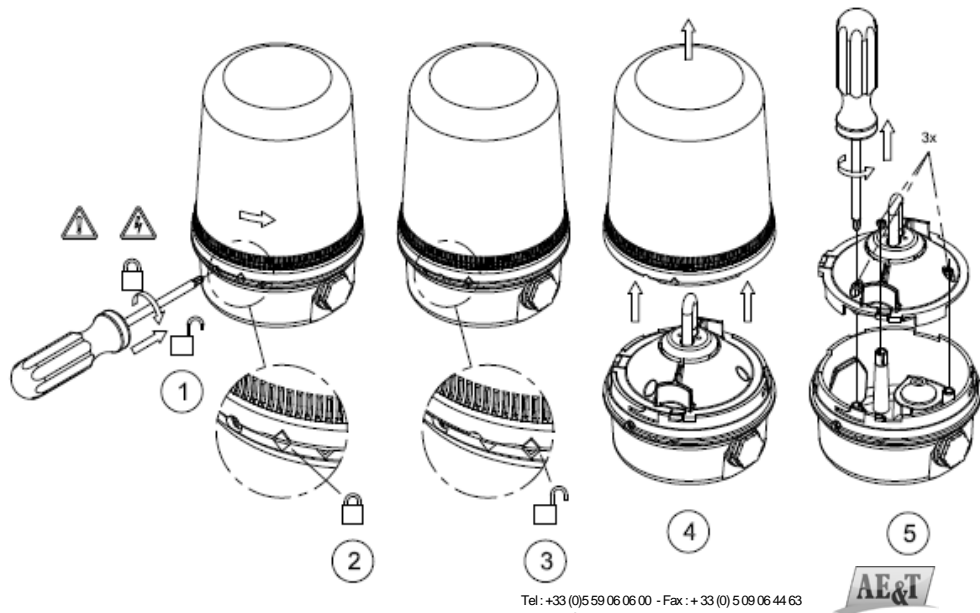

Tel : +33 (0)5 59 06 06 00 - Fax : +33 (0) 5 09 06 44 63  
Mail : info@aetfr - web : www.aetfr

OPTIONS DE MONTAGE	
A	SOCLE STANDARD
B	MONTAGE SUR MAT B300TMA001
C	EQUERRE 90° B300RAB001

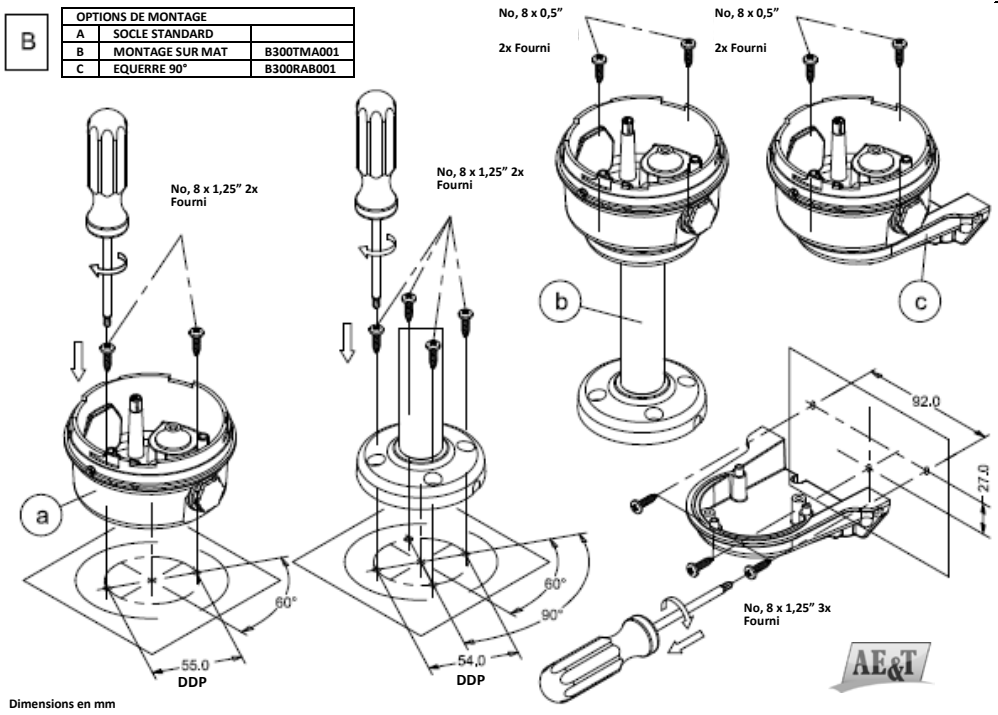

Dimensions en mm

