



F100B – Avertisseur compact 100dB


A

Avertisseur compact 100dB
 Indice IP65
 Températures d'utilisation: -25°C/+50°C
 Poids: 118g
 CE

Dimensions: 79,5 x 94,2mm
 Borniers: 1,5mm²
 Câbles: 5-7mm

Référence	Tension
F100B024-9	10/30Vac/dc
- 12Vdc	10mA
- 24Vdc	24mA
- 12Vac 50/60Hz	30mA
- 24Vac 50/60Hz	62mA
F100B230-9	40/260Vac/dc
- 48Vdc	15mA
- 48Vac 50/60Hz	25mA
- 115Vdc	6mA
- 230Vdc	3mA
- 115Vac 50/60Hz	19mA
- 230Vac 50/60Hz	10mA

C

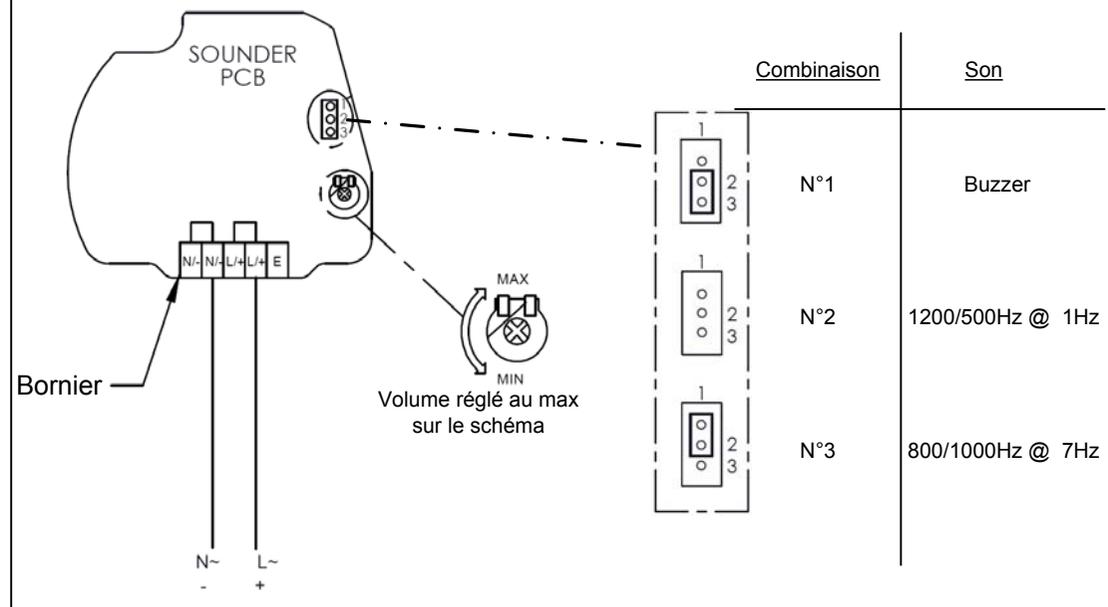

Combinaison	Son
N°1	Buzzer
N°2	1200/500Hz @ 1Hz
N°3	800/1000Hz @ 7Hz

B



MISES EN GARDE


L'installation doit être réalisée par un électricien compétant et en respectant la présente notice

Déconnecter l'appareil de toute source électrique pendant l'installation ou la maintenance

D



(aet) **F100B – Avertisseur compact 100dB**

E

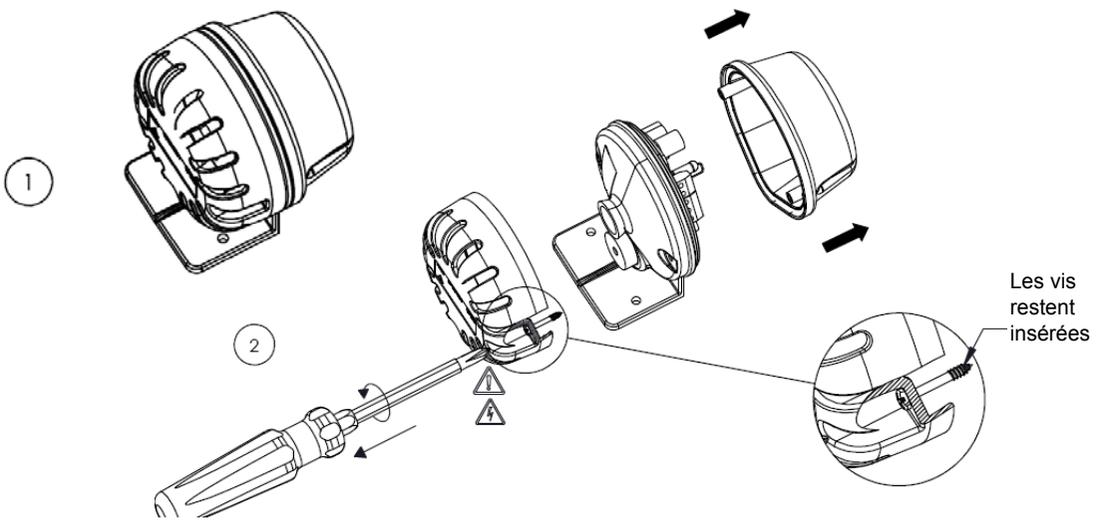


G

BORNIER	A/C	D/C
E		
N/-	N~	-
N/-	N~ (Depuis le flash)	- (Depuis le flash)
L/+	L~	+
L/+	L~ (Depuis le flash)	+ (Depuis le flash)
S2	SWITCH TO N~	SWITCH TO -

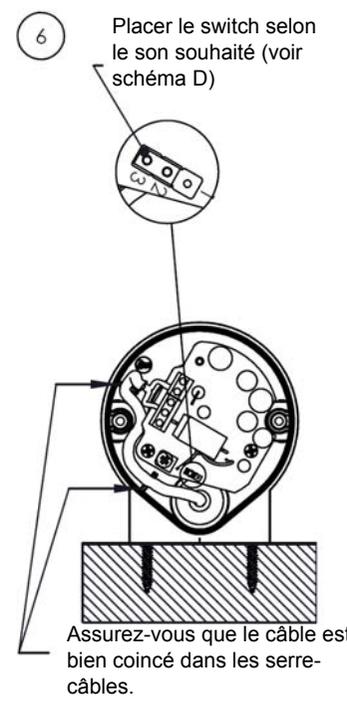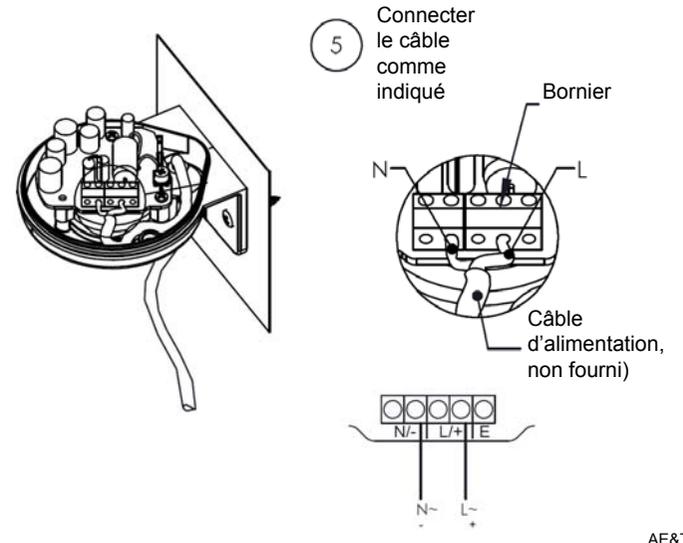

F

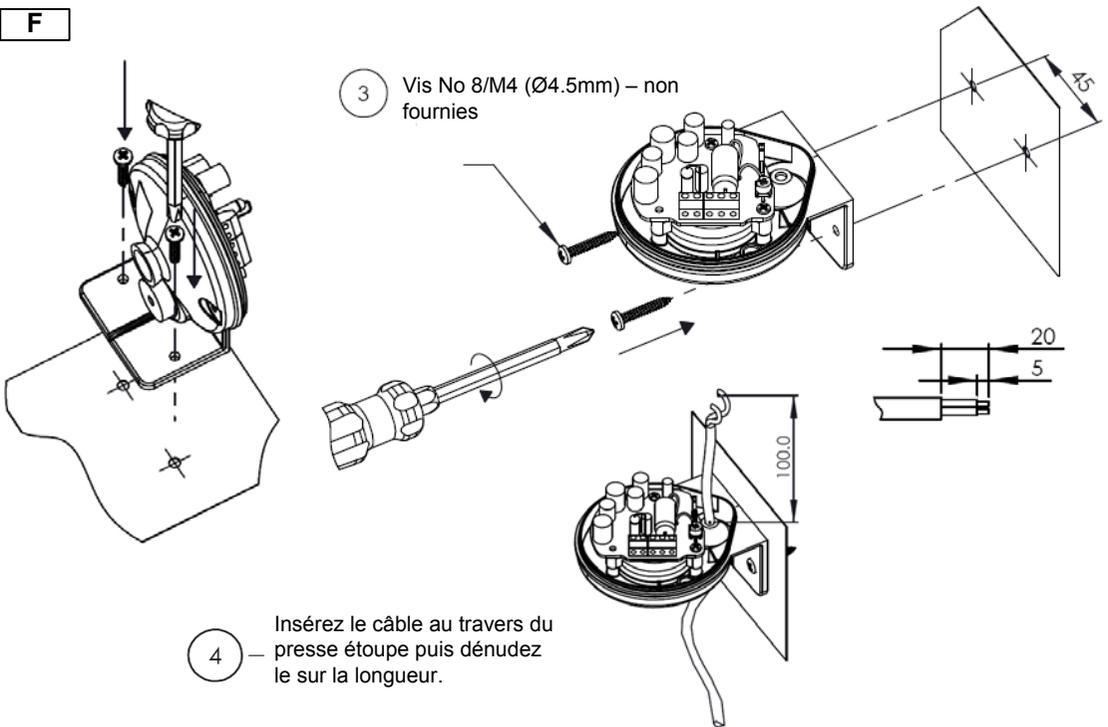

H

