
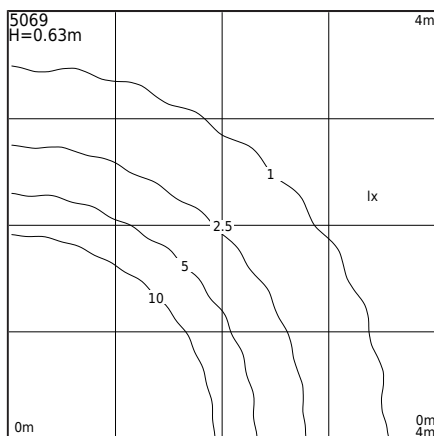
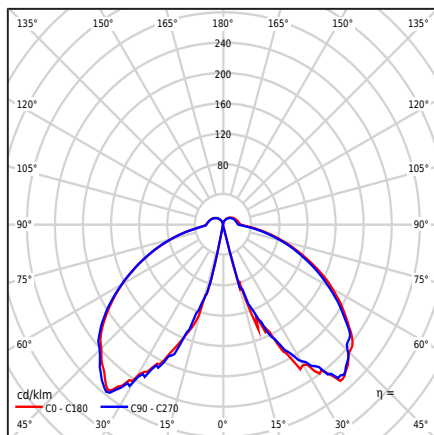


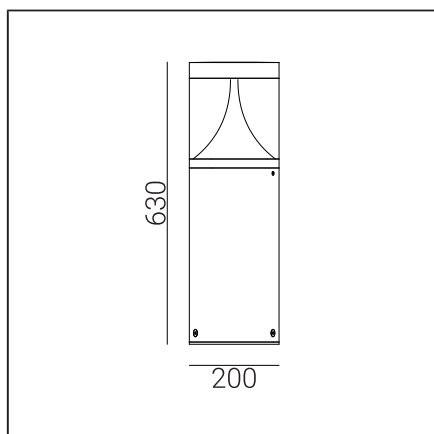

## Type de luminaire

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire             | Luminaire de poteau.                                                                                 |
| Répartition photométrique     | Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle.                                        |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins et autres zones privées et publiques. |

## Informations générales

|                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux                     | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe en nylon6.                                                                                        |
| Instructions de montage       | Montage du luminaire : 3 trous $\varnothing 9$ mm sur un diamètre de $\varnothing 65$ mm tous les $120^\circ$ .<br>Selon les instructions de montage jointes.<br>D'autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur                    | Bornes de connexion : max 5x4mm <sup>2</sup><br>Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 5x4mm <sup>2</sup><br>Câble isolé rond avec un diamètre de $\varnothing 8 \dots 17$ mm                        |
| Type de source lumineuse      | Module LED, alimentation électronique extérieure DALI<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.                                                                                           |
| Contrôle de l'éclairage       | Contrôle de lumière dans le système D4i. Alimentation programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.                            |
| Poids du luminaire net / brut | 7,85kg / 9,15kg                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions du carton [cm]     | 23cm x 22cm x 68cm                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions du luminaire [cm]  | 20cm x 20cm x 63cm                                                                                                                                                                                                     |

## Données techniques

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Module LED                                 | Oui                                               |
| Alimentation ou Driver                     | Oui                                               |
| Le feeder durabilité                       | 100000h                                           |
| Contrôle externe                           | DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance raccordée de la source lumineuse | 18W                                               |
| Puissance raccordée du luminaire           | 21,9W                                             |
| Flux lumineux de la source lumineuse       | 2617lm                                            |
| Flux lumineux du luminaire                 | 1681lm                                            |
| Efficacité lumineuse du luminaire          | 76,8lm/W                                          |
| ULOR                                       | 10%                                               |
| Température de couleur                     | 3000K                                             |
| Cohérence chromatique                      | SDCM3                                             |
| CRI                                        | 80                                                |
| Facteur de puissance du luminaire          | PF 0,90                                           |
| Facteur THD                                | < 10 %                                            |
| Surtension                                 | 6 / 10kV                                          |
| Température de référence                   | +25°C                                             |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante  | -20...+45°C                                       |

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

En option, le luminaire est également disponible :  
 - Mode de fonctionnement/gradation : 1...10V; DALI programme extérieur complet.  
 - Sur commande spéciale, autres modes de fonctionnement/gradations disponibles dans le cadre du système extérieur DALI "milieu de la nuit".  
 AstroDim / Dynadimmer.  
 - Pour couleur LED 2700K [1/1].  
 - Pour une valeur différente du flux lumineux.  
 - Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).  
 - Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).  
 - Pour une hauteur différente du luminaire.

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Courant d'appel | 26A / 180 $\mu$ s |
| Évaluation BUG  | B1-U3-G1          |

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B10A: 18, B16A: 28



Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.





## Accessoires Vendu séparément

1230ZX0009 Ancre à bétonner

## Pièces détachées

ZS5069zx0011 Kit de service

## Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD Fichiers photométriques format IES  
Manuel BIM Revit  
BIM ArchiCAD

## Index

| Index  | Couleur   | RAL  |
|--------|-----------|------|
| 5069AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5069GR | GRAPHITE  | 7016 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.