
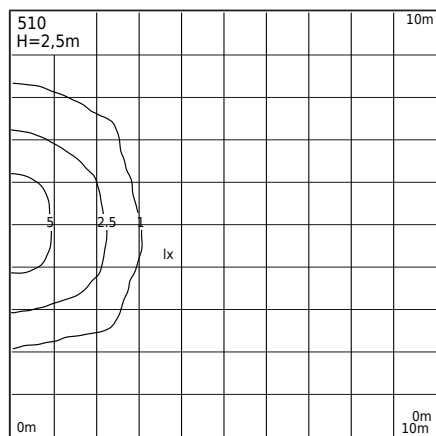
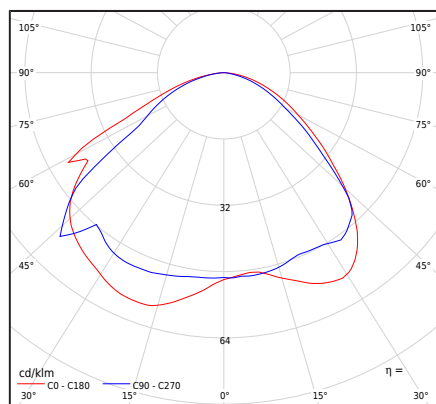


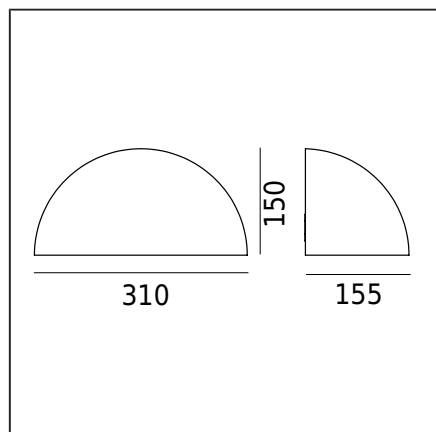

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec une large gamme d'applications par exemple pour l'illumination des murs et des surfaces de façades ou tout autre concept architectural.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : plaquette de montage avec 2 trous de réglage 7x10mm, espacement 100mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en max 3x1,5mm ² . Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,8kg / 2kg
Dimensions du carton [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Données techniques

Lampe E27	Oui
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	0%
Température de référence	+25°C, jusqu'à +50°C sur demande
Température ambiante maximum	TA MAX=+65°C
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 57 <=> 75W E27	Philips ECO Classic 53 <=> 75W E27

Pièces détachées

09012000001	Abat-jour
63120003/ 63120004	Joint gauche/droite
ZS510zx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
510AL	ALUMINIUM	9006
510VI	BLANC	9003
510GR	GRAPHITE	7016