

1

OPTASON O400FX

Feu clignotant avec lampe Xénon
Lampe à éclats Xénon 15J

Trois modes au choix :

- Clignotement 1 Hz
- Clignotement 1,5 Hz
- Double clignotement

Protection IP IP65

Temp : -25 °C à +50 °C

Poids de l'appareil : 696 g CC : 632 g CA

Estampille CE

Dimensions : Ø140 x 225 mm

Bornes 1,5 mm²

Entrée de câble : Passe-fil 1 x 5-7 mm

Entrée de câble 1xM20 (IP65)

[x] = Couleur de la lentille

3 = Rouge 2 = Orange

4 = Bleu 0 = Transparent

6 = Vert 5 = Jaune

Code pour la commande	Tension
O400FX024[x]	24 V CC/CA 870 mA
O400FX048[x]	48 V CC/CA 480 mA

O400FX115[x]	115 V CA 400 mA
O400FX230[x]	230 V CA 225 mA

Montages
EQO400 Equerre
TUBEO400 Montage Tube

Tel : +33 (0)5 59 06 06 00 - Fax : +33 (0) 5 09 06 44 63
Mail : info@aetr - web : www.aetr.fr



2



ATTENTION : L'installation doit être réalisée par un électricien conformément aux plus récents codes et réglementations.



ATTENTION : L'appareil doit être débranché de son alimentation avant toute opération d'installation ou d'entretien pour éviter les chocs électriques.





ATTENTION : Pour les lampes stroboscopiques, laisser au moins 2 minutes à l'appareil pour la décharge de haute tension.




ATTENTION : La lentille de l'appareil chauffe. Il convient de la laisser refroidir avant de la démonter.

3

O400FX

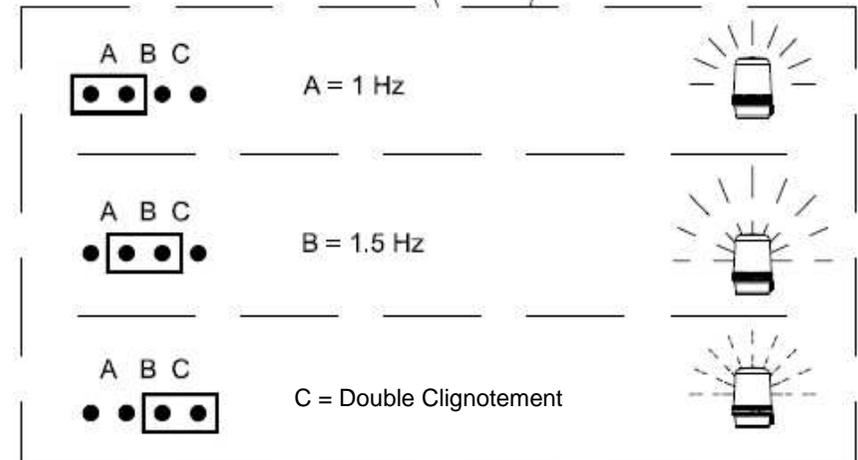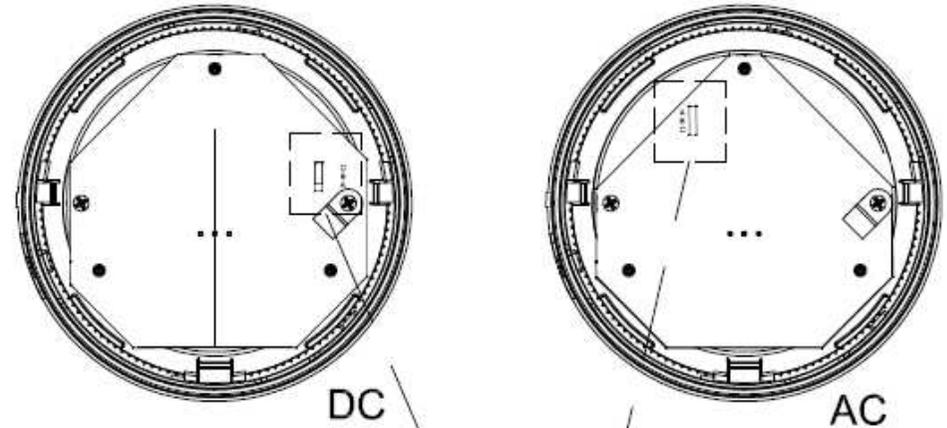


A OPTASON O400FX

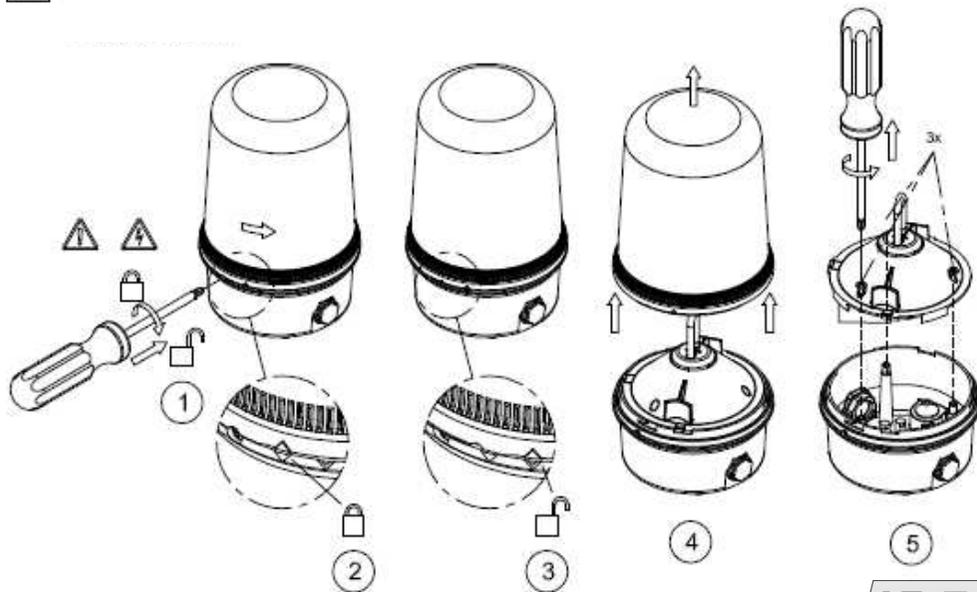

Tel : +33 (0)5 59 06 06 00 - Fax : +33 (0) 5 09 06 44 63
Mail : info@aetfr - web : www.aetfr

AE&T

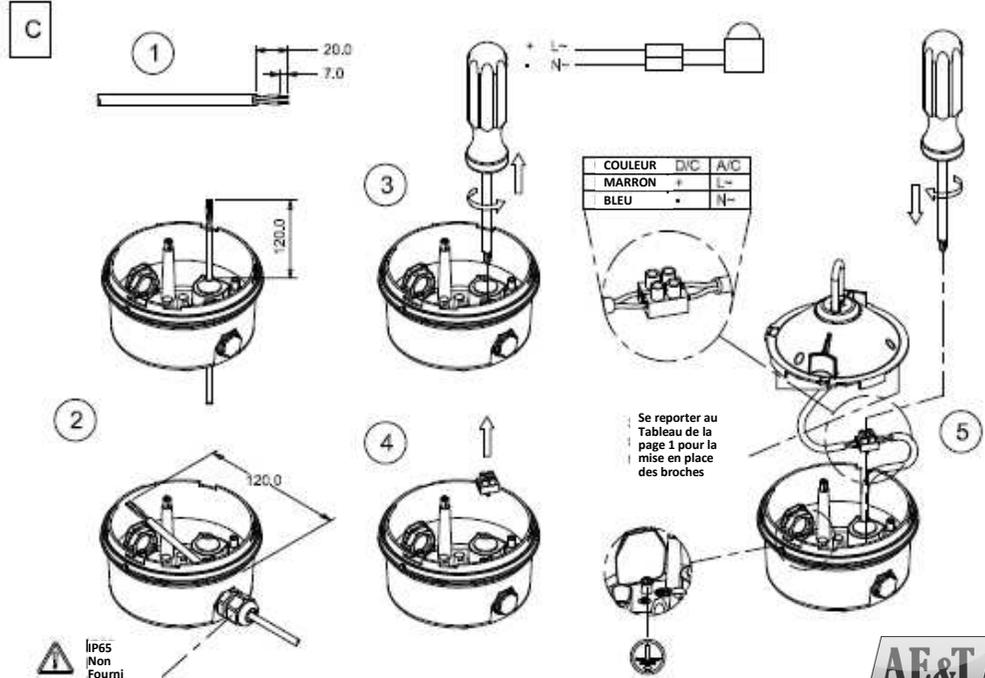


IP65
Non Fourni

AE&T

B


OPTIONS DE MONTAGE	
A	SOCLE STANDARD
B	MONTAGE SUR MAT B400TMA001
C	EQUERRE 90° B400RAB001

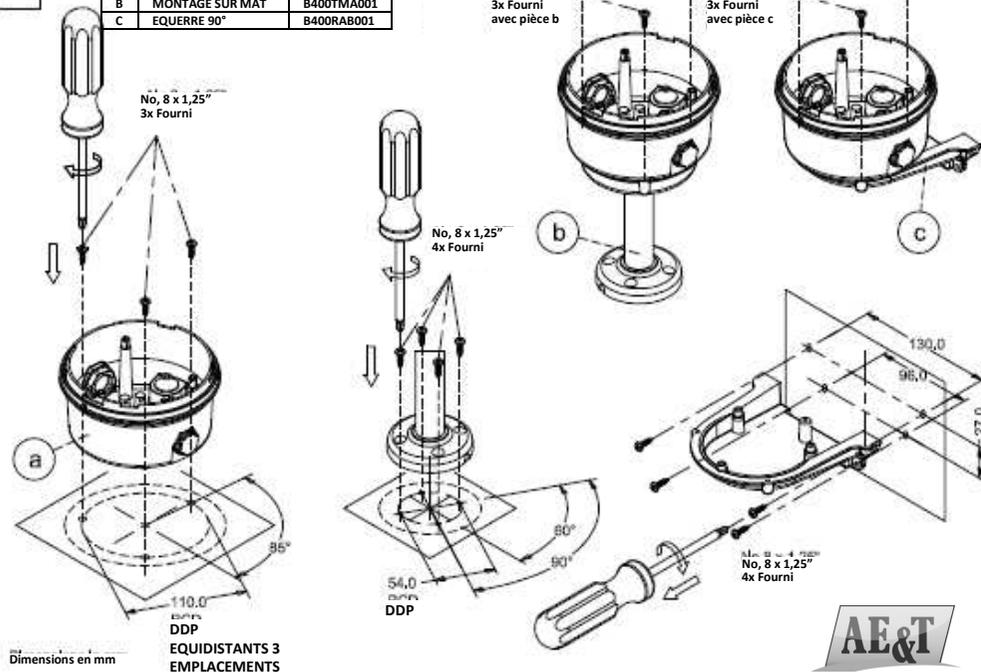

Dimensions en mm

EQUIDISTANTS 3 EMPLACEMENTS

AE&T

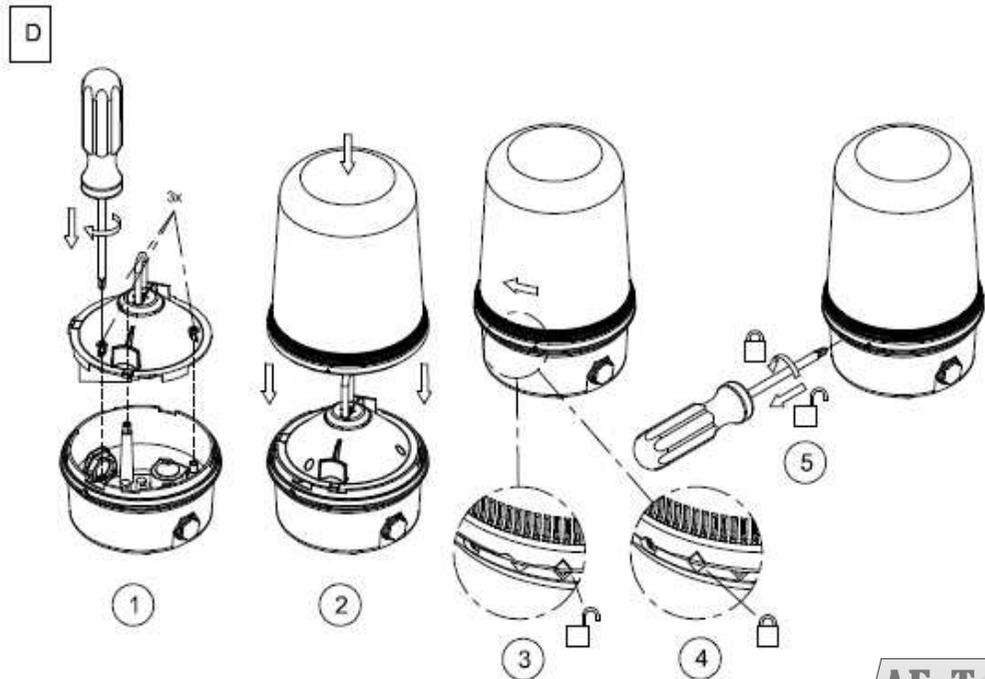

AE&T