


# NORLYS KISA 5194

Kisa 5194XX0309
08.05.2026 v.09.8
www.norlys.fr

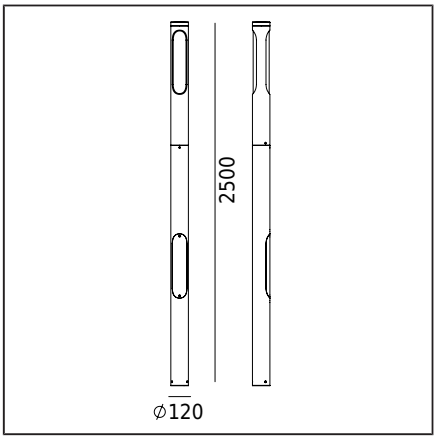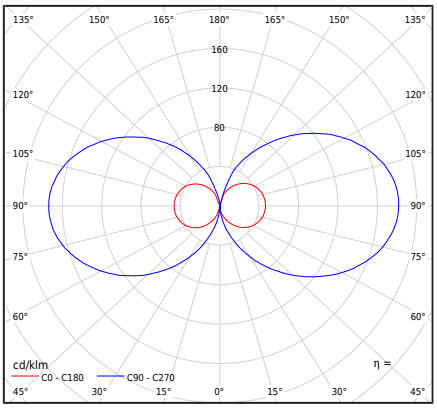

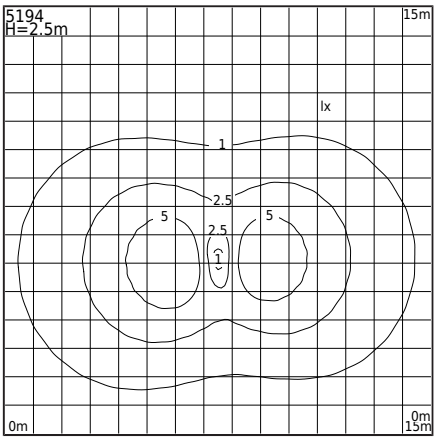


## Type de luminaire

| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple) |
| Répartition photométrique | Lumière diffuse bilatérale. |
| Caractéristiques du luminaire | Luminaire au design contemporain.<br>Pour l'éclairage des jardins et autres zones privées et publiques.<br>Luminaire monté sur poteau ø120mm, équipé de :<br>- Poteau art. 5188xx0009 équipé d'une trappe de visite.<br>- Tête art. 5174xx0009 équipée d'un module LED et d'un boîtier électrique hermétique.<br>D'autres accessoires doivent être commandés séparément. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné. |
| Instructions de montage | Montage du luminaire : 3 trous de ø9mm, diamètre de ø65mm, tous les 120°.<br>D'autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 3x4mm²<br>Possibilité de raccorder le luminaire en boucles de max. 3x2,5mm²<br>Isolé rond avec un diamètre de : ø8...12,5mm |
| Type de source lumineuse | Module LED, alimentation électronique<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE) |
| Poids du luminaire net / brut | 14,6kg / 15,7kg |
| Dimensions du carton [cm] | 13cm x 13cm x 170cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 12cm x 12cm x 120cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| 6 modules LED | Oui |
| Alimentation ou Driver | Oui |
| Le feeder durabilité | 50000h |
| Contrôle externe | Philips Xitanium TE (Manuel de l'utilisateur) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 11,3W |
| Puissance racordée du luminaire | 13,4W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 2009lm |
| Flux lumineux du luminaire | 1274lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 95,1lm/W |
| ULOR | 50% |
| Température de couleur | 3000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| Facteur de puissance du luminaire | PF 0,90 |
| Facteur THD | 20% |
| Température de référence | 25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -20...+45°C |

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique A G C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Version dimmable par phase
- Pour une couleur LED 2700K [1/1]
- Pour une valeur de flux lumineux différente
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

| | |
|---|---|
| Courant d'appel | 1,87A / 48µs |
| Évaluation BUG | B1-U4-G1 |

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 5188XX0009 | Poteau de hauteur constante |

## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| ZS5184zx0010 | Kit de service |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pour un usage optimal, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

# KISA 5194






## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| 5194AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5194GR | GRAPHITE | 7016 |
| 5194SV | NOIR | 9005 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.