

NORLYS KISA 5196


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa 5196XX0309
08.05.2026 v.09.21
www.norlys.fr



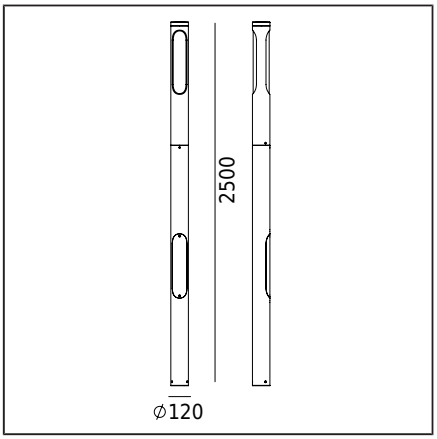

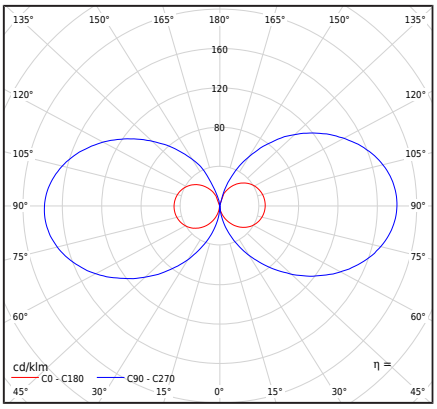

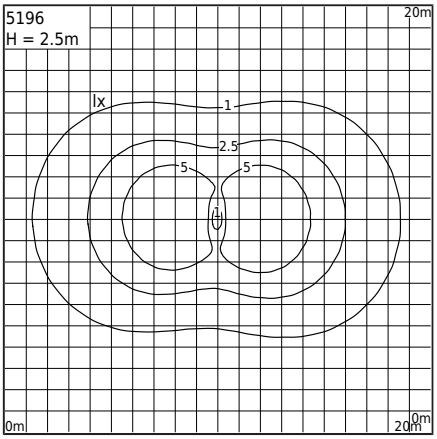

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Lumière diffuse bilatérale.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire sur poteau ø120mm, équipé de : - Poteau lumineux art. 5188xx0009 équipé de portes d'inspection - Tête de poteau art. 5176xx0009 équipée d'un module LED et boîtier de connexion hermétique Les autres accessoires doivent être commandés séparément.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA satiné. Joint en silicone. Presse-étoupe en nylon6.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm, diamètre ø65mm, tous les 120° Luminaire sur poteau supérieur ø120mm, équipé de : - Poteau art. 5188xx0009 équipé d'une porte de révision. - Tête art. 5176xx0009 équipée d'un module LED et d'une boîte électrique hermétique. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Boîte hermétique IP68 : Bornes de connexion : max 5x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 5x1,5mm² Ronde isolée avec un diamètre de : ø8...17mm Le luminaire est équipé d'une porte de révision.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Poids du luminaire net / brut	14,6kg / 15,7kg
Dimensions du carton [cm]	13cm x 13cm x 170cm
Dimensions du luminaire [cm]	12cm x 12cm x 250cm

Données techniques

6 modules LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	23,5W
Puissance racordée du luminaire	27W
Flux lumineux de la source lumineuse	3891lm
Flux lumineux du luminaire	2432lm
Efficacité lumineuse du luminaire	90,1lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,99
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Évaluation BUG	B1-U4-G2

Accessoires Vendu séparément

5188XX0009	Poteau de hauteur constante

Pièces détachées

ZS5196zx0309	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

KISA 5196



Index

Index	Couleur	RAL
5196AL	ALUMINIUM	9006
5196GR	GRAPHITE	7016
5196SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.