

NORLYS NORDLAND 5253


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Nordland
5253XX0009
06.05.2026 v.09.19
www.norlys.fr



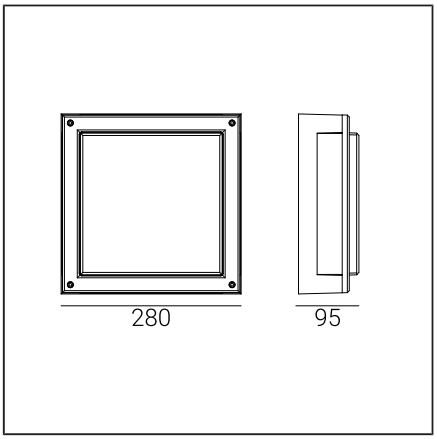

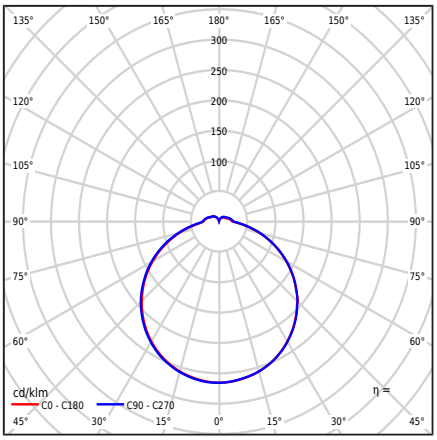

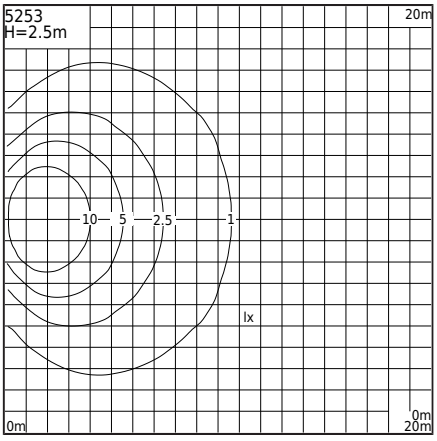

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique ou plafonnier
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire de type plafond avec un design moderne. Pour l'éclairage des espaces privés et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate opalin, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø5mm, espacement 150x170mm. Selon les instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x1.5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 5x1.5mm² Câble isolé rond d'un diamètre de ø7...10.5mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de l'éclairage dans le système: DALI2/TD.
Poids du luminaire net / brut	2,21kg / 2,77kg
Dimensions du carton [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm
Dimensions du luminaire [cm]	28cm x 28cm x 9,5cm

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	24,8W
Puissance racordée du luminaire	28,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	3796lm
Flux lumineux du luminaire	2183lm
Efficacité lumineuse du luminaire	75,5lm/W
ULOR	9,70%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>80 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département commercial de Norlys.

Courant d'appel	5A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U3-G1

Pièces détachées

ZS5253zx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Fichiers et dessins 3D	Manuel
BIM Revit	BIM ArchiCAD

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORDLAND 5253

Index

Index	Couleur	RAL
5253AL	ALUMINIUM	9006
5253VI	BLANC	9003
5253GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant le montage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation pouvant se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.