
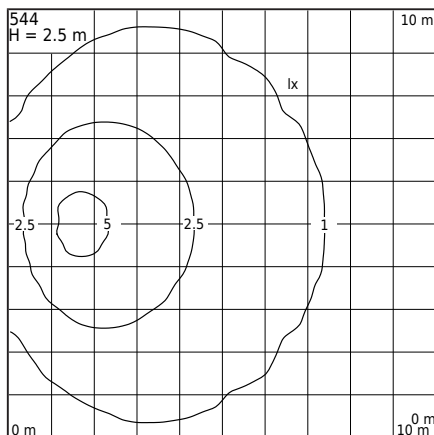
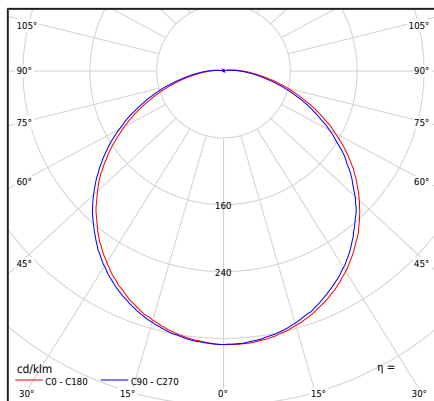


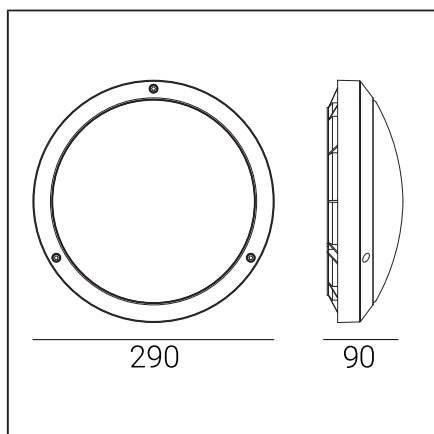

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique ou plafonnier
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire de plafond au design moderne.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate opalin, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø5mm, entraxe 100x170mm. Conformément aux instructions de montage ci-jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2.5mm ² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 3x1.5mm ² Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...10.5mm
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré, détecteur de mouvement hyperfréquence Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement hyperfréquence, avec un interrupteur crépusculaire
Poids du luminaire net / brut	1,8kg / 2,07kg
Dimensions du carton [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm
Dimensions du luminaire [cm]	29cm x 29cm x 9cm

Données techniques

Module LED	Oui
Contrôle externe	Détecteur de mouvement hyperfréquence HF (PD-MV1005) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	9,5W
Puissance racordée du luminaire	10W
Flux lumineux de la source lumineuse	1080lm
Flux lumineux du luminaire	417lm
Efficacité lumineuse du luminaire	41,7lm/W
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Facteur THD	30%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Courant d'appel	2,98A / 34,07µs
-----------------	-----------------

Pièces détachées

ZS544zx0009	Kit de service
-------------	----------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
544AL	ALUMINIUM	9006
544VI	BLANC	9003
544GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.