
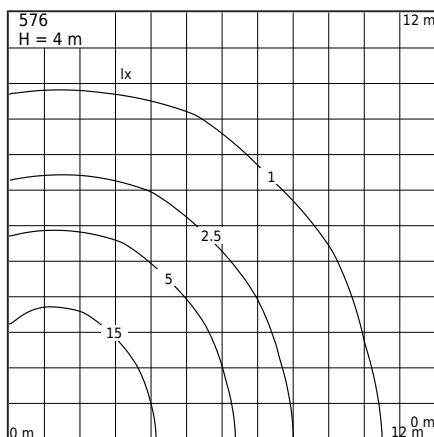
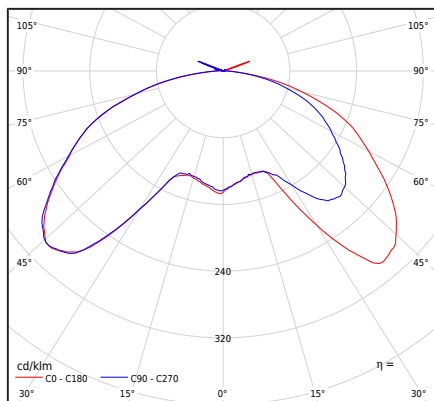


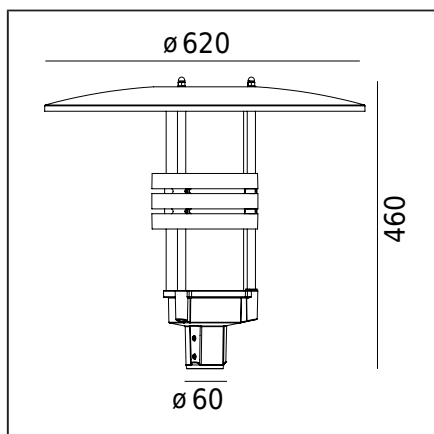

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière avec une distribution lumineuse symétrique par rotation (lumière directe/indirecte).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire en saillie conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec un mât de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : le luminaire est adapté au mât Ø60mm. Ensemble comprend : Art. 6014 - luminaire Art. 6013 - toit Visby Autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Câble 4.5m H05VV-F 3G1 pour la connexion à l'intérieur du poteau d'éclairage (dans une boîte de raccordement correctement sélectionnée). La capacité de contrôler les modules LED (marche / arrêt) : Éclairage des modules supérieur et inférieur, ou seulement le module supérieur (éclairage indirect, 3000lm / 27W), ou seulement le module inférieur (éclairage direct, 2000lm / 17.5W).
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	7,35kg / 8,99kg
Côté du luminaire	0,086m²

Données techniques

2 modules LED	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	44,5W
Puissance racordée du luminaire	44,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	4900lm
Flux lumineux du luminaire	2465lm
Efficacité lumineuse du luminaire	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Température de référence	+25°C
Température ambiante maximum	TA MAX=+65°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique

Courant d'appel	5,26 / 47,27µs
Évaluation BUG	"B1-U2-G1"

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B10A: 28, B16A: 45, C10A: 46, C16A: 76

Accessoires Vendu séparément

3070XX0009	Réduction
------------	-----------

Pièces détachées

0905760100	Kit électrique
------------	----------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	



Index		
Index	Couleur	RAL
576AL	ALUMINIUM	9006
576GR	GRAPHITE	7016