
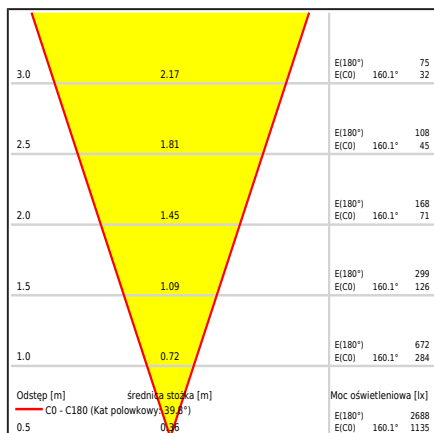
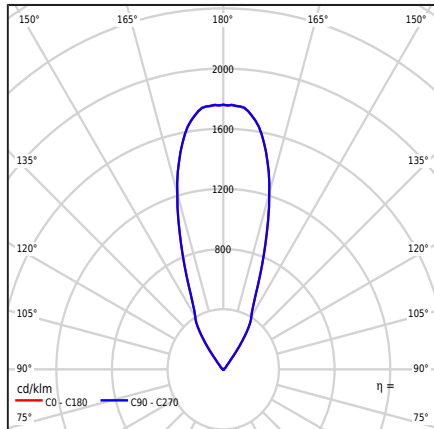


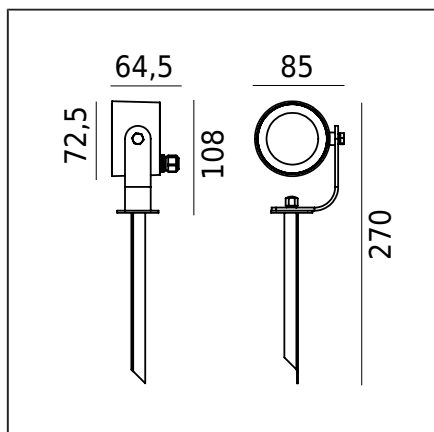

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire à réflecteur portable, montage au sol.
Répartition photométrique	Lumière symétrique avec un angle de faisceau de 36D.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés, et d'autres concepts architecturaux, La direction de la lumière peut également être ajustée verticalement.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Le luminaire est équipé d'un piquet (à planter dans le sol), D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Le luminaire est équipé d'un câble H05RN-F 3G1 de 3 m de long, à raccorder dans une boîte électrique correctement choisie.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,56kg / 0,64kg
Dimensions du carton [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm

Données techniques

Module LED	Oui
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée du luminaire	4,2W
Flux lumineux du luminaire	382lm
Efficacité lumineuse du luminaire	91lm/W
ULOR	100%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Facteur THD	< 20%
Température de référence	+25°C, jusqu'à +50°C sur demande
Température ambiante maximum	TA MAX=+65°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- avec une couleur LED 2700K [I/I]
 - avec des angles de faisceau de 15D et 24D
 - dans une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL)
- Les conditions de vente et autres informations sont disponibles sur demande auprès du service commercial de Norlys.

Courant d'appel	17mA / 60ms
Évaluation BUG	B1-U0-G0

Accessoires

Vendu séparément	
145ZX0009	Boîte de jonction

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD Fichiers photométriques format IES

Manuel Instructions de remplacement de la source lumineuse et des dispositifs de commande

Index

Index	Couleur	RAL
6165SV	NOIR	9005