




Instructions de montage

MAUD

220-240 V~
50/60Hz

IK07



Code		Puissance LED	Teinte LED	Couleur	Classe	IP	Volume
53061	53024	8W P. Absorbée : 9,5W Fact. De Puissance : 0,68	Blanc Neutre 4000K	Gris	□	44	Volume Salle de bain
53025	53026			Blanc			Volume 2et Hors Volume
53060	53041	6W P. Absorbée : 6,3W Fact. De Puissance : 0,53	Blanc Chaud 2700K	Gris	□	44	Hors Volume
53042	53043			Blanc			Volume 2et Hors Volume
							Hors Volume

* IP44 en pose horizontale et verticale si inter. orienté vers le bas.



** IP21 en pose horizontale - IP20 en pose verticale

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:


- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.



▶ Pour une utilisation en intérieur uniquement.

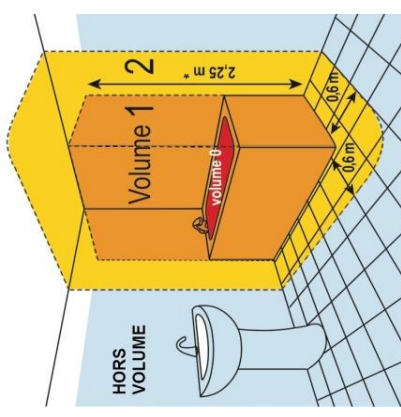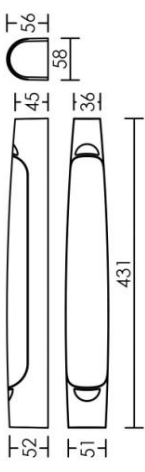

(*) 2,25m du sol fini ou fond de la baignoire




Instructions de montage

MAUD

220-240 V~
50/60Hz

IK07



Code		Puissance LED	Teinte LED	Couleur	Classe	IP	Volume
53061	53024	8W P. Absorbée : 9,5W Fact. De Puissance : 0,68	Blanc Neutre 4000K	Gris	□	44	Volume Salle de bain
53025	53026			Blanc			Volume 2et Hors Volume
53060	53041	6W P. Absorbée : 6,3W Fact. De Puissance : 0,53	Blanc Chaud 2700K	Gris	□	44	Hors Volume
53042	53043			Blanc			Volume 2et Hors Volume
							Hors Volume

* IP44 en pose horizontale et verticale si inter. orienté vers le bas.



** IP21 en pose horizontale - IP20 en pose verticale

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.



▶ Pour une utilisation en intérieur uniquement.

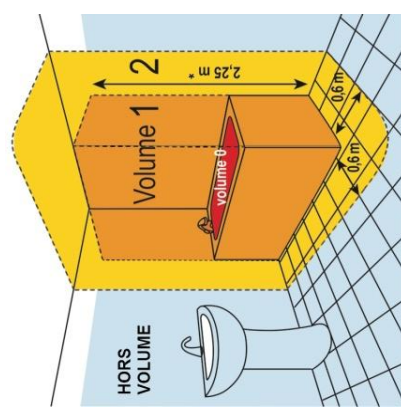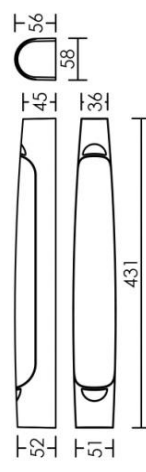

(*) 2,25m du sol fini ou fond de la baignoire



Fixer le passe-fils



Ouvrir la trappe à l'aide d'un tournevis plat.




Logement pour l'excédent de fil

Fermer la trappe

Informations de maintenance :


 **► Produit soumis à la directive DEEE.** Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

 **► Danger, risque de chocs électriques :** la source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

ind_g 25/01/2018

www.aric-sa.com


ARIC 26 rue du Goulet 93300 Aubervilliers



Entraxe de fixation : 343



Insérer les fils

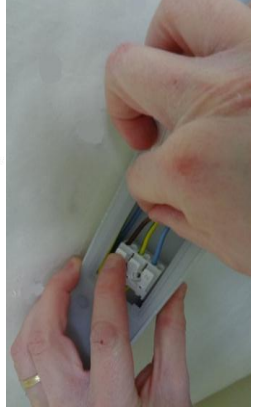

Raccorder au réseau



Fixer à travers l'applique et tester l'allumage.



Presser fortement les caches-vis



Fixer le passe-fils



Ouvrir la trappe à l'aide d'un tournevis plat.




Logement pour l'excédent de fil

Fermer la trappe

Informations de maintenance :


 **► Produit soumis à la directive DEEE.** Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

 **► Danger, risque de chocs électriques :** la source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

ind_g 25/01/2018

www.aric-sa.com

ARIC 26 rue du Goulet 93300 Aubervilliers



Entraxe de fixation : 343



Insérer les fils



Raccorder au réseau



Fixer à travers l'applique et tester l'allumage.



Presser fortement les caches-vis