
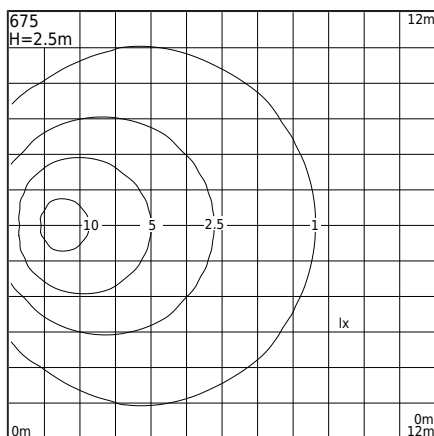
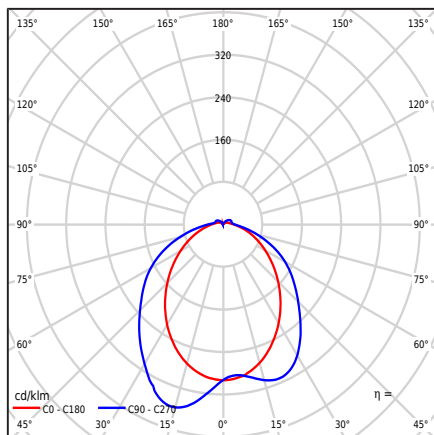


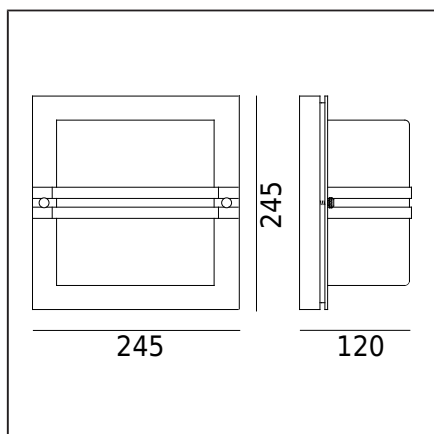

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire de plafond au design contemporain.

Informations générales

Matériaux	Base - fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Devant - acier inoxydable, galvanisé à chaud et peint par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous $\varnothing 4,5$ mm, entraxe 170x50mm. Conformément aux instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm ² . Câble dans une enveloppe ronde de diamètre $\varnothing 7...10,5$ mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré, détecteur de mouvement hyperfréquence. Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement hyperfréquence, avec un interrupteur crépusculaire.
Poids du luminaire net / brut	3,16kg / 3,6kg
Dimensions du carton [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Dimensions du luminaire [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Données techniques

Module LED	Oui
Contrôle externe	Mikrofalowy czujnik ruchu MCO30SL (Manuel de l'utilisateur)
Puissance raccordée de la source lumineuse	9,5W
Puissance raccordée du luminaire	11,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	1080lm
Flux lumineux du luminaire	819lm
Efficacité lumineuse du luminaire	73,1lm/W
ULOR	6%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **A** / **E** / **EPREL**

Courant d'appel	2,98A / 34,07µs
Évaluation BUG	B0-U2-G1

Pièces détachées

99zx0009	Kit d'entretien pour luminaires
ZS0906750000	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD Fichiers photométriques format IES

Index

Index	Couleur	RAL
675 MDST	ACIER INOXYDABLE	-
675 MDGA	GALVANISATION À CHAUD	-
675 MDSV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.