
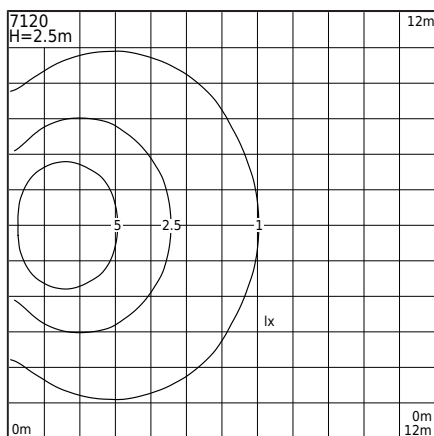
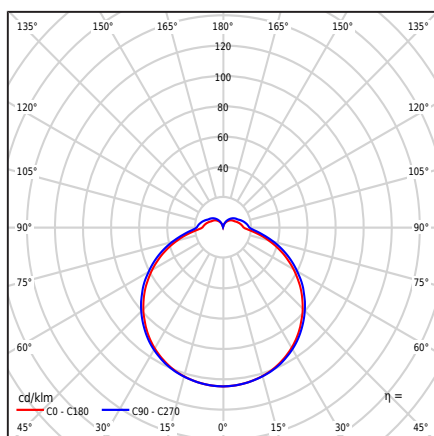


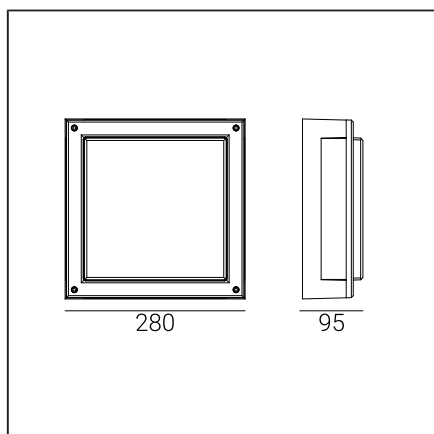

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique ou plafonnier
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de plafond au design moderne. \r Pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate opalin, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø5mm, espacement 150x170mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter l'appareil en boucle max 3x1,5mm². Câble circulaire d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	2,19kg / 2,48kg
Dimensions du carton [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm
Dimensions du luminaire [cm]	28cm x 28cm x 9,5cm

Données techniques

Lampes E27	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	2 x max 9W
Puissance racordée du luminaire	2 x max 9W
Flux / intensité lumineuse du luminaire	735lm
ULOR	14,74%
Température de référence	+25°C
Température ambiante maximum	TA MAX=+65°C

Possibilité de commander le luminaire avec la lampe LED Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmable).

Évaluation BUG	"B0-U3-G1"
----------------	------------

Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Pièces détachées

06720003	Abat-jour
ZS7120zx0011	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
7120AL	ALUMINIUM	9006
7120VI	BLANC	9003
7120GR	GRAPHITE	7016