

BF-ROCK2

Gamme Solaire / USB-C

Enceinte bluetooth 20W Interconnectable

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



N.B : Attention le panneau solaire est une charge d'appoint, pour une utilisation optimale veuillez charger l'enceinte avec le câble USB-C (chargeur secteur non-inclus)

Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : Polycarbonate
Couleur : Sable

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : RGB
Plusieurs modes lumineux possibles
Alimentation : filaire USB-C (câble inclus)
Solaire (charge d'appoint)

Batterie : 3,7V/2600mAh

Bluetooth 5.0 / Crystal Sound Technology

Indices de protection : IP64/IK08

➤ Utilisation

Mobile, extérieur/intérieur


➤ Divers

Garantie 2 ans

Détecteur crépusculaire dès
<10 Lux s'allume et s'éteint
automatiquement lorsque
l'enceinte est active




Dimensions et Recharge



Chargement de votre produit par panneau solaire


N.B : Attention le panneau solaire est une charge d'appoint, pour une utilisation optimale veuillez charger la lampe avec le câble USB-C (chargeur secteur non-inclus)

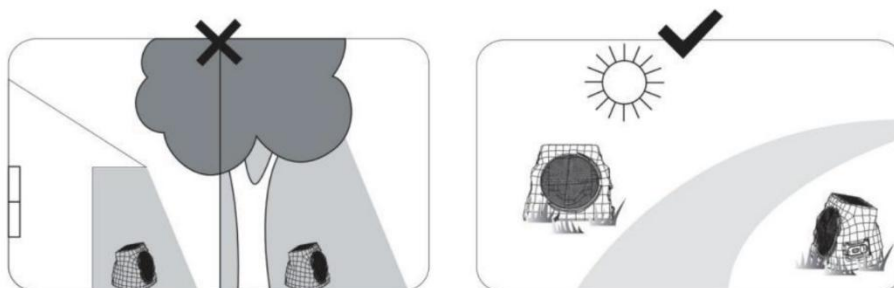

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Avant d'utiliser le produit, chargez la batterie pendant 4 heures :

- Retirez le couvercle du port de chargement.
- Chargez l'enceinte à l'aide du câble fourni, en la branchant sur un ordinateur, ou sur un chargeur (non fourni) avec une sortie maximale de 5V CC (DC 5V).

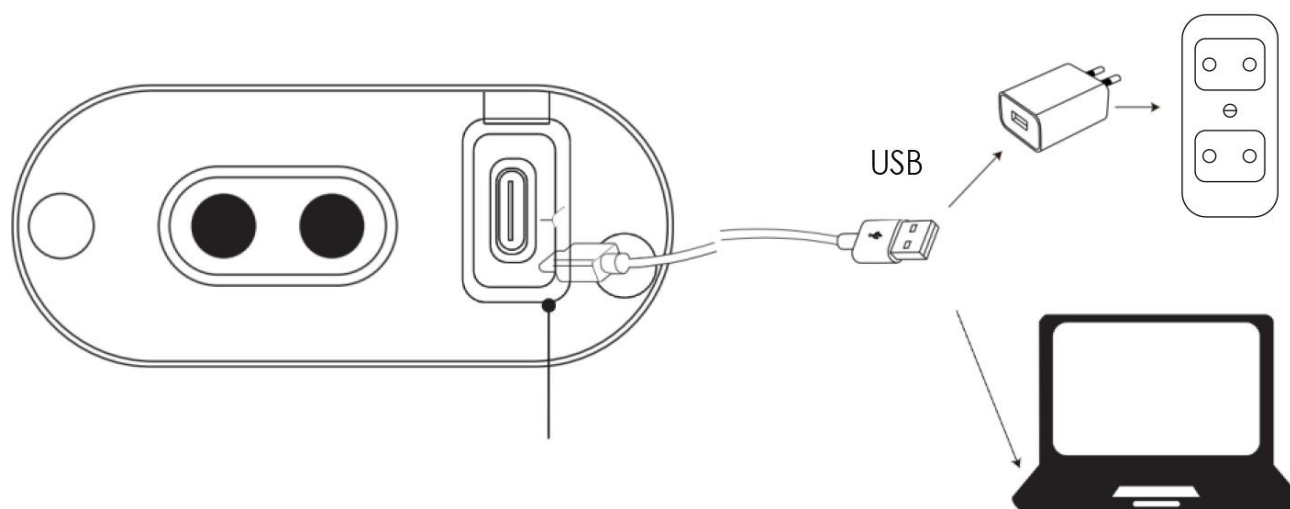


Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

Fonctionnement

I

Les boutons se trouvent sur le côté de l'enceinte

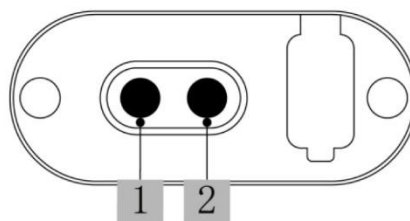

Utilisation avec le bouton « 1 » situé en bas

1. **Allumer** : Appuyez brièvement pour allumer la **Lumière** et le **Bluetooth**. Le nom du réseau bluetooth est « **Bf Rock** ».
2. **Éteindre** : Appuyez longuement (pendant 2-3 secondes) pour l'éteindre. La **Lumière** et le **Bluetooth** s'éteignent tous les deux.
3. **Modes d'éclairage** : Lorsque la lumière est allumée, appuyez brièvement pour changer de mode. Il dispose de trois modes d'éclairage.

Utilisation avec le bouton « 2 » situé en bas (Permet la connexion à plusieurs enceintes)

Mode de jumelage (Pairing) : Lorsque la première enceinte est allumée et connectée, allumez la deuxième enceinte. Appuyez brièvement sur le bouton 2 de la première puis de la deuxième pour activer le **mode de jumelage**. Un signal sonore électronique retentit. Si vous souhaitez connecter plus d'enceinte, il suffit de renouveler cette opération toujours en appuyant sur la première puis la troisième et ainsi de suite ...

Remarque :

La distance entre le première enceinte (celle connectée au réseau Bluetooth) ne doit pas être supérieur à 10 m de la source émettrice

La distance maximum entre les enceintes jumelées à la première est de 30 mètres

La fonction de connexion multiple dispose d'une **fonction de mémoire** ; le mode de connexion durable peut être sauvegardé et peut être réactivé à chaque mise en marche automatique de l'enceinte



BF-ROCK1



BF-ROCK3

