TARIS SOLAR

EUROPOLE - 19, avenue ZAC de Chassagne - 69360 TERNAY - Tél. : +33 (0)4 72 49 80 49 - www.europole.net

AVERTISSEMENT : L'installation doit être réalisée par des personnes qualifiées en respectant les normes et règlementations en vigueur. Il est rappelé que la décision d'installation des produits dans un environnement compatible et conforme aux normes et règles de l'art, est de la responsabilité pleine et entière de l'acheteur et de l'installateur.
Lisez et respectez les instructions avant d'installer, ou d'utiliser les produits. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée des produits.
Les appareils ne doivent pas être modifiés, même partiellement, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.

1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Températures de fonctionnement : 0°C à + 45°C
Installation : en applique
Matériaux : aluminium de fonderie/verre trempé
Distance de détection capteur infrarouge : 5m, angle 110°
Durée d'éclairage en mode continu : 12 heures

2. CONTENU

x1 luminaire

3. PRÉCAUTIONS AVANT INSTALLATION

Ouvrir l'emballage et vérifier le contenu avec soin. S'il y a des dommages, rapporter les produits au revendeur. N'essayez pas de manipuler les produits endommagés.
Ne pas toucher la lentille du capteur infrarouge avec un objet pointu ou coupant.

4. INSTALLATION

Installer l'applique dans une zone suffisamment ensoleillée.

L'applique est équipée d'un capteur crépusculaire, elle ne doit donc pas être installée près d'une autre source de lumière.

1

Retirer la plaque de fixation en dévissant les 2 vis de verrouillage de cette dernière.

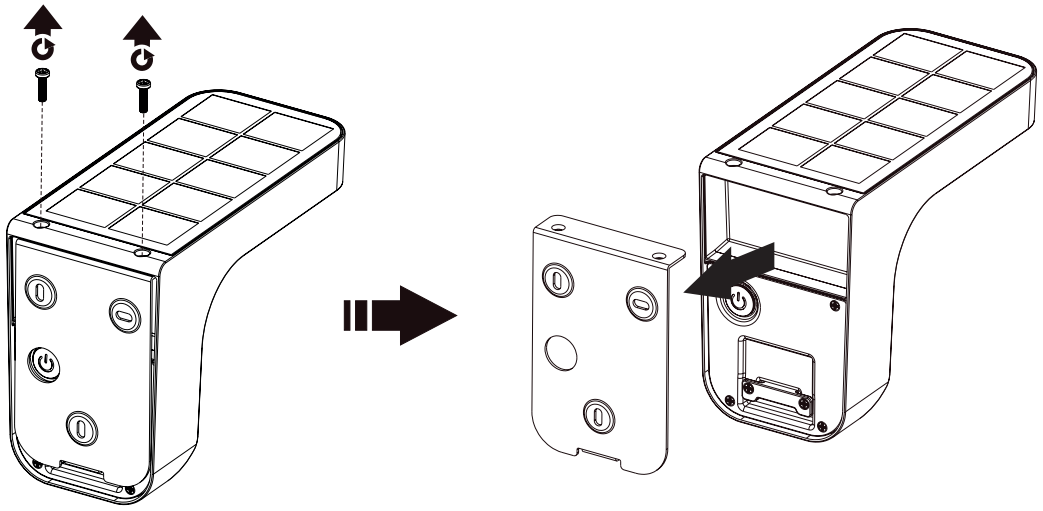

EUROPOLE - 19, avenue ZAC de Chassagne - 69360 TERNAY - Tél. : +33 (0)4 72 49 80 49 - www.europole.net

2

Tracer puis percer les trous sur le mur. Utiliser des fixations adaptées au support.

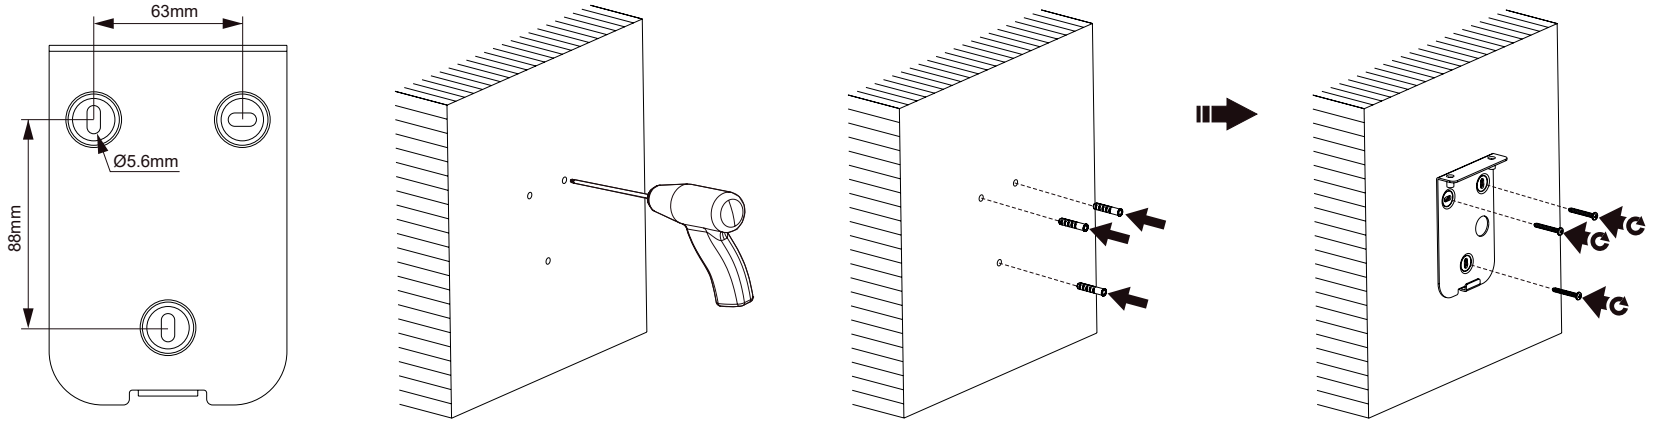

3

Positionner l'applique sur la plaque en insérant le crochet bas de verrouillage puis en plaquant l'applique à la plaque. Veiller à mettre en fonctionnement l'applique avant son installation définitive.

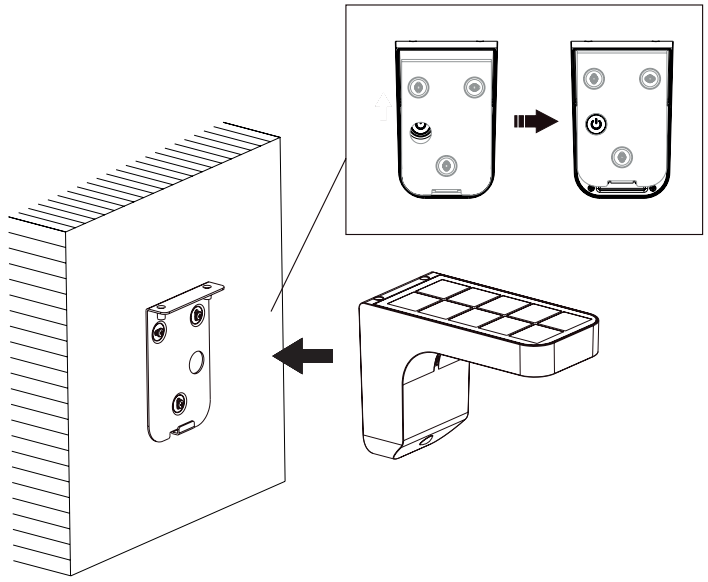

4

Verrouiller l'applique à l'aide des vis de verrouillage.

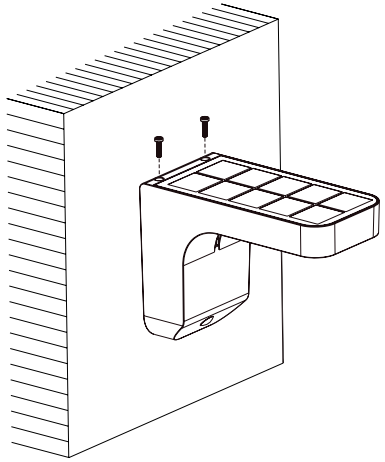

EUROPOLE - 19, avenue ZAC de Chassagne - 69360 TERNAY - Tél. : +33 (0)4 72 49 80 49 - www.europole.net

5. INSTALLATION DE LA PLAQUE POUR AFFICHAGE EMPLACEMENT/MAISON

Accessoire à commander séparément.
Ref 6860

1

Retirer le cache de la fixation de plaque.



2

Installer la pièce de fixation de la bonne couleur sur la plaque.
La pièce étant symétrique, le sens n'a pas d'importance.



3

Mettre en place la plaque de rue équipée de sa pièce de maintien.

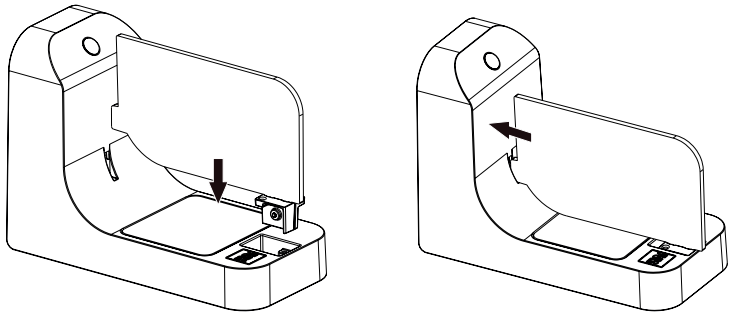

4

Verrouiller la plaque.



EUROPOLE - 19, avenue ZAC de Chassagne - 69360 TERNAY - Tél. : +33 (0)4 72 49 80 49 - www.europole.net

Aide à l'installation : Distances de détection

Distance de détection en fonction de la hauteur d'installation.
Hauteur recommandée : entre 2m et 2.5m

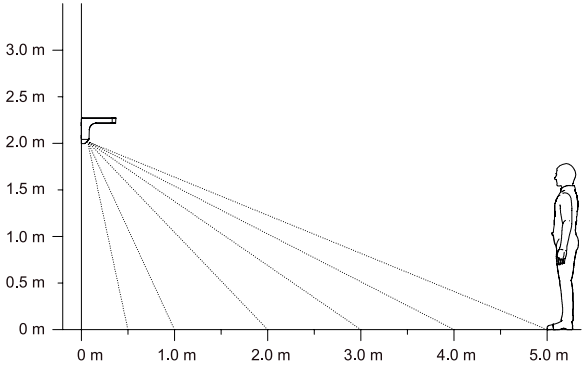

3

Angle de détection horizontal 110°

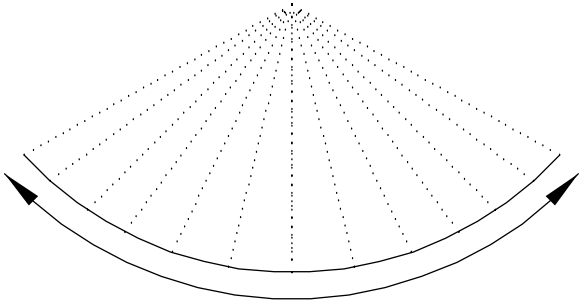

6. FONCTIONNALITÉS

L'applique doit être chargée une journée entière avant sa première utilisation.

Tests et essais : Il est possible de « simuler » l'absence de lumière en occultant le panneau solaire du produit à l'aide d'un carton (celui de l'emballage par exemple).
Accéder au bouton qui se trouve à l'arrière du produit.
Veiller à régler l'applique AVANT sa mise en place définitive.

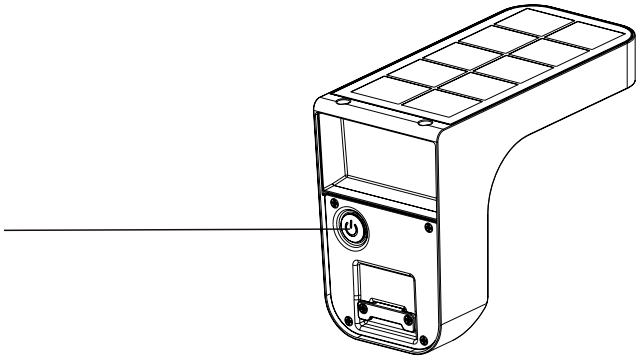

Mise en route : Appuyer 3 secondes sur le bouton
Changement de mode : Appuyer une fois sur le bouton. Un flash du produit validera le changement de mode.
Éteindre : Appuyer 3 secondes sur le bouton.
Mode 1 : Éclairage à 100% de l'intensité lumineuse pendant 30 secondes si détection puis s'éteint. Fonctionnement uniquement sous le seuil de luminosité.
Mode 2 : Éclairage à 100% de l'intensité lumineuse pendant 30 secondes si détection puis reste éclairé à 10%. Fonctionnement uniquement sous le seuil de luminosité.
Mode 3 : Mode continu sans détection. Fonctionnement uniquement sous le seuil de luminosité

7. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Lors d'une utilisation en dessous de 0°C, l'autonomie de la batterie peut être réduite.

8. CHANGEMENT DE LA BATTERIE

Référence de la batterie remplaçable :
Ref 6899 – batterie Li-ion 2600mAh, 3,7VDC

1

Éteindre l'applique en appuyant 3 secondes sur le bouton.

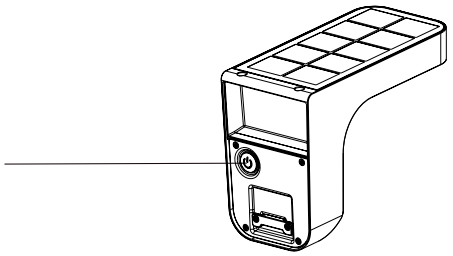

2

Retirer le luminaire de son support mural afin d'avoir accès à la trappe de batterie, à l'arrière du luminaire.

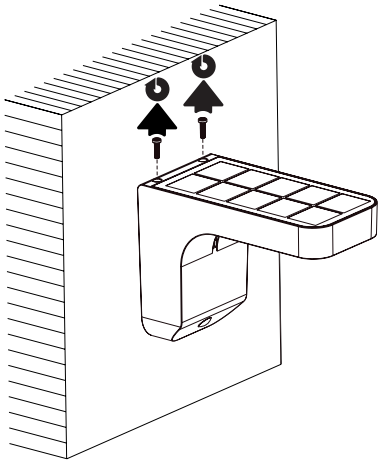

3

Retirer la plaque de verrouillage au support mural du luminaire en dévissant ses 4 vis.

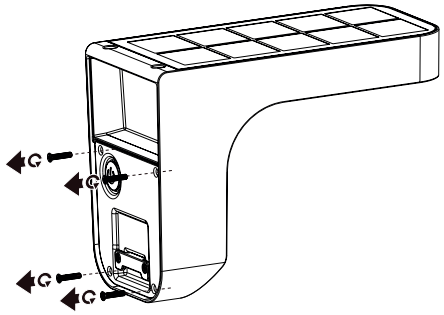

4

Retirer la trappe d'accès à la batterie en dévissant ses 4 vis de maintien. Retirer la batterie de son logement. La déconnecter du connecteur d'alimentation.

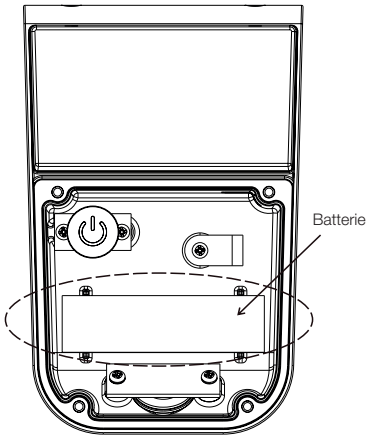



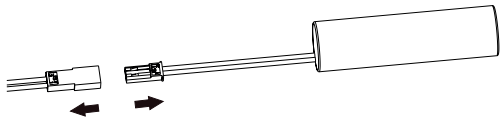

5

Procéder dans l'ordre inverse pour la mise en place de la nouvelle batterie.

EUROPOLE - 19, avenue ZAC de Chassagne - 69360 TERNAY - Tél. : +33 (0)4 72 49 80 49 - www.europole.net

8. ENTRETIEN

Nettoyer le panneau solaire avec un chiffon sec régulièrement pour assurer la recharge de la batterie.
Si l'applique n'est pas utilisée, veiller à recharger la batterie régulièrement pour garder ses qualités.

RÉFÉRENCES CONCERNÉES

68610 - 68600