



# 2MXM40N9 2AMXM40M9

## Mode rafraîchissement

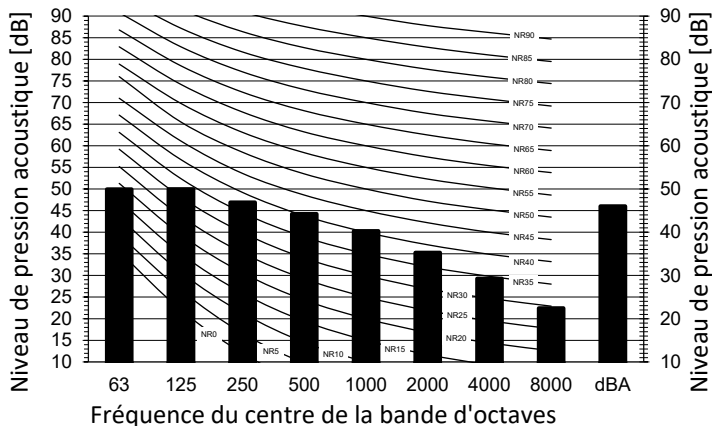

## Mode chauffage

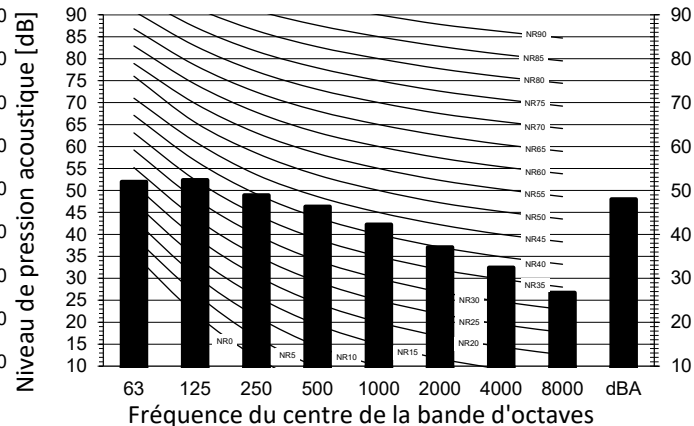

### Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Échelle

B ■ Vitesse du


Rafraîchissem Total dB

A	B
dBA	46

Chauffage Total dB

A	B
dBA	48

Emplacement du microphone



### Remarques

- 1 Bruit de fond déjà pris en compte.
- 2 Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- 3 Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement
- 4 La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité
- 5 Emplacement de mesure: salle anéchoïde