



# 2MXM50N9 2AMXM50M9

## Mode rafraîchissement

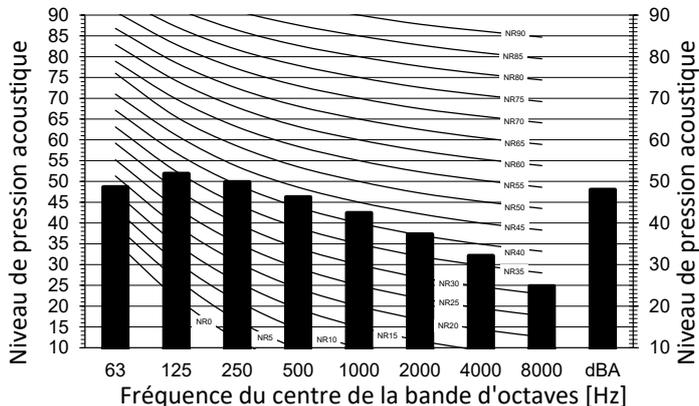

## Mode chauffage

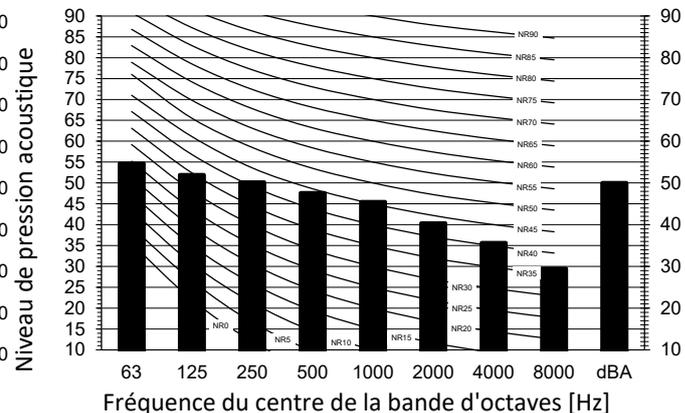


### Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

A Éche  
B Vitesse du

Emplacement du



Rafraîchissement Total dB

A	B
dBA	48

Chauffage Total dB

A	B
dBA	50

### Remarques

- 1 Bruit de fond déjà pris en compte.
- 2 Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- 3 Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- 4 La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en
- 5 Emplacement de mesure: salle anéchoïde