Nugelec
Alarmes et Détection Incendie

VRT-300 - Module de prise VESDAnet
NUG30487

La prise VESDAnet est un connecteur femelle à 15 broches qui permet au programmateur LCD portable VESDA et au HLI d'être connectés à un réseau VESDAnet pour la configuration, le contrôle et la surveillance.

Une prise VESDAnet est également située sur la carte de terminaison des détecteurs compatibles VESDAnet. D'autre part, le module de prise VESDAnet comprend une carte de prise VESDAnet qui se compose d'une prise VESDAnet, de VESDAnet et de bornes d'alimentation.

Le module de prise VESDAnet peut être monté sur un boîtier distant ou un Subrack 19", permettant l'accès à un réseau VESDAnet depuis un emplacement distant.

Le module programmateur est disponible sous forme d'appareil portatif (avec câble série DB15 inclus) ou peut être monté dans un détecteur VESDA VLP ou VESDA VLS, un boîtier de montage à distance ou un sous-rack 19 pouces.

Carte VESDAnet



A	Terminaux VESDAnet
B	Connecteur pour prise VESDAnet
C	Bornes d'alimentation

Câblage VESDANet – Boucle fermée

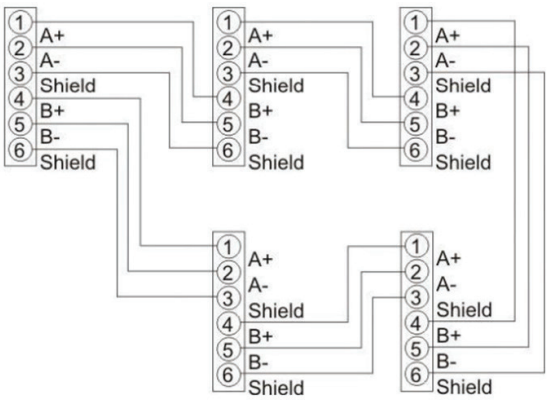

Câblage VESDANet – Boucle fermée

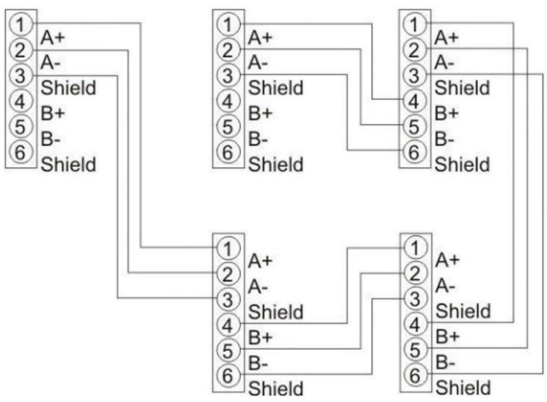

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	24 VCC nominal (18-30 VCC)
Courant	8.33mA / 200mW
Dimension (L x l x h)	140 mm x 150 mm x 85 mm
Conditions de fonctionnement	Testé à : -10°C à 55°C (14°F à 131°F) Température ambiante recommandée pour le détecteur : 0°C à 39°C (32° à 103°F) Humidité : 10 % à 95 % HR, sans condensation
Montage	Montage en trou de serrure
Couleur	Gris

Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom

T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)
F : 0 820 888 526

www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.