Fiche technique



DUS60E-RHKCAAAA

DUS60

CODEURS INCRÉMENTAUX

SICK
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle

Informations de commande

Type	Référence
DUS60E-RHKCAAAA	1111386

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/DUS60

Caractéristiques techniques détaillées

Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

$MTTF_D$ (temps moyen avant défaillance dangereuse)	275 années (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.

Performance

Pas de mesure	90°, électrique/impulsions par tour
Déviation du pas de mesure	± 18° / impulsions par tour
Limites d'erreur	Écart du pas de mesure x 3
Rapport cyclique	≤ 0,5 ± 5 %

Interfaces

Interface de communication	Incrémental
Interface de communication détail	TTL / HTL [1]
Données de configuration	Commutateur DIP, sortie au choix
Fonction de sortie	Canaux A et B
Durée d'initialisation	< 5 ms [2]
Fréquence de sortie	+ 60 kHz
Courant de charge	≤ 30 mA, par canal
Courant de service	≤ 120 mA (sans charge)
Puissance absorbée	≤ 1,25 W (sans charge)
Commutateur DIP paramètres	
Impulsions par tour	✓
Tension de sortie	✓
Sens de rotation	✓

[1] Choix de la sortie non disponible pour configurations de commutateurs DIP E, F et G. Valeur de tension de sortie dépendante de la tension d'alimentation.
[2] Après ce temps, il est possible de lire des positions valides.

Commutateurs de configuration	Groupe 2.400 impulsions, sens de comptage au choix, TTL/HTL avec commutateur DIP sélectionnable

[1] Choix de la sortie non disponible pour configurations de commutateurs DIP E, F et G. Valeur de tension de sortie dépendante de la tension d'alimentation.
[2] Après ce temps, il est possible de lire des positions valides.

Électrique

Mode de raccordement	Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel [1]
Tension d'alimentation	4,75 ... 30 V
Signal de référence, nombre	1
Signal de référence, position	180°, liaison électrique, logique avec A
Protection contre l'inversion de polarité	✓
Protection contre les courts-circuits des sorties	✓

[1] Le raccordement de câble universel est positionné de sorte qu'une pose sans pli soit possible dans le sens radial ou axial.

Mécanique

Interface mécanique	Axe creux traversant, serrage arrière
Diamètre de l'axe	15 mm
Type de bride / bras de couple	Sans bras de couple, bride avec 4 x M2,5
Poids	0,25 kg [1]
Matériau, arbre	Acier inoxydable
Matériau, bride	Aluminium
Matériau, boîtier	Aluminium
Couple de démarrage	0,5 Ncm (+20 °C)
Couple de fonctionnement	0,4 Ncm (+20 °C)
Mouvement admissible de l'arbre statique	± 0,3 mm (radial) ± 0,5 mm (axial)
Mouvement admissible de l'arbre dynamique	± 0,1 mm (radial) ± 0,2 mm (axial)
Vitesse de fonctionnement	1.500 min^{-1}
Moment d'inertie du rotor	50 gcm^2
Durée de stockage	3,6 x 10^9 tours
Accélération angulaire	≤ 500.000 rad/s^2

[1] Se rapportant au codeur avec connecteur mâle.

Caractéristiques ambiantes

CEM	Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3
Indice de protection	IP65 [1]
Humidité relative admissible	90 % (condensation inadmissible)
Plage de température de fonctionnement	–30 °C ... +90 °C
Plage de température de stockage	–40 °C ... +75 °C
Résistance aux chocs	100 g (EN 60068-2-27)
Résistance aux vibrations	30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)


[1] Lorsque le contre-connecteur est fixé et que l'ouverture du commutateur DIP est bloqué par les boîtiers du codeur.

Classifications

ECLASS 5.0	27270501
ECLASS 5.1.4	27270501
ECLASS 6.0	27270590
ECLASS 6.2	27270590
ECLASS 7.0	27270501
ECLASS 8.0	27270501
ECLASS 8.1	27270501
ECLASS 9.0	27270501
ECLASS 10.0	27270501
ECLASS 11.0	27270501
ECLASS 12.0	27270501
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
UNSPSC 16.0901	41112113

Plan coté (Dimensions en mm (inch))

Axe creux traversant serrage derrière

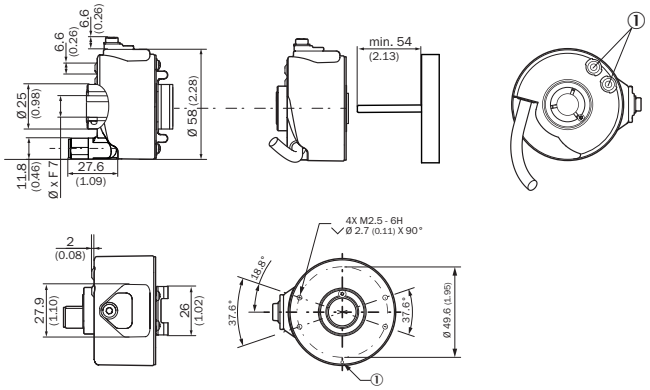


① Affichages d'état

Type Axe creux traver- sant serrage derrière	
DUS60x-RAxxxxxxxx	6 mm
DUS60x-RBxxxxxxxx	8 mm
DUS60x-RCxxxxxxxx	3/8″
DUS60x-RDxxxxxxxx	10 mm
DUS60x-RExxxxxxxx	12 mm
DuS60x-RFxxxxxxxx	1/2″
DUS60x-RGxxxxxxxx	14 mm
DUS60x-RHxxxxxxxx	15 mm

Type Axe creux traversant serrage derrière	
DUS60x-RJxxxxxxxx	5/8″

Affectation des broches


Vue connecteur d'appareil M12 sur le codeur



Couleurs des fils (raccordement des câbles)	Connecteur M12, 4 pôles	Connecteur mâle M12, 8 pôles	Fonction de sortie				Explication
			A	B	C	D	
Marron	-	1	A-	CW-	A-	A-	Signal
Blanc	4	2	A	CW	A	A	Signal
Noir	-	3	B-	CCW-	Direction-	B-	Signal
Rose	2	4	B	CCW	Direction	Erreur (M12, 4 pôles) B (M12, 8 pôles et raccordement par câble)	Signal
Jaune	-	5	Z-	Fault-	Fault-	Fault-	Signal
Violet	-	6	Z	Fault	Fault	Fault	Signal
Bleu	3	7	GND	GND	GND	GND	Raccord à la masse
Rouge	1	8	U_S	U_S	U_S	U_S	Tension d'alimentation
-	-	-	Mise à la terre	Mise à la terre	Mise à la terre	Mise à la terre	Protection de mise à la terre
Blindage	-	-	Blindage	Blindage	Blindage	Blindage	Blindage

Possibilités de réglages

LED - affichage d'état

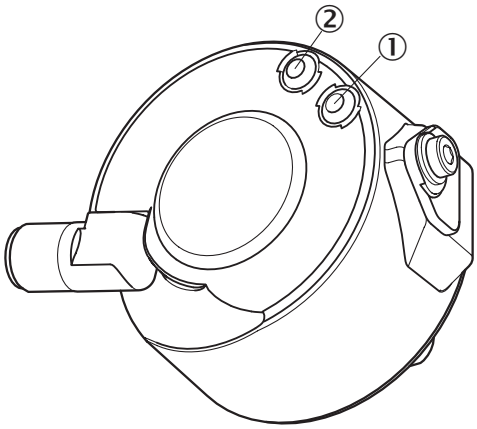

① Signal
② Fault/Power

Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/DUS60

	Description succincte	Type	Référence
Divers			
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Incrémental, SSI • **Câble:** 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Incrémental, SSI, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B : câble Câble : compatible chaîne porte-câble, PVC, blindé, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-G02MAC1	6032866
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Incrémental, SSI • **Câble:** 5 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Incrémental, SSI, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B : câble Câble : compatible chaîne porte-câble, PVC, blindé, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-G05MAC1	6032867
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Incrémental, SSI • **Câble:** 10 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Incrémental, SSI, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B : câble Câble : compatible chaîne porte-câble, PVC, blindé, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-G10MAC1	6032868

	Description succincte	Type	Référence
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Incrémental, SSI • **Câble:** 20 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Incrémental, SSI, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Tête B : câble Câble : compatible chaîne porte-câble, PVC, blindé, 4 x 2 x 0,25 mm², Ø 7,0 mm • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-G20MAC1	6032869
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A • **Type de signal:** Incrémental, SSI • **Câble:** CAT5, CAT5e • **Description:** Incrémental, SSI, blindé, Tête A : connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, codage A, incrémental, SSI, blindé, pour un diamètre de câble de 4 mm à 8 mm Tête B : - température de fonctionnement : –40 °C à +85 °C • **Raccordement:** Raccord autodénudant rapide • **Section du conducteur admissible:** 0,14 mm² ... 0,34 mm²	DOS-1208-GA01	6045001
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** HIPERFACE®, incrémental • **Câble:** 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** HIPERFACE®, incrémental, blindé	DOL-1208-W02MAC1	6037724
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** HIPERFACE®, incrémental • **Câble:** 5 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** HIPERFACE®, incrémental, blindé	DOL-1208-W05MAC1	6037725
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** HIPERFACE®, incrémental • **Câble:** 10 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** HIPERFACE®, incrémental, blindé	DOL-1208-W10MAC1	6037726
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** HIPERFACE®, incrémental • **Câble:** 20 m, 8 fils, PUR • **Description:** HIPERFACE®, incrémental, blindé	DOL-1208-W20MAC1	6037727
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Câble:** 2 m, 8 fils, PVC • **Description:** Blindé • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-W02MA	6020992
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Type de signal:** Câble capteur / actionneur • **Câble:** 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Câble capteur / actionneur, blindé • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-W02MAS01	6029224
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Câble:** 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Non blindé, Câble d'alimentation électrique, M12, 8 pôles, connecteur mâle coudé/extrémité ouverte, 2 m, PUR sans halogène	DOL-1208-W02MC	6035623
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Câble:** 5 m, 8 fils, PVC • **Description:** Blindé • **Raccordement:** Extrémité de câble ouverte	DOL-1208-W05MA	6021033

	Description succincte	Type	Référence
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Câble:** 5 m, 8 fils, PUR • **Description:** Non blindé, Câble d'alimentation électrique, M12, 8 pôles, connecteur mâle coudé/extrémité ouverte, 5 m, PUR sans halogène	DOL-1208-W05MC	6035624
	• **Mode de raccordement tête A:** Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé • **Mode de raccordement tête B:** Extrémité de câble ouverte • **Câble:** 10 m, 8 fils, PUR, sans halogène • **Description:** Non blindé, Câble d'alimentation électrique, M12, 8 pôles, connecteur mâle coudé/extrémité ouverte, 10 m, PUR sans halogène	DOL-1208-W10MC	6035625

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.