


PROCESSUS DE SÉLECTION

Étape 1. Calculez la puissance nécessaire pour le serpentin, déterminez ses paramètres, puis sélectionnez les détendeurs et les unités extérieures

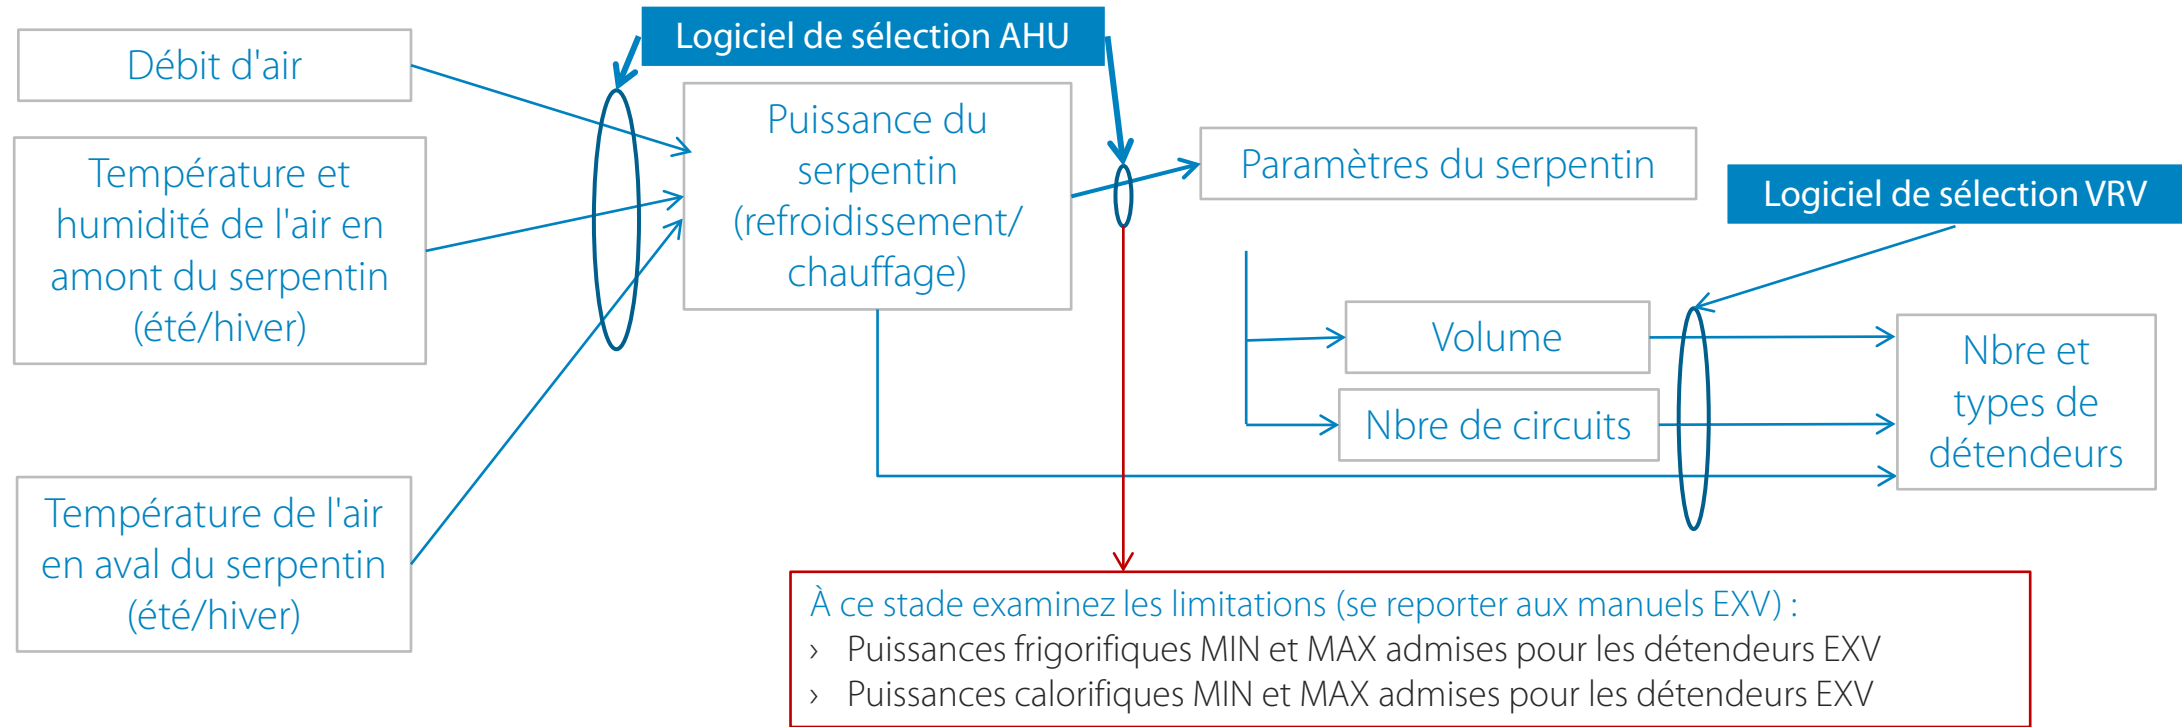

La manière de sélectionner le détendeur dépend du type d'application AHU en question :

A) Application d'apport d'air frais

B) Application de recyclage de l'air (l'unité AHU agit comme une « grande unité intérieure gainée »)