




MODES DE RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE : Fonctionnement de la commande X (suite)

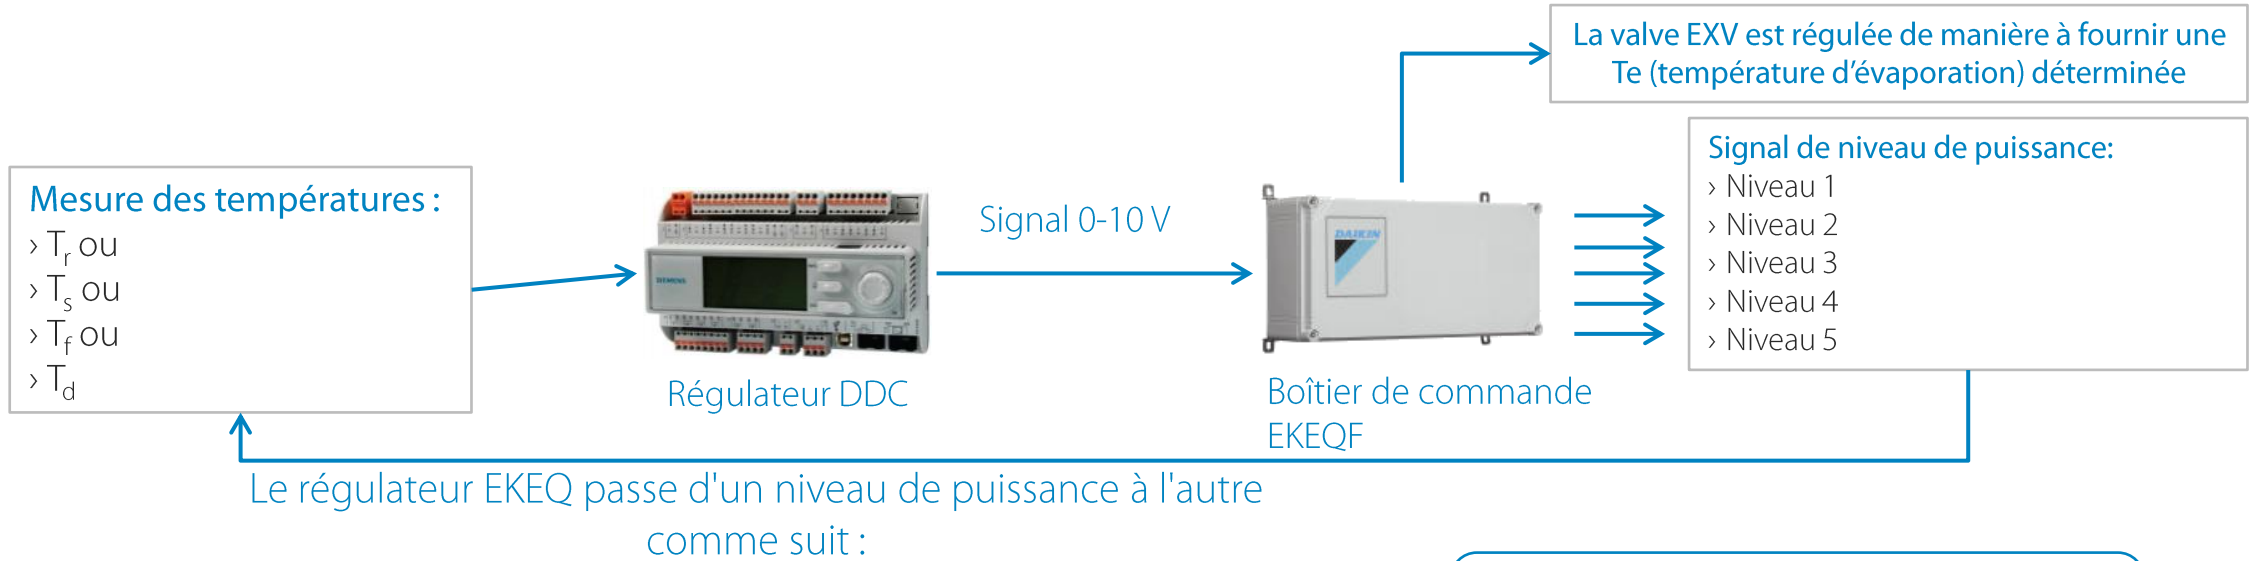

Si la tension provenant de DDC **augmente :**

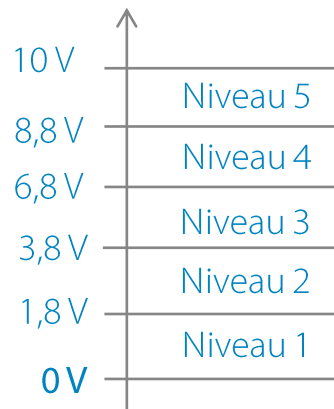

Si la tension provenant de DDC **diminue :**

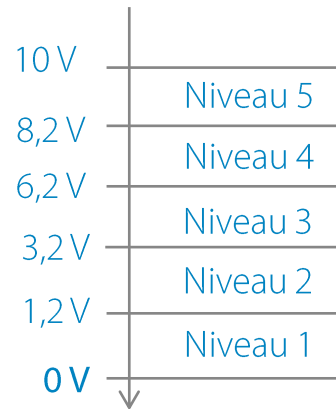

Quels sont les avantages ? Quand utiliser ce type de régulation ? L'achat et l'installation sont coûteux...

Les avantages :

- > **Réponse rapide aux variations de charge** (la puissance change immédiatement en fonction de la température mesurée)
- > **Régulation précise de la température**

Ce type de régulation peut être utilisé dans les **applications exigeant un excellent confort**. Il est également utilisé **par défaut** dans les commandes AHU de Daikin.

Qu'en est-il des limites de tuyauterie : en utilisant la commande X, la longueur maximale est : 50 m (55m)