


Configuration no. 6: Application par paire / une AHU avec serpentin multi-circuit sur une ODU (puiss. > 50 kW) / VRV / Commande Z

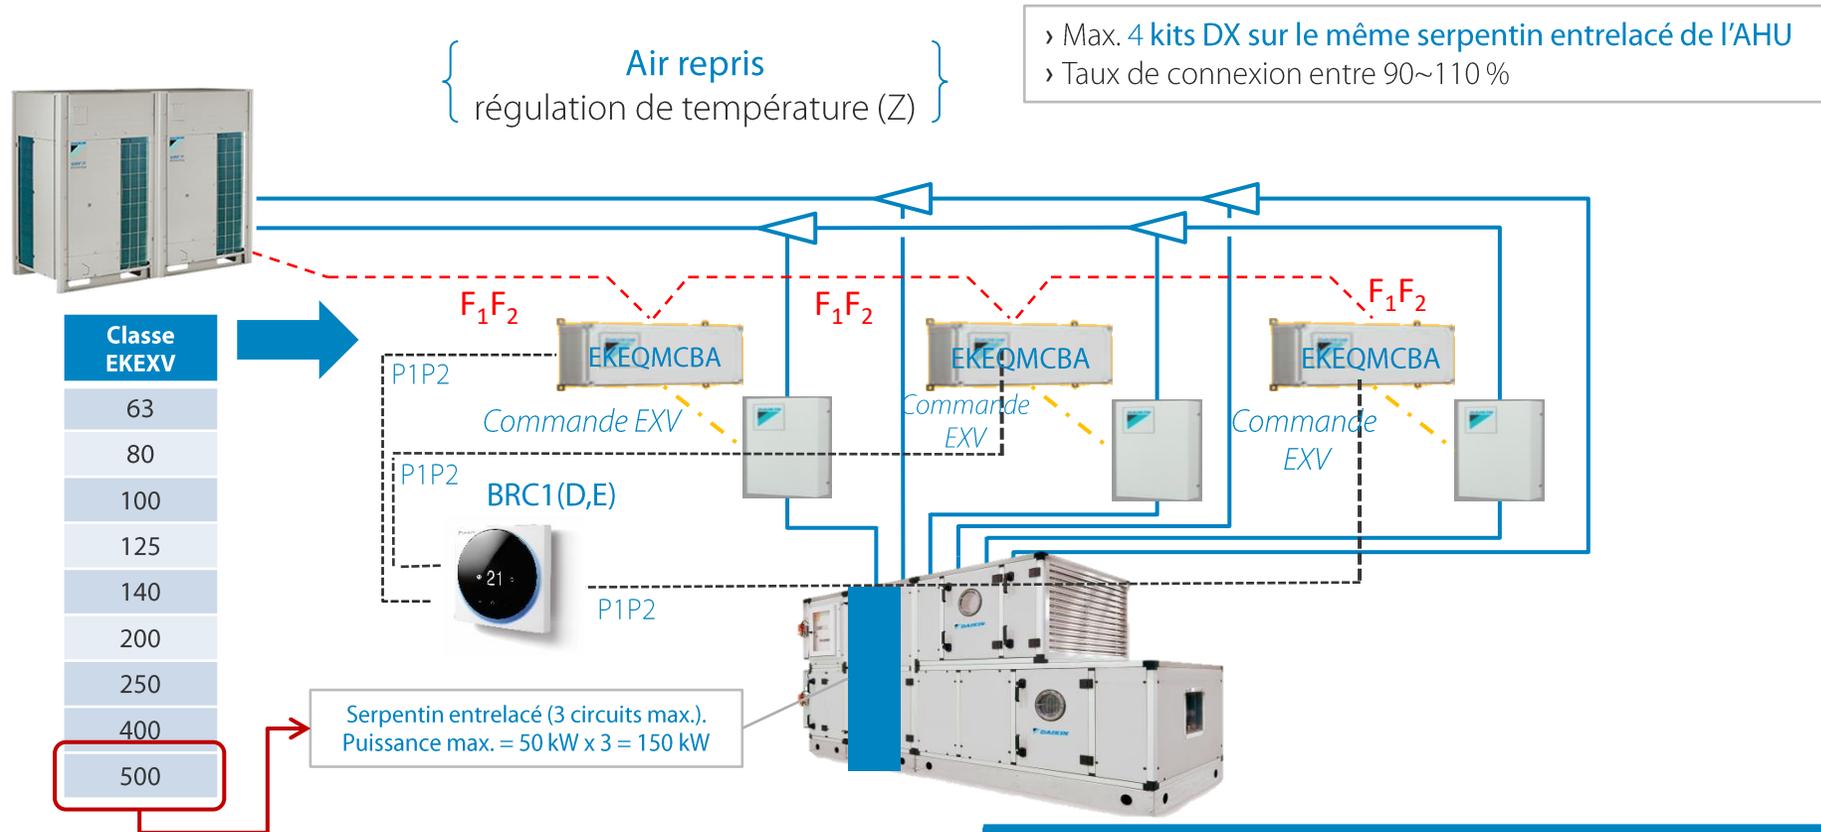

Les limitations de longueur de tuyauterie sont identiques à celles des serpentins mono-circuit :

- > OU → (chaque) Kit EXV = 5..50 m
- > Kit EXV → AHU = 5 m max.
- > Dénivellation entre OU et AHU = 30 m max.

Remarque :

- Un supplément de charge de réfrigérant n'est pas nécessaire tant que la limitation de tuyauterie et le taux de connexion sont respectés.

