

## SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2x4 ELC KNX

Référence	Code GTIN
EC10431470	4015120431470



### Données techniques

#### GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Systèmes de commande
Information sur le produit	Les systèmes d'éclairage ELC combinent différents composants entre-eux par plug-and-play : les luminaires ELC, l'unité de commande ELC et les détecteurs ELC. Autre possibilité : avec des driver-sets appropriés (accessoires), les luminaires ELC peuvent également être installés de manière plug-and-play sans systèmes d'éclairage ELC.
Interface utilisateur	Télécommande IR, Logiciel ETS, Entrée de touche
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

#### FIXATION

Type de montage	Inséré
Lieu de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Longueur: 575 mm x Largeur: 285 mm x Profondeur: 125 mm,
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

#### BOÎTIER

Dimensions	Longueur 555 mm x Largeur 262 mm x Hauteur/ profondeur 85 mm
Poids	3158 g
Matériau	acier, zingué
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+40 °C

### Description du produit

- Unité de commande ELC (ELC=ESYLUX Light Control) avec régulation constante de luminosité intégrée pour un rendement énergétique élevé
- Technologie SymbiLogic pour un concept Human Centric Lighting efficace en énergie en milieu professionnel
- Connexion Plug-and-play pour jusqu'à 4 luminaires ELC avec Tunable White
- Deux entrées boutons-poussoirs classiques (230 V)
- Clavier à 8 touches (accessoire) en option pour la commande prioritaire manuelle
- Commande prioritaire manuelle et sélection de scènes avec 2 canaux d'éclairage séparés
- Raccordement rapide des luminaires en plug-and-play via des prises RJ45
- Mise en réseau aisée avec d'autres unités de commande ELC via les prises de courant
- Système de base conçu pour une connexion au luminaire (RJ45) de 3 m
- Extension possible avec des luminaires DALI via des sorties bus DALI intégrées
- Module KNX intégré pour une intégration directe à l'automatisation de bâtiment KNX (ne nécessite pas de passerelle KNX-DALI)
- Commutation à détection de présence des appareils HVAC via un actionneur de commutation DALI disponible séparément (module SW DALI)

Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	blanc
<b>RACCORDEMENT</b>	
Système de commande	ELC (ESYLUX Light Control), DALI, KNX
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Tension de sortie	48 - 48 V DC
Courant de sortie	2800 mA
Puissance nominale	130 W
Consommation en veille	< 0.5 W
Puissance nominale	130 W

#### CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Nombre de canaux d'éclairage	2
Unité de commande par groupe	10
Nombre de groupes de luminaires	10
Entrée poussoir éclairage	2
Nombre de canaux CVC	2
Nombre de scénarios	13
Intensité de l'éclairage réduit	désactivé/10 - 50 %, 2 valeurs au choix
Régulation constante de luminosité	✓
Éclairage de balisage temporisé ou horaire	✓
Éclairage biodynamique SymbiLogic (HCL)	✓
Nombre de sorties de luminaires ELC	4
Nombre de sorties de luminaires DALI	2

# FICHE TECHNIQUE

**ESYLUX**

## SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2x4 ELC KNX

### Référence                      Code GTIN

EC10431470                    4015120431470

### Réglages d'usine

#### GÉNÉRALITÉS

Sensibilité	100 %
SymbiLogic	✓
Intensité de l'incandescence	10 %
Temporisation de l'incandescence	5 min
Balisage MARCHE	-
Balisage dépendant de la luminosité	✓
Seuil de commutation du balisage	500 lx
Décalage entre C2 et C1	0 %
Intensité lumineuse à l'enclenchement	50 %

Valeur d'activation de la température de couleur                  4000 K

#### CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Canal	C1 Éclairage
Mode opératoire	Automatique
Consigne de luminosité/ Seuil de commutation	500 lx
Temporisation	5 min
Intensité de l'éclairage réduit	10 %
Préavis d'extinction	60 s

**SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2x4 ELC KNX****Référence****Code GTIN**

EC10431470

4015120431470

**Composants ELC**

<b>Nom du produit</b>	<b>Référence</b>	<b>Description du produit</b>	<b>Code GTIN</b>
<b>Accessoires</b>			
FERRITE-SET x4	EC10429972	Jeu de 4 noyaux de ferrite (ferrite pliante) pour blinder jusqu'à deux câbles RJ45 par noyau de ferrite sur le SMARTDRIVER-2.	4015120429972
<b>Câbles</b>			
CABLE RJ10 10m WH	EC10431500	Câble de raccordement RJ10, 5 m	4015120431500
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	EC10431517	Câble de raccordement RJ10 Open end, 5 m	4015120431517
CABLE RJ11 10m WH	EC10431524	Câble de raccordement RJ11, 5 m, blanc	4015120431524
CABLE RJ45 3m BL	EC10431548	Câble de raccordement RJ45, 3 m, bleu	4015120431548
CABLE RJ45 3m RD	EC10431555	Câble de raccordement RJ45, 3 m, rouge	4015120431555
CABLE RJ45 5m RD	EQ10019890	Câble de raccordement RJ45, 5 m, rouge	4015120019890
CABLE RJ45 5m BL	EQ10019982	Câble de raccordement RJ45, 5 m, bleu	4015120019982
CABLE RJ45 10m BL	EQ10019999	Câble de raccordement RJ45, 10 m, bleu	4015120019999
CABLE RJ45 10m RD	EQ10020155	Câble de raccordement RJ45, 10 m, rouge	4015120020155
CABLE-SET-2 RJ45 5m TW x4	EC10431944	Set avec 2x4 câbles de raccordement pour SMARTDRIVER TW	4015120431944
CABLE-SET-2 RJ45 10m TW x4	EC10431951	Set avec 2x4 câbles de raccordement pour SMARTDRIVER TW	4015120431951
<b>Détecteur de présence de plafond</b>			
PD-C 360i/8 ELC	EP10427602	Détecteur de présence ESYLUX Light Control, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 8m, blanc	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	EP10427619	Détecteur de présence ESYLUX Light Control, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 24m, blanc	4015120427619
PD 360i/8 BASIC ELC	EB10431357	Détecteur de présence pour ESYLUX Light Control, AP, montage au plafond, 360°, Ø 8m, blanc	4015120431357
<b>Luminaire à montage apparent au plafond</b>			
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC	EQ10132322	Luminaire LED à encastré au plafond, diffuseur opaque, blanc	4015120132322
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC	EQ10132353	Luminaire LED à encastré au plafond, diffuseur prismatique, blanc	4015120132353
CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC	EQ10132384	Luminaire LED à encastré au plafond, diffuseur opaque, blanc	4015120132384
CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC	EQ10132414	Luminaire LED à encastré au plafond, diffuseur prismatique, blanc	4015120132414
<b>Poussoirs</b>			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	EC10430930	Poussoir ELC x8 DALI, TW (SymbiLogic)	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	EC10431241	Poussoir ELC x8 DALI, TW (SymbiLogic) pour CLASSROOM	4015120431241
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	EC10431258	Poussoir ELC x4 DALI, TW (SymbiLogic) pour PATIENT ROOM	4015120431258
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	EC10431265	Poussoir ELC x8 DALI, TW (SymbiLogic) pour PATIENT ROOM	4015120431265

**Accessoires**

<b>Nom du produit</b>	<b>Référence</b>	<b>Description du produit</b>	<b>Code GTIN</b>
<b>Accessoires électriques</b>			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	Actionneur DALI, automatique, entrée pousoir, sortie 10 A libre de potentiel (C3)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	Actionneur DALI, semi-automatique, entrée pousoir, sortie 10 A libre de potentiel (C4)	4015120427480

## SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2x4 ELC KNX


### Référence

EC10431470


### Code GTIN

4015120431470

### Dimensions

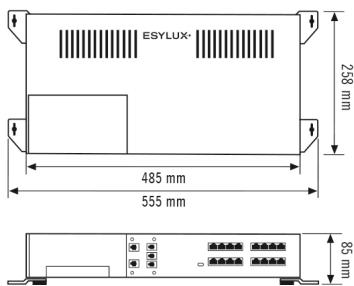

### Schéma électrique

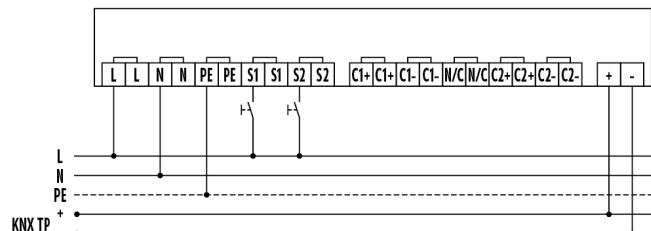

Raccordement standard

### Description détaillée du produit

- Unité de commande ELC (ELC=ESYLUX Light Control) avec régulation constante de luminosité intégrée pour un rendement énergétique élevé
- Technologie SymbiLogic pour un concept Human Centric Lighting efficace en énergie en milieu professionnel
- Connexion Plug-and-play pour jusqu'à 4 luminaires ELC avec Tunable White
- Deux entrées boutons-poussoirs classiques (230 V)
- Clavier à 8 touches (accessoire) en option pour la commande prioritaire manuelle
- Commande prioritaire manuelle et sélection de scènes avec 2 canaux d'éclairage séparés
- Raccordement rapide des luminaires en plug-and-play via des prises RJ45
- Mise en réseau aisée avec d'autres unités de commande ELC via les prises de courant
- Système de base conçu pour une connexion au luminaire (RJ45) de 3 m
- Extension possible avec des luminaires DALI via des sorties bus DALI intégrées
- Module KNX intégré pour une intégration directe à l'automatisation de bâtiment KNX (ne nécessite pas de passerelle KNX-DALI)
- Commutation à détection de présence des appareils HVAC via un actionneur de commutation DALI disponible séparément (module SW DALI)