

PD 360/8 esclave

Référence

EM10425028

Code GTIN

4015120425028



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Détecteur de présence de plafond
Information sur le produit	Lieu de montage : respecter une distance de sécurité de 5 m par rapport aux antennes radio (par ex. points d'accès WiFi).
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	3 ans

FIXATION

Type de montage	Montage encastré / Boîte d'appareillage Ø 68 mm
Lieu de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Profondeur: 15 mm, Ø 60 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Hauteur/profondeur 63 mm, Ø 140 mm
Poids	237 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 95 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

RACCORDEMENT

Système de commande	ON/OFF
---------------------	--------

Ø 8 m

360°

ON/OFF

IP20

Description du produit

- Détecteur de présence « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence « maître » avec **Zone de détection de 360°** pour le montage au plafond
- Portée pouvant atteindre 8 m** de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 6 postes supplémentaires à moindre coût
- Le détecteur « esclave » est compatible avec le détecteur de présence suivant :
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R

Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Puissance nominale	0,4 W

CAPTEURS

Angle de détection	360°
Détection transversale	Ø 8 m
Détection frontale	Ø 4 m
Détection de présence	Ø 3 m
Zone de détection	jusqu'à 50 m ²
Hauteur de montage recommandée	3 m
Hauteur de montage max.	5 m
Système photométrique	Luminosité mixte

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)



Entrée poussoir CVC	-
Entrée esclave	-
Mode opératoire	Automatique
Délai d'extinction du « sombre au clair »	0 s
Délai d'allumage du « clair au sombre »	0 s
Régulation constante de luminosité	-
Canal	C1 Éclairage
Fonction	pas pertinent
Contact de commutation	Technologie de bus
Entrée poussoir	-
Fonction impulsions	-

PD 360/8 esclave

Référence	Code GTIN
EM10425028	4015120425028

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Dét. de présence mural			
PD 180i/R	EM10410017	Détecteur de présence avec zone de détection de 180° pour montage mural	4015120410017
Détecteur de présence de plafond			
PD 360i/8	EM10425004	Détecteur de présence, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 8m, blanc	4015120425004
PD 360i/24	EM10425103	Détecteur de présence, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 24m, blanc	4015120425103
Fixations			
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	Boîtier apparent IP54, uniquement pour série STANDARD, blanc	4015120425400
Protections			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Grille de protection pour détecteurs de mouvement, présence ou fumée	4015120425608
Télécommandes			
ESY-Pen	EP10425356	Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX	4015120425356

Dimensions	Zones de détection	Détection	
		transversale (A)	Ø 8 m
		frontale (B)	Ø 4 m
		de présence (C)	Ø 3 m

PD 360/8 esclave

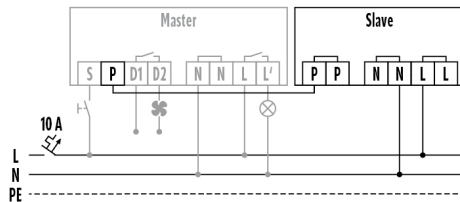
Référence

EM10425028

Code GTIN

4015120425028

Schéma électrique



Raccordement maître/esclave. Un appareil maître peut être raccordé à 10 appareils esclaves au maximum.

Description détaillée du produit

- Détecteur de présence « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence « maître » 360° pour montage au plafond
- **Diamètre de portée élevé : jusqu'à 8 m** de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 6 postes supplémentaires à moindre coût
- Tous les réglages se font sur le détecteur "maître", l'appareil "esclave" ne fait que capter les mouvements et transmettre les informations correspondantes au détecteur "maître"
- Modèle standard à encastrer
- Boîtier apparent universel IP 54 avec double entrée de câbles à membrane (accessoire)
- Bornier double pour un câblage direct
- Boîtier Powerbox + capteur emboîtable
- Montage/raccordement du boîtier Powerbox : après les travaux de peinture, il suffit d'emboîter le capteur
- Espace de câblage important grâce à la hauteur réduite du boîtier Powerbox
- Le détecteur « esclave » est compatible avec le détecteur de présence suivant :
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R