




ARXS50L

Sortie de drainage
(I.D. \varnothing 15,9 tuyau souple pour le raccordement)

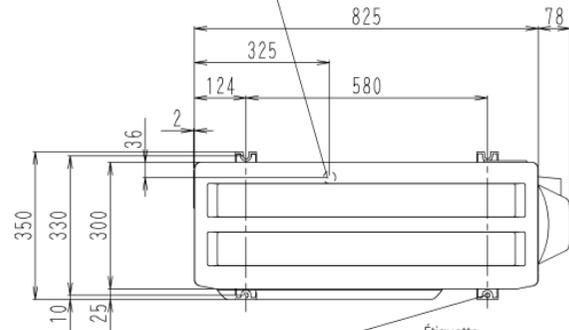


4 trous pour boulons d'ancrage (M8 ou M10)

Étiquette d'identification constructeur

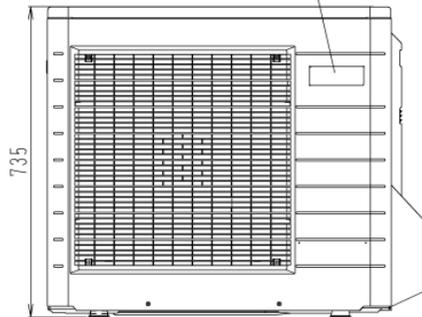

Dégagement min. pour circulation d'air

Hauteur du mur au refoulement du ventilateur = inférieur à 1200

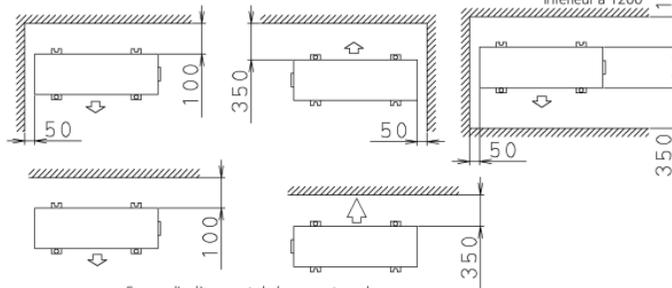




En cas d'enlèvement de la couverture du robinet d'arrêt

Plaque signalétique

Entrée de câblage

Tablette à bornes avec borne de terre

Thermistance de température d'air de l'unité extérieure

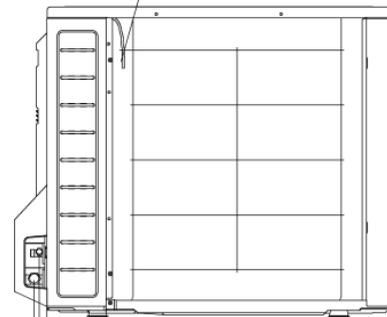

Robinet d'arrêt sur ligne liquide (\varnothing 6,4CuT)

Accès de service

Robinet d'arrêt de gaz (\varnothing 12,7CuT)