CTXA-AW/AS/AT
FTXA-AW/AS/AT

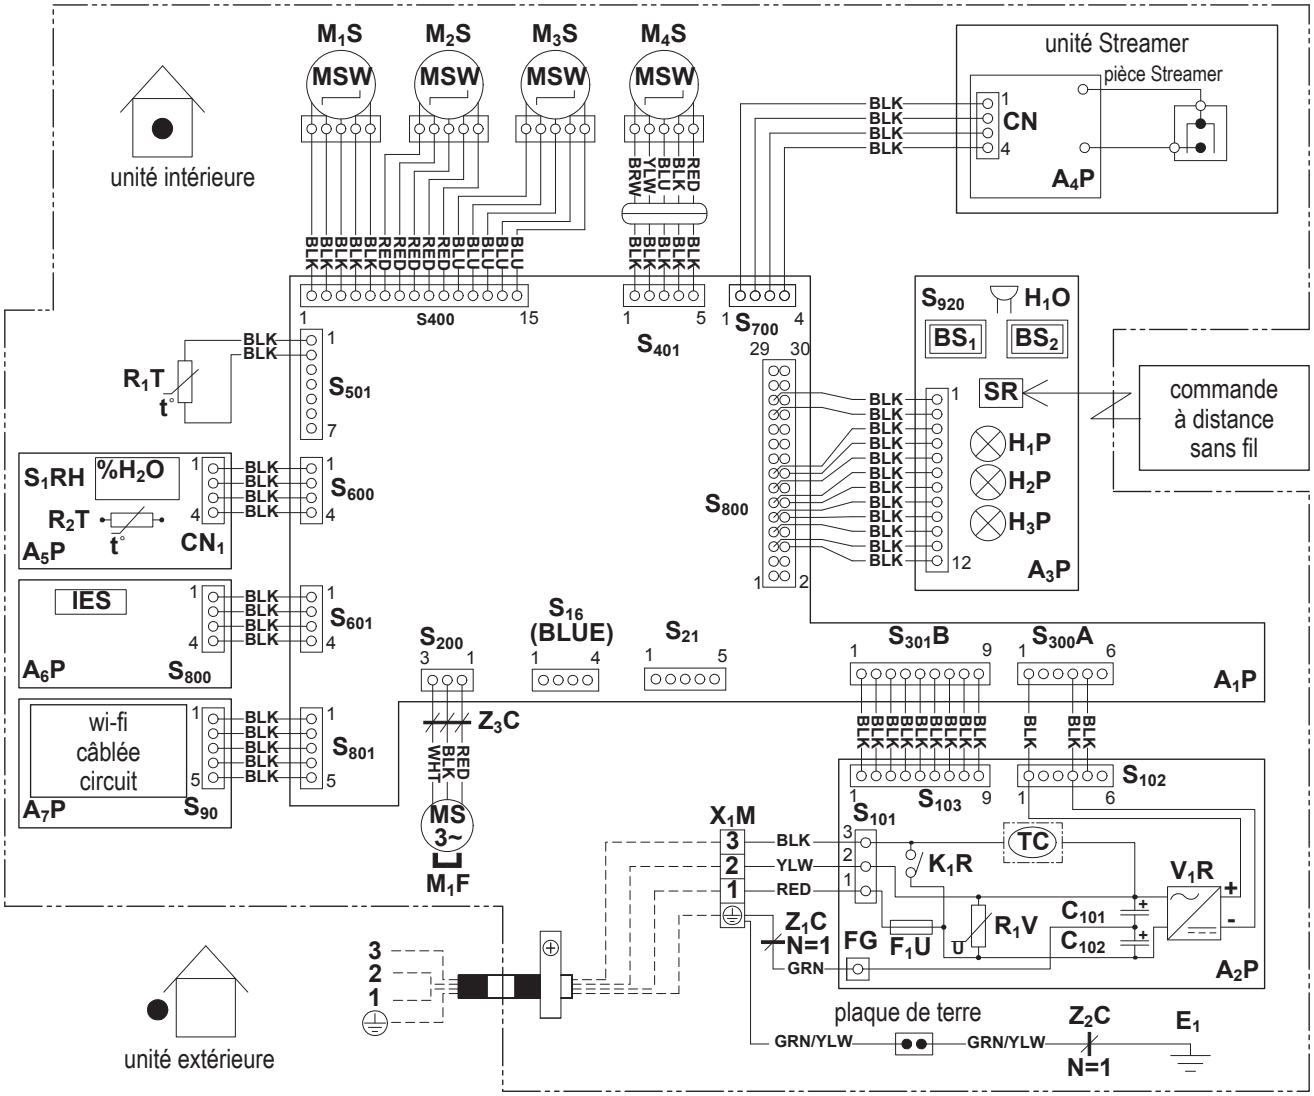

CN, CN_1, S16~920, FG	Connecteur
X_1M	Bornier
F_1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
M_1F	Moteur (ventilateur intérieur)
M_1~$_3S$	Moteur (basculement du volet)
M_4S	Moteur (panneau frontal)
A_1~$_7P$	Circuit imprimé
R_1T, R_2T	Thermistor
IES	Capteur visuel intelligent
BS_1, BS_2	Interrupteur en bouton
H_1~$_3P$	Lampe témoin
SR	Capteur de signal
H_1O	Avertisseur
S_1RH	Capteur d'humidité
Z_1C, Z_2C, Z_3C	Tore magnétique
E_1	Échangeur de chaleur
K_1R	Relais magnétique
V_1R	Redresseur
C_{101}, C_{102}	Condensateur
TC	Circuit de transmission
⏚	Masse
R_1V	Varistance

Câblage sur site

COULEURS DE FIL

BLK : NOIR
YLW : JAUNE
RED : ROUGE
BLU : BLEU
BRW : MARRON
WHT : BLANC

ATTENTION

Lorsque l'alimentation principale est coupée puis rallumée, le fonctionnement reprend automatiquement.

REMARQUES

1. Dimensions : hauteur 86 x largeur 130.
2. Reportez-vous aux caractéristiques techniques d'achat AS303002, sauf indication différente.