


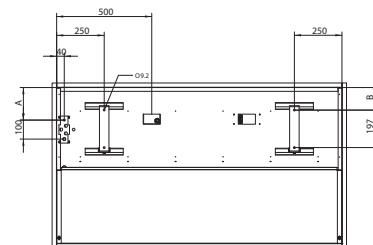


CYQS-DK-CBN/CSN
CYQM-DK-CBN/CSN
CYQL-DK-CBN/CSN

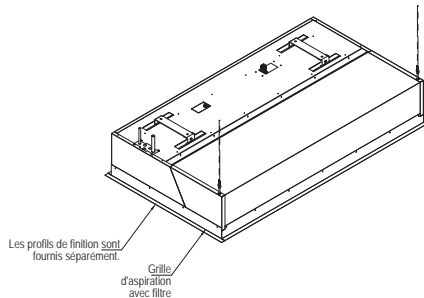


Nombre de grilles d'écoulement par appareil

Longueur de l'appareil	Numéro	Longueur de la grille d'aspiration
1 000 / 1 500	1	1 000 / 1 500
2 000 / 2 500	2	1 000 / 1 250

*1 grille d'écoulement par appareil

Type	L	H	D	U	A	B	E	F	G
CYQS-DK-CBN/CSN	1 000 - 1 500	270	821	93	171	119	250	411	260
CYQM-DK-CBN/CSN	2 000 - 2 500								
CYQL-DK-CBN/CSN	1 000 - 1 500	370	1 105	124,5	245,5	200	181,5	563,5	360
	2 000 - 2 500								

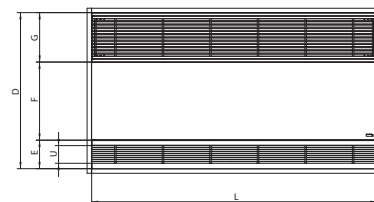

CU0955X-000

REMARQUES

- Les appareils de 2 500 mm de largeur ont 3 supports de suspension, avec le troisième support monté sur la moitié de la longueur de l'appareil.
- Les trous de montage pour les profils de finition dans un faux plafond (L+8) x (D+8) mm