



Alimentation électrique

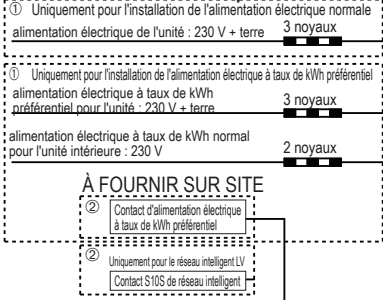

Pièce en option

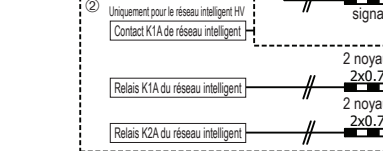


À FOURNIR SUR SITE




alimentation électrique du chauffage d'appoint (6/9 kW) :
400 V ou 230 V + terre 5 ou 4 ou 3 noyaux


Pièces en option (*KHW*)

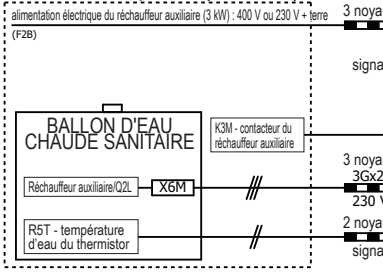


PIÈCE EN OPTION




VANNE À 3 VOIES




À FOURNIR SUR SITE

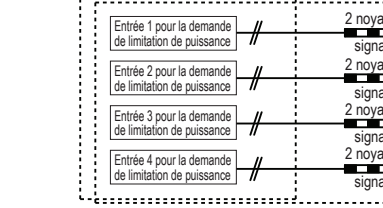


PIÈCE STANDARD

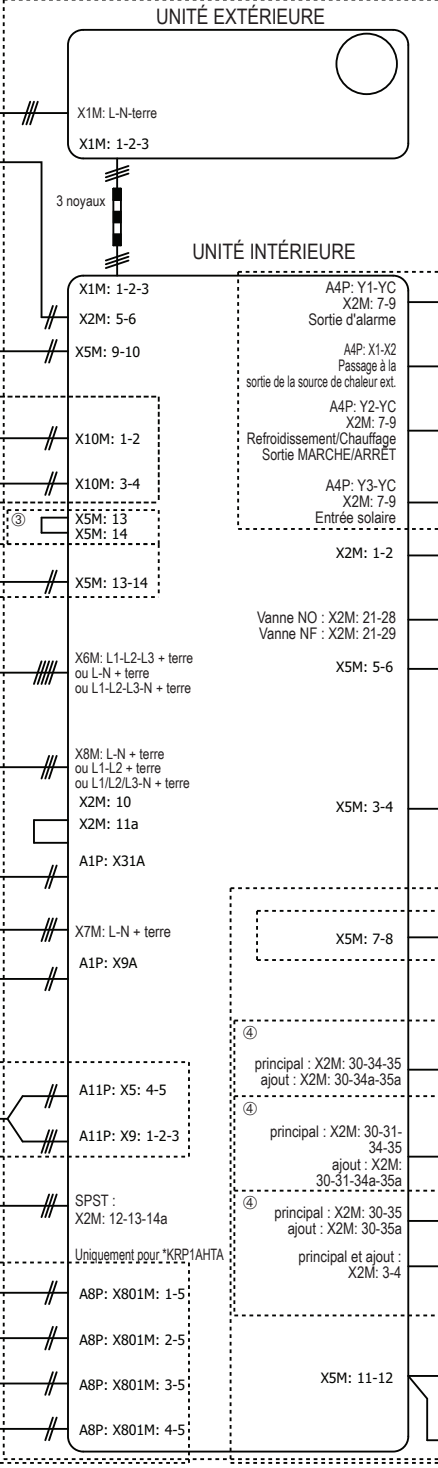

À FOURNIR SUR SITE

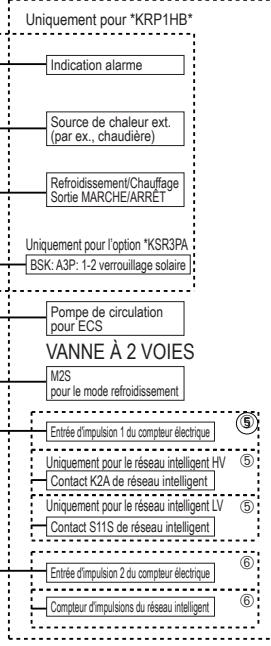

PIÈCE EN OPTION

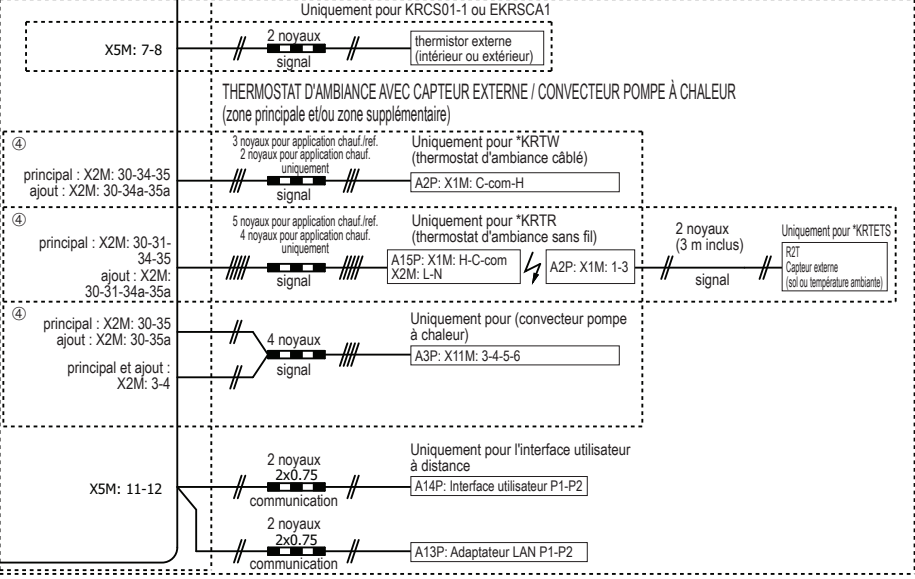

REMARQUE

- Dans le cas d'un câble d'interconnexion : garder une distance minimale par rapport aux câbles d'alimentation > 5 cm
- Chauffages disponibles selon le modèle : voir le tableau des combinaisons

Pour plus d'informations, consultez le schéma de câblage de l'unité